

360t



LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ

主寸法

外観寸法図

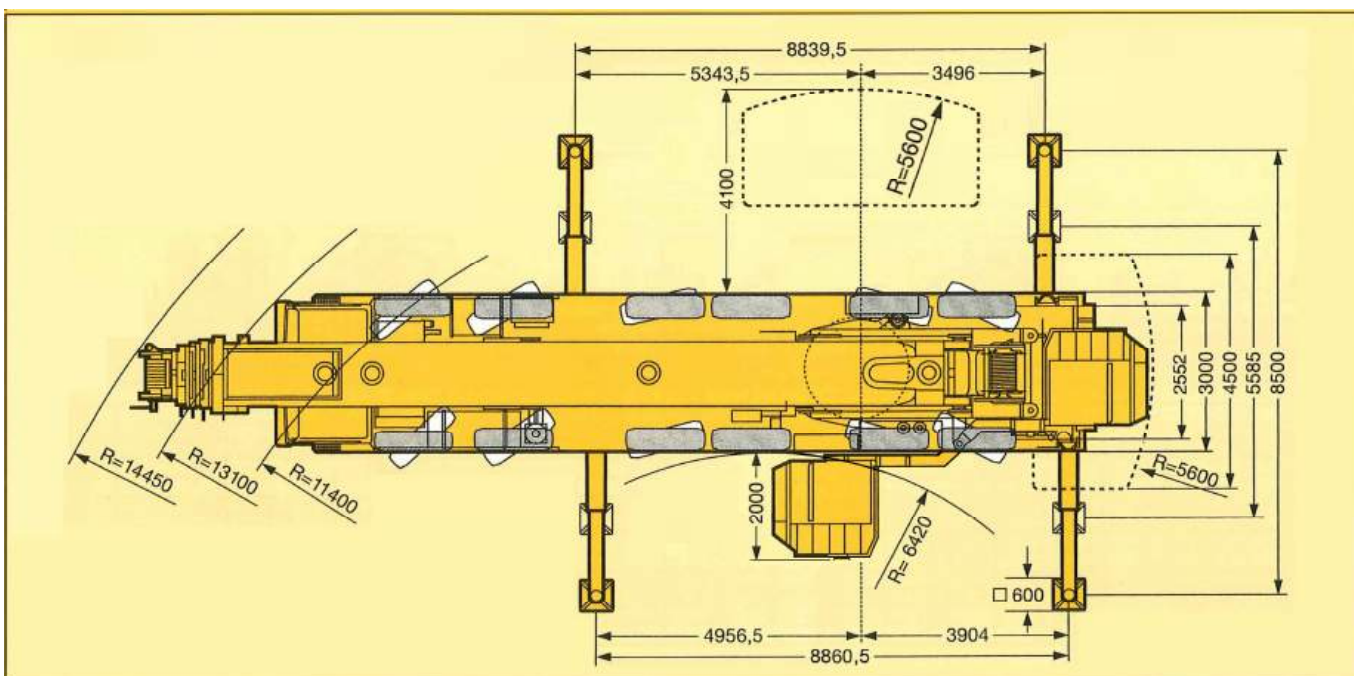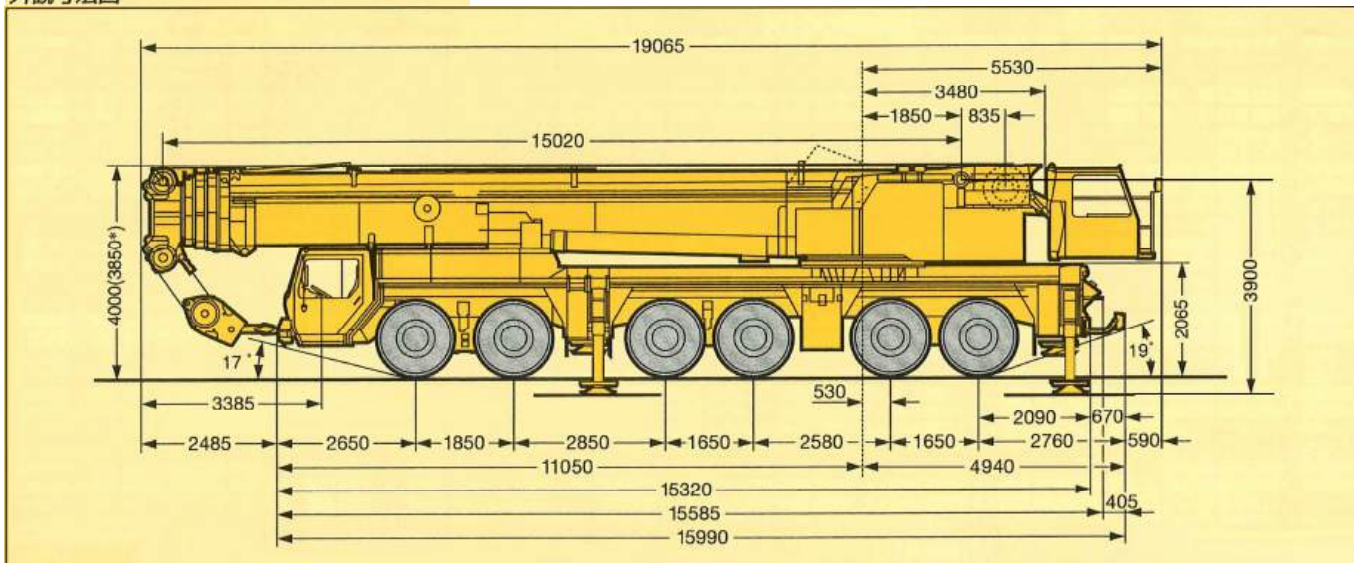

● クレーン

クレーン部主仕様

吊上荷重	360ton×3.0m
メインブーム長さ	15～60m
補助ジブ	固定式 14～42m
	固定式(ガイ仕様) 14～49m
	起伏式 17.5～70m
メインブーム段数	5段
カウンタウエイト	87.5/112.5ton
第1ウインチ	ラインプル 10.7ton
	巻上速度 0～130m/分
	ワイヤー長さ/径 450m/23mm
第2ウインチ	ラインプル 10.7ton
	巻上速度 0～130m/分
	ワイヤー長さ/径 450m/23mm
第3ウインチ (起伏ジブ用)	ラインプル 10.7ton
	巻上速度 0～130m/分
	ワイヤー長さ/径 640m/23mm
最大地上揚程	メインブーム 59m
	補助ジブ 115m
旋回速度	0～1.5rpm
起伏速度(82度まで)	約70秒
ブーム伸縮速度(15～60m)	約380秒

*ガイ仕様についてはオプション設定です。

特徴

コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー(自動復帰式のユニバーサルコントロール)により電気式パイロットコントロールされます。

油圧駆動装置



ウインチ回路には圧力補償流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

安全装置および

指示計

LICCON(リーコン) 過負荷防止計が装備され、吊上げ荷重量、作業半径、ブーム長さ、揚程及びアウトリガ反力等がデジタルで表示されます。過負荷防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全リリフが装備されています。キャビンが20度までチルトバックします。

カウンタウエイト

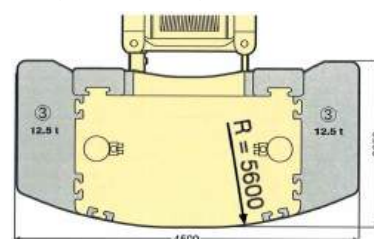

フック仕様

容量 (ton)	シーブ数	重量 (ton)
215 t	12	2.80 t
143 t	7	2.20 t
108 t	5	1.60 t
71 t	3	1.45 t
32 t	1	0.84 t
10.5 t	—	0.50 t

補助シーブ重量: 0.07 ton

重量	ウェイト構成
112.5t	①+(②×6)+(③×2)
87.5t	①+(②×6)
75t	①+(②×5)
62.5t	①+(②×4)
50t	①+(②×3)
37.5t	①+(②×2)
25t	①+(②×1)
12.5t	①
0t	—

エンジン仕様

メーカー名	リーベヘル社製
型式	D924TLE ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	4
出力	245HP 1800rpm
最大トルク	107kg-m 1100rpm
燃料タンク	300ℓ

	カウンタウエイト								
アウトリガー幅	112.5t	87.5t	75t	62.5t	50t	37.5t	25t	12.5t	0t
8.5m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.6m	×	×	×	×	○	○	○	○	○

○ ガイ仕様・固定式ジブ仕様・起伏式ジブ仕様は
アウトリガー 8.5m 全張り出し仕様 のみにになります

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ


● キャリア

キャリア部主仕様

軸数	6
最高速度	76km/h
総軸数	12
定員	2名
タイヤ	16.00 R25
登坂能力* (低速切替時)	約21.3°
最小回転半径	11.4m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。

駆動部



● 駆動軸：常時駆動します。

◎：追加駆動軸

第5軸及び6軸の独立リアステアリング操作によりクラブ及びカウンター走行を行うことが可能です。

本機は、公道を走行する場合、メインブームを別送として走行しなければなりません。

特徴

トランスミッション

アリソン製ミッションでトルクコンバーター及びリターダーを内蔵しております。
前進5段、後進1段となっております。

サスペンション

全軸ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能（ニボー）を有しています。
状況に応じて車高を上下に調整可能です。
全軸油圧サスペンションをロックすることが可能です。

ステアリング



油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。

常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。
また、エディカレント式電磁ブレーキ（オプション）を装備しています。


パーキング用ブレーキ

スプリング作動のブレーキが第2～6軸に作動します。

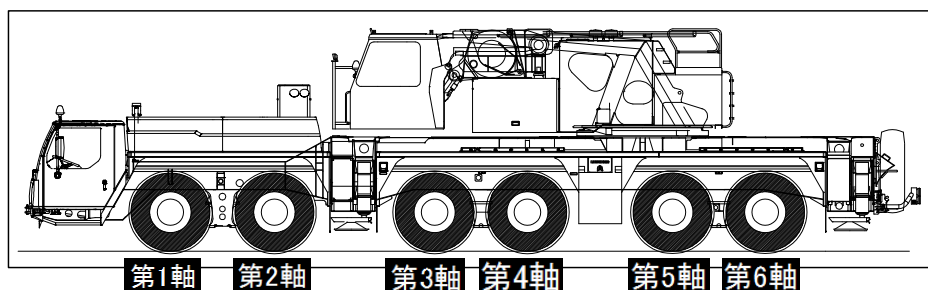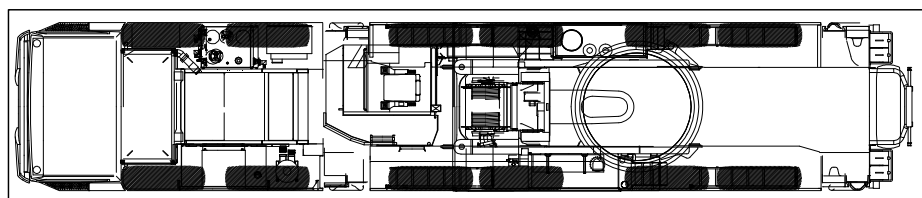


シャーシ + 旋回体

車両総重量	第1軸重量	第2軸重量	第3軸重量	第4軸重量	第5軸重量	第6軸重量
46.94 t	6.82 t	6.82 t	6.82 t	6.82 t	9.83 t	9.83 t

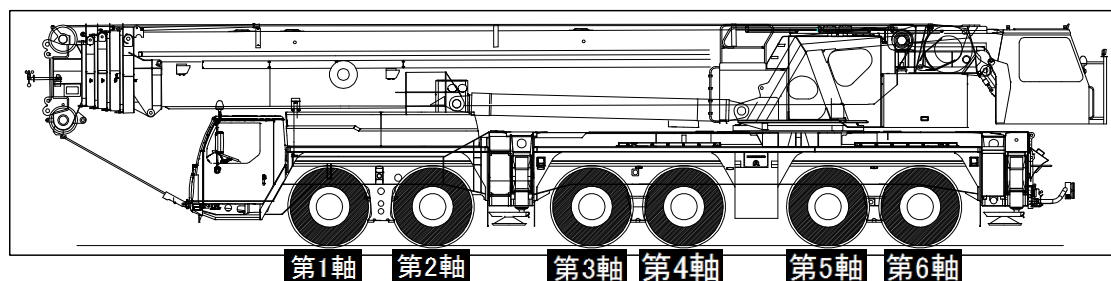

シャーシ + 旋回体 + ブーム

車両総重量	第1軸重量	第2軸重量	第3軸重量	第4軸重量	第5軸重量	第6軸重量
72.00 t	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.00 t	12.00 t

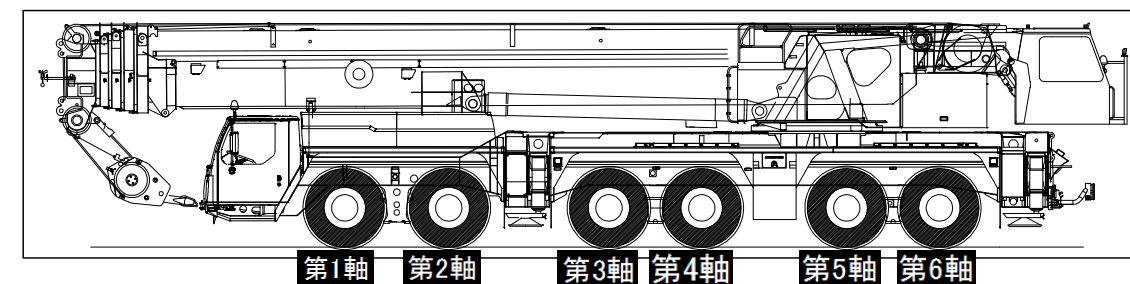

シャーシ + 旋回体 + ブーム + 71tフック

車両総重量	第1軸重量	第2軸重量	第3軸重量	第4軸重量	第5軸重量	第6軸重量
73.38 t	12.62 t	12.62 t	12.62 t	12.62 t	11.45 t	11.45 t




360t



LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ

輸送積付け

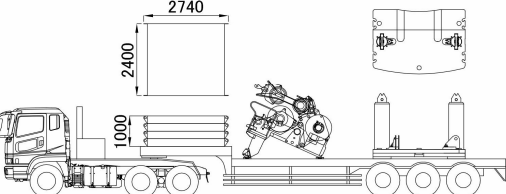1	【 クレーンキャリア+旋回体 】  【 クレーンキャリア+旋回体 】 44.68 ton
2	【 ブーム・10.5tフック・71tフック 】  【 ブーム+ブームノーズ+起伏シリンダー 】 27.07 ton 【 71tフック 】 1.05 ton 【 32tフック 】 0.84 ton 【 10.5tフック 】 0.50 ton
3	【 専用鉄板×4・ウィンチウエイト・カウンターウエイト架台 】  【 第2ウィンチ・第3ウィンチ 】 16.25 ton 【 カウンターウエイトベース 】 12.5 ton 【 専用敷き鉄板×4 】 1.6 ton × 4

4	【 カウンターウエイト×3 】  【 カウンターウエイト×3 】 12.5 ton × 3
5	【 カウンターウエイト×3 】  【 カウンターウエイト×3 】 12.5 ton × 3
6	【 サイドカウンターウエイト×2 】  【 右カウンターウエイト 】 12.5 ton 【 左カウンターウエイト 】 12.5 ton 【 176tフック 】 2.00 ton 【 108tフック 】 1.45 ton

ワイヤ掛数	最大重量
1	11.7t
2	23.2t
3	34.5t
4	45.6t
5	56.6t
6	67.4t
7	78.1t
8	88.6t
9	98.9t
10	109.1t
11	119.1t
12	129.0t
13	138.7t
14	148.3t
15	157.7t
16	167.0t


フック

10.5t

ボールフック

重量：0.50t

幅：φ400mm




32tフック

シーブ：1

重量：0.84t

幅：340mm




71tフック

シーブ：3

重量：1.05t

幅：503mm




108tフック

シーブ：5

重量：1.45t

幅：604mm




176tフック


シーブ：9

重量：2.00t

幅：900mm



走行軌跡図

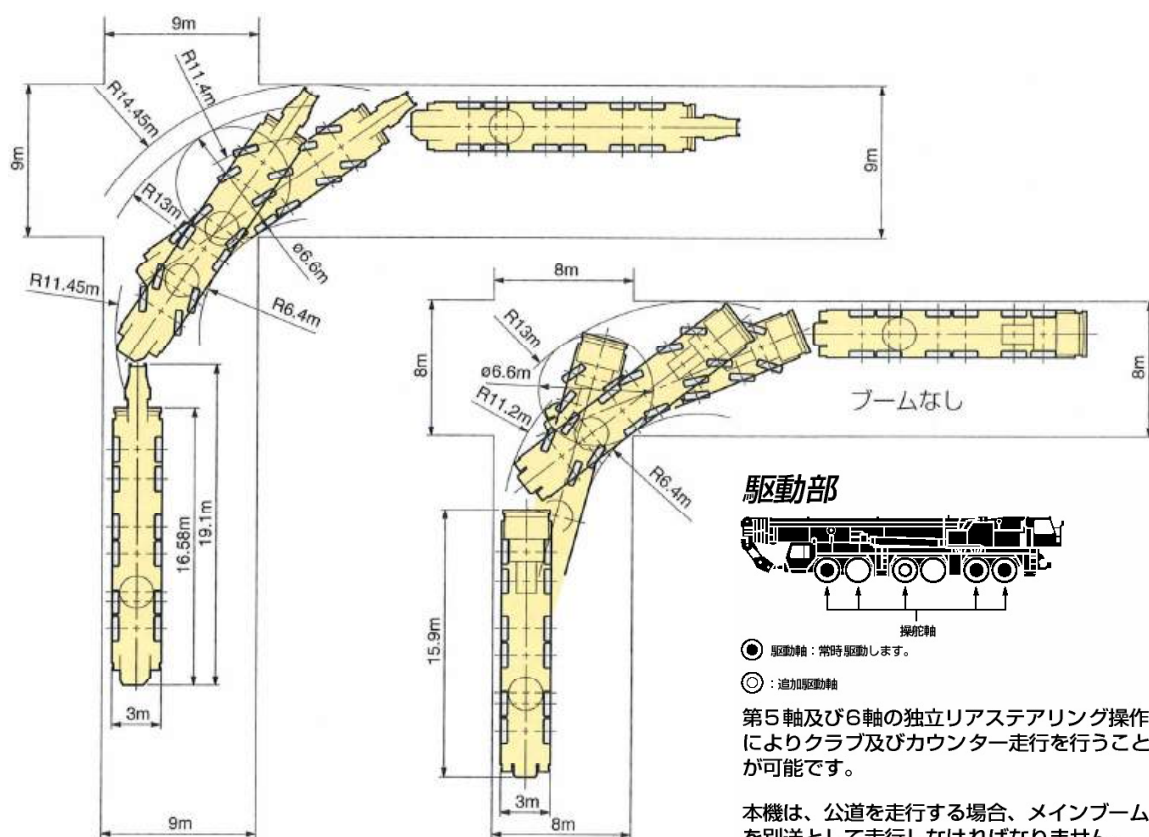


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤ等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 152トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

● メインブーム揚程

T 仕様

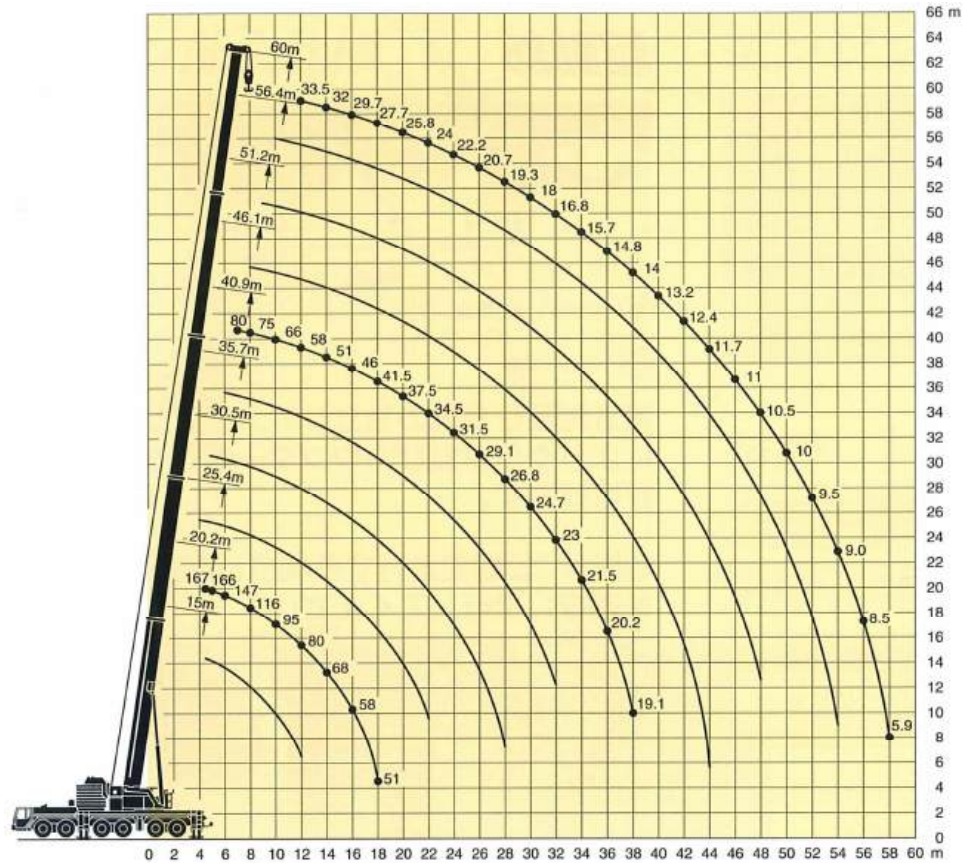

カウンターウエイト112.5tの場合の値です。

T

ブーム長	伸縮部 1 (本体側)	伸縮部 2	伸縮部 3	伸縮部 4 (先端)
15.0m	0%	0%	0%	0%
20.2m	0%	46%	0%	0%
20.2m	0%	0%	0%	46%
25.4m	46%	46%	0%	0%
25.4m	0%	0%	46%	46%
25.4m	0%	0%	0%	92%
30.5m	92%	46%	0%	0%
30.5m	46%	46%	46%	0%
30.5m	0%	46%	46%	46%
30.5m	0%	0%	92%	46%
35.7m	92%	46%	46%	0%
35.7m	46%	46%	46%	46%
35.7m	0%	92%	46%	46%
35.7m	0%	0%	92%	92%
40.9m	92%	46%	46%	46%
40.9m	46%	92%	46%	46%
40.9m	0%	92%	92%	46%
46.1m	92%	92%	46%	46%
46.1m	46%	92%	92%	46%
46.1m	0%	92%	92%	92%
51.2m	92%	92%	92%	46%
51.2m	46%	92%	92%	92%
56.4m	92%	92%	92%	92%
60.0m	100%	100%	100%	100%

注意: 構成表中の「○」印は、仕様構成 有りを示し、
「-」印は、仕様構成 無しを示す。

T

カウンター ウエイト	アウトリガー	
	8.5m	5.6m
112.5t	○	-
87.5t	○	-
75t	○	-
62.5t	○	-
50t	○	○
37.5t	○	○
25t	○	○
12.5t	○	○
0t	○	○

凡 例



メインブーム仕様・長さ



ガイ(マスト)仕様



アウトリガー幅



カウンターウエイト重量



固定ジブ(F)仕様




起伏ジブ(N)仕様



360° 360度旋回

● メインブーム揚程(ガイ仕様)

TA 仕様

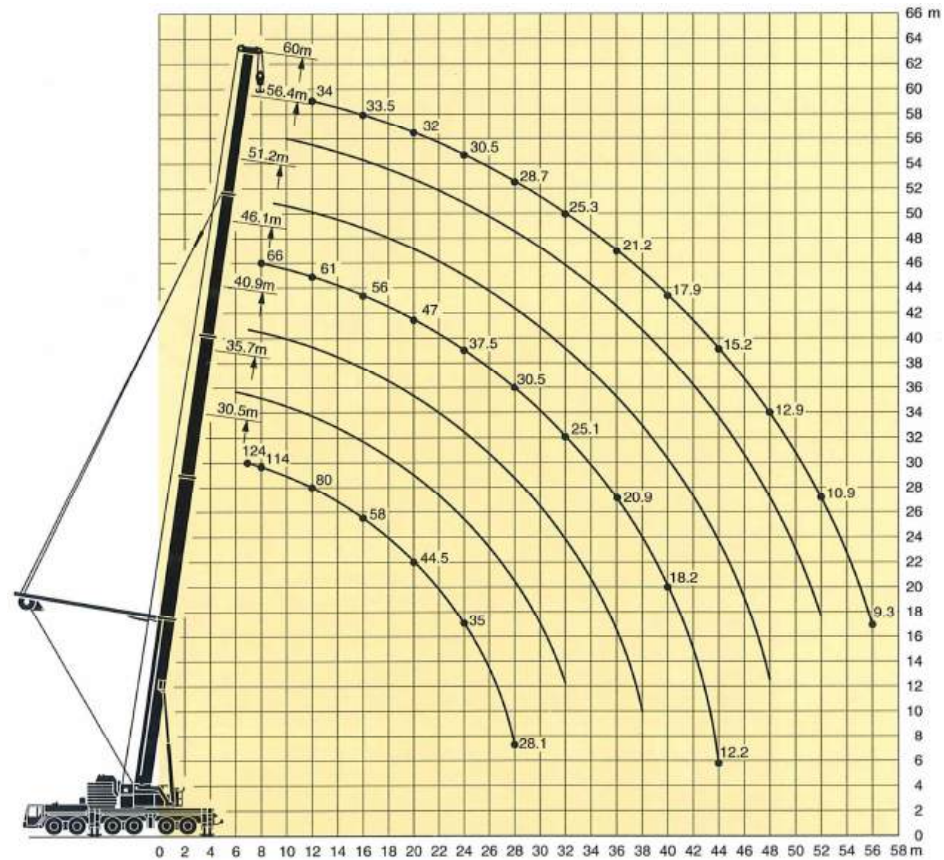

カウンターウエイト112.5tの場合の値です。

TA

ブーム長	ガイ仕様	伸縮部 1 (本体側)	伸縮部 2	伸縮部 3	伸縮部 4 (先端)
30.5m	T2A	46%	46%	46%	0%
35.7m	T2A	92%	46%	46%	0%
35.7m	T3A	46%	46%	46%	46%
35.7m	T3A	0%	0%	92%	92%
40.9m	T3A	92%	46%	46%	46%
40.9m	T3A	46%	92%	46%	46%
46.1m	T3A	92%	92%	46%	46%
46.1m	T3A	46%	92%	92%	46%
46.1m	T3A	0%	92%	92%	92%
51.2m	T3A	92%	92%	92%	46%
51.2m	T3A	46%	92%	92%	92%
56.4m	T3A	92%	92%	92%	92%
60.0m	T3A	100%	100%	100%	100%

注意: 構成表中の「○」印は、仕様構成 有りを示し、
「-」印は、仕様構成 無しを示す。

TA

カウンター ウエイト	アウトリガー	
	8.5m	5.6m
112.5t	○	-
87.5t	○	-
75t	○	-
62.5t	○	-
50t	○	-
37.5t	○	-
25t	○	-
12.5t	○	-
0t	○	-

注意

- 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 152トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ

メインブーム定格総荷重表


 15m-60m

 幅 8.5m

 360°

 112.5t

メインブーム仕様

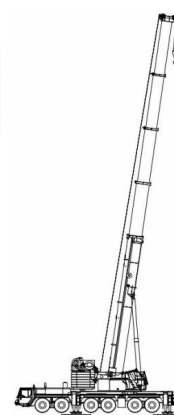

メインブーム長 作業半径		15.0m	20.2m	25.4m	30.5m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長 作業半径
4.0m				167.0								4.0m
4.5m		178.0	167.0	167.0								4.5m
5.0m		166.0	166.0	156.0	133.0							5.0m
6.0m		147.0	147.0	140.0	122.0	99.0						6.0m
7.0m		130.0	130.0	126.0	111.0	91.0	80.0					7.0m
8.0m		116.0	116.0	114.0	102.0	84.0	75.0	64.0				8.0m
9.0m		105.0	105.0	104.0	93.0	78.0	70.0	60.0	51.0			9.0m
10.0m		95.0	95.0	94.0	86.0	73.0	66.0	57.0	48.5	41.0		10.0m
12.0m		80.0	80.0	79.0	74.0	64.0	58.0	51.0	44.5	37.5	33.5	12.0m
14.0m			68.0	67.0	65.0	57.0	51.0	45.5	40.5	35.0	32.0	14.0m
16.0m			58.0	58.0	57.0	51.0	46.0	41.0	36.5	32.5	29.7	16.0m
18.0m			51.0	50.0	51.0	46.5	41.5	37.0	33.5	29.9	27.7	18.0m
20.0m				44.6	45.0	42.0	37.5	33.5	30.5	27.7	25.8	20.0m
22.0m				39.5	40.5	38.5	34.5	30.5	27.8	25.8	24.0	22.0m
24.0m					36.5	35.5	31.5	28.1	25.7	23.9	22.2	24.0m
26.0m					33.0	32.5	29.1	25.8	23.8	22.2	20.7	26.0m
28.0m					29.9	30.5	26.8	24.0	22.0	20.6	19.3	28.0m
30.0m						28.2	24.7	22.4	20.3	19.2	18.0	30.0m
32.0m						25.9	23.0	20.8	19.0	17.8	16.8	32.0m
34.0m							21.5	19.3	17.8	16.7	15.7	34.0m
36.0m							20.2	18.2	16.6	15.7	14.8	36.0m
38.0m							19.1	17.0	15.5	14.8	14.0	38.0m
40.0m								16.0	14.7	13.9	13.2	40.0m
42.0m								15.2	14.0	13.0	12.4	42.0m
44.0m								13.0	13.1	12.4	11.7	44.0m
46.0m									12.4	11.9	11.0	46.0m
48.0m									11.7	11.3	10.5	48.0m
50.0m										10.7	10.0	50.0m
52.0m										10.1	9.5	52.0m
54.0m										9.5	9.0	54.0m
56.0m											8.5	56.0m
58.0m											5.9	58.0m

メインブーム定格総荷重表

 15m-60m

 幅 8.5m

 360°

 87.5t

メインブーム長 作業半径	15.0m 後方吊り	15.0m	20.2m	25.4m	30.5m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長 作業半径
3.0m	330.0	220.0										3.0m
3.5m	221.0	203.0	167.0									3.5m
4.0m	206.0	188.0	167.0	167.0								4.0m
4.5m	191.0	175.0	167.0	167.0								4.5m
5.0m	177.0	163.0	162.0	156.0	133.0							5.0m
6.0m	152.0	142.0	142.0	140.0	122.0	99.0						6.0m
7.0m	130.0	125.0	125.0	124.0	111.0	91.0	80.0					7.0m
8.0m	114.0	112.0	112.0	111.0	102.0	84.0	75.0	64.0				8.0m
9.0m	101.0	101.0	100.0	100.0	93.0	78.0	70.0	60.0	51.0			9.0m
10.0m	90.0	90.0	90.0	90.0	86.0	73.0	66.0	57.0	48.5	41.0		10.0m
12.0m	74.0	74.0	74.0	73.0	74.0	64.0	58.0	51.0	44.5	37.5	33.5	12.0m
14.0m			62.0	62.0	63.0	57.0	51.0	45.5	40.5	35.0	32.0	14.0m
16.0m			54.0	53.0	54.0	51.0	46.0	41.0	36.5	32.5	29.7	16.0m
18.0m			47.5	46.0	47.0	46.5	41.5	37.0	33.5	29.9	27.7	18.0m
20.0m				40.5	41.5	42.0	37.5	33.5	30.5	27.7	25.8	20.0m
22.0m				36.0	36.5	38.0	34.5	30.5	27.8	25.8	24.0	22.0m
24.0m					32.5	33.5	31.5	28.1	25.7	23.9	22.2	24.0m
26.0m					30.5	30.5	29.1	25.8	23.8	22.2	20.7	26.0m
28.0m					28.2	27.3	26.3	24.0	22.0	20.6	19.3	28.0m
30.0m						24.8	24.0	22.4	20.3	19.2	18.0	30.0m
32.0m						22.6	22.5	20.8	19.0	17.8	16.8	32.0m
34.0m							20.5	19.3	17.8	16.7	15.7	34.0m
36.0m							18.8	17.9	16.6	15.7	14.8	36.0m
38.0m							17.4	16.9	15.5	14.8	14.0	38.0m
40.0m								16.0	14.7	13.9	13.2	40.0m
42.0m								15.0	14.0	13.0	12.4	42.0m
44.0m								13.0	13.0	12.4	11.7	44.0m
46.0m									12.4	11.8	11.0	46.0m
48.0m									11.7	11.3	10.5	48.0m
50.0m										10.7	10.0	50.0m
52.0m										9.9	9.5	52.0m
54.0m										9.2	9.0	54.0m
56.0m											8.4	56.0m
58.0m											5.9	58.0m

注: 後方吊りは旋回範囲 0° 作業となります。

メインブーム定格総荷重表



15m—60m



幅 8.5m

 360° 

75.0t

[illegible]

注:後方吊りは旋回範囲 0° 作業となります。

メインブーム定格総荷重表



15m-60m




幅8.5m

 360° 

62.5t

[illegible]

メインブーム仕様

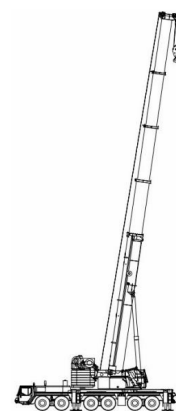

360t

LIEBHERR LTM 1360N




株式会社サイガ

メインブーム定格総荷重表

メインブーム仕様

15m-60m		幅 8.5m		360°		50t							
メインブーム長 作業半径	15.0m	20.2m	25.4m	30.5m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長 作業半径		
3.0m	194.0										3.0m		
3.5m	178.0	152.0									3.5m		
4.0m	163.0	152.0	152.0								4.0m		
4.5m	150.0	150.0	149.0								4.5m		
5.0m	139.0	139.0	138.0	121.0							5.0m		
6.0m	121.0	120.0	120.0	111.0	90.0						6.0m		
7.0m	104.0	104.0	103.0	101.0	83.0	73.0					7.0m		
8.0m	90.0	91.0	90.0	91.0	77.0	68.0	58.0				8.0m		
9.0m	80.0	80.0	79.0	80.0	71.0	63.0	55.0	46.5			9.0m		
10.0m	71.0	71.0	71.0	72.0	67.0	60.0	52.0	44.5	37.0		10.0m		
12.0m	58.0	58.0	58.0	59.0	58.0	53.0	46.5	40.5	34.0	30.5	12.0m		
14.0m		49.5	47.5	48.0	49.5	46.5	41.0	37.0	31.5	29.0	14.0m		
16.0m		42.5	39.5	42.0	41.5	40.5	37.0	33.5	29.4	27.0	16.0m		
18.0m		36.5	36.0	36.5	35.5	35.5	33.5	30.5	27.2	25.2	18.0m		
20.0m			31.5	31.5	30.5	30.5	29.0	27.7	25.2	23.5	20.0m		
22.0m			27.3	27.1	26.9	26.4	25.7	25.2	23.4	21.8	22.0m		
24.0m				23.6	23.4	22.8	23.4	22.2	21.7	20.2	24.0m		
26.0m				20.8	20.5	20.2	20.5	19.7	20.0	18.8	26.0m		
28.0m				18.8	18.2	18.5	18.1	18.4	18.0	17.5	28.0m		
30.0m					16.2	16.5	16.1	16.7	16.1	16.0	30.0m		
32.0m					14.5	14.8	14.8	15.0	14.3	14.4	32.0m		
34.0m						13.3	13.8	13.5	12.8	13.0	34.0m		
36.0m						12.0	12.6	12.2	11.5	11.6	36.0m		
38.0m						10.9	11.5	11.0	10.3	10.4	38.0m		
40.0m							10.4	10.0	9.2	9.3	40.0m		
42.0m							9.5	9.0	8.2	8.3	42.0m		
44.0m							8.7	8.2	7.4	7.5	44.0m		
46.0m								7.4	6.6	6.7	46.0m		
48.0m								6.7	5.9	6.0	48.0m		
50.0m									5.3	5.3	50.0m		
52.0m									4.7	4.8	52.0m		
54.0m									4.2	4.2	54.0m		
56.0m										3.7	56.0m		
58.0m										3.3	58.0m		

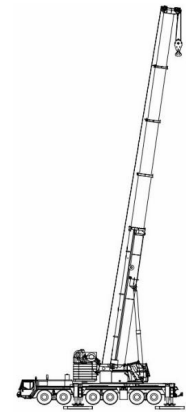

メインブーム定格総荷重表

15m-60m		幅 8.5m		360°		37.5t							
メインブーム長 作業半径	15.0m	20.2m	25.4m	30.5m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長 作業半径		
3.0m	191.0										3.0m		
3.5m	174.0	152.0									3.5m		
4.0m	159.0	152.0	152.0								4.0m		
4.5m	147.0	147.0	146.0								4.5m		
5.0m	136.0	136.0	135.0	121.0							5.0m		
6.0m	115.0	116.0	115.0	111.0	90.0						6.0m		
7.0m	99.0	99.0	98.0	99.0	83.0	73.0					7.0m		
8.0m	86.0	86.0	86.0	86.0	77.0	68.0	58.0				8.0m		
9.0m	76.0	76.0	75.0	76.0	71.0	63.0	55.0	46.5			9.0m		
10.0m	68.0	68.0	67.0	68.0	66.0	60.0	52.0	44.5	37.0		10.0m		
12.0m	54.0	54.0	53.0	53.0	53.0	49.0	46.5	40.5	34.0	30.5	12.0m		
14.0m		46.0	43.0	46.0	43.0	41.5	39.0	37.0	31.5	29.0	14.0m		
16.0m		37.0	38.0	38.0	36.5	35.5	33.5	32.0	29.4	27.0	16.0m		
18.0m		30.5	31.5	31.5	31.0	29.4	29.1	27.2	27.2	25.2	18.0m		
20.0m			26.5	26.3	26.2	26.1	25.2	24.8	23.6	23.3	20.0m		
22.0m			23.0	23.0	22.3	22.8	22.0	22.1	20.6	20.4	22.0m		
24.0m				19.9	19.3	19.7	19.8	19.5	18.1	17.9	24.0m		
26.0m				17.4	16.8	17.2	17.8	17.4	16.0	15.8	26.0m		
28.0m				15.4	15.8	15.1	15.7	15.3	14.2	14.1	28.0m		
30.0m					14.4	13.4	14.0	13.6	12.6	12.5	30.0m		
32.0m					12.9	11.9	12.5	12.1	11.2	11.1	32.0m		
34.0m						10.5	11.2	10.7	10.0	9.9	34.0m		
36.0m						9.3	10.0	9.5	8.8	8.9	36.0m		
38.0m						8.3	8.9	8.5	7.7	7.8	38.0m		
40.0m							8.0	7.5	6.8	6.9	40.0m		
42.0m							7.2	6.7	5.9	6.0	42.0m		
44.0m							6.5	6.0	5.2	5.2	44.0m		
46.0m								5.3	4.5	4.6	46.0m		
48.0m								4.7	3.9	4.0	48.0m		
50.0m									3.4	3.4	50.0m		
52.0m									2.9	2.9	52.0m		
54.0m									2.5	2.5	54.0m		
56.0m										2.1	56.0m		
58.0m										1.7	58.0m		

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ

メインブーム定格総荷重表

メインブーム仕様

15m-60m		幅5.6m		360°		50t					
メインブーム長 作業半径	15.0m	20.2m	25.4m	30.5m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長 作業半径
6.0m				89.0							6.0m
7.0m	91.0	84.0	81.0	77.0	71.0	68.0					7.0m
8.0m	79.0	75.0	69.0	69.0	64.0	60.0	56.0				8.0m
9.0m	67.0	65.0	61.0	60.0	56.0	53.0	49.5	46.5			9.0m
10.0m	57.0	59.0	56.0	53.0	49.5	47.0	45.5	42.5	37.0		10.0m
12.0m	42.0	44.5	45.0	42.5	40.0	39.5	37.0	35.5	34.0	30.5	12.0m
14.0m		35.0	36.0	35.5	33.5	33.0	31.5	30.5	28.6	28.1	14.0m
16.0m		28.5	29.5	29.6	28.3	27.7	27.5	26.0	24.3	23.9	16.0m
18.0m		23.7	24.7	24.7	24.1	23.8	23.7	22.4	20.9	20.6	18.0m
20.0m			21.0	21.0	21.6	20.6	20.6	19.5	18.0	17.8	20.0m
22.0m			18.0	18.0	18.8	17.8	18.1	17.0	15.7	15.5	22.0m
24.0m				15.6	16.4	15.4	16.0	15.0	13.7	13.6	24.0m
26.0m				13.7	14.4	13.4	14.0	13.2	12.0	11.9	26.0m
28.0m				12.1	12.8	11.8	12.3	11.7	10.5	10.5	28.0m
30.0m					11.4	10.3	10.9	10.4	9.3	9.2	30.0m
32.0m					10.1	9.0	9.6	9.2	8.1	8.1	32.0m
34.0m						7.9	8.5	8.1	7.1	7.1	34.0m
36.0m						6.9	7.5	7.1	6.2	6.2	36.0m
38.0m						6.0	6.6	6.2	5.3	5.3	38.0m
40.0m							5.9	5.4	4.6	4.5	40.0m
42.0m							5.2	4.7	3.9	3.9	42.0m
44.0m							4.6	4.1	3.3	3.3	44.0m
46.0m								3.6	2.8	2.8	46.0m
48.0m								3.1	2.3	2.4	48.0m
50.0m									1.9	1.9	50.0m



メインブーム定格総荷重表

15m-60m		幅5.6m		360°		37.5t					
メインブーム長 作業半径	15.0m	20.2m	25.4m	30.5m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長 作業半径
3.5m	104.0	94.0									3.5m
4.0m	104.0	95.0	96.0								4.0m
4.5m	105.0	95.0	97.0								4.5m
5.0m	105.0	96.0	98.0	95.0							5.0m
6.0m	102.0	92.0	82.0	81.0	73.0						6.0m
7.0m	82.0	75.0	72.0	67.0	62.0	58.0					7.0m
8.0m	68.0	66.0	62.0	58.0	53.0	50.0	48.0				8.0m
9.0m	56.0	56.0	54.0	50.0	46.0	44.0	42.5	39.0			9.0m
10.0m	47.0	49.0	47.0	44.0	40.5	39.5	38.5	37.0	34.5		10.0m
12.0m	35.0	37.0	37.5	36.0	33.5	32.5	32.0	30.0	27.9	27.3	12.0m
14.0m		28.9	30.0	29.5	29.3	26.7	26.5	24.9	23.1	22.7	14.0m
16.0m		23.3	24.4	24.4	24.7	22.4	22.3	21.0	19.4	19.1	16.0m
18.0m		19.2	20.2	20.2	21.0	19.0	19.1	17.9	16.4	16.2	18.0m
20.0m			17.0	17.0	17.8	16.2	16.4	15.4	14.0	13.8	20.0m
22.0m			14.3	14.5	15.2	14.0	14.2	13.3	12.0	11.9	22.0m
24.0m				12.4	13.2	12.1	12.4	11.5	10.3	10.2	24.0m
26.0m				10.7	11.5	10.4	10.9	10.0	8.8	8.8	26.0m
28.0m				9.2	10.0	8.9	9.5	8.7	7.5	7.5	28.0m
30.0m					8.7	7.6	8.3	7.6	6.5	6.4	30.0m
32.0m					7.6	6.5	7.1	6.6	5.5	5.5	32.0m
34.0m						5.5	6.2	5.6	4.6	4.6	34.0m
36.0m						4.7	5.3	4.8	3.8	3.8	36.0m
38.0m						4.0	4.6	4.0	3.2	3.2	38.0m
40.0m							3.9	3.5	2.6	2.6	40.0m
42.0m							3.3	2.9			42.0m
44.0m							2.9	2.4			44.0m
46.0m								1.9			46.0m
48.0m								1.5			48.0m

360t


LIEBHERR LTM 1360N




株式会社サイガ

ガイブーム(TA)仕様 ブーム構成


① T2A 30.5m
46, 46, 46, 0%

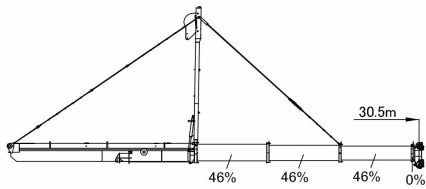


② T2A 35.7m
92, 46, 46, 0%

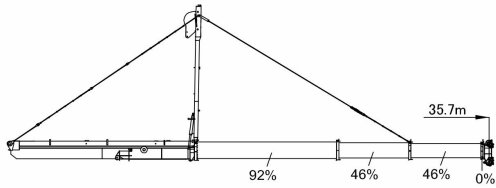


③ T3A 35.7m
46, 46, 46, 46%

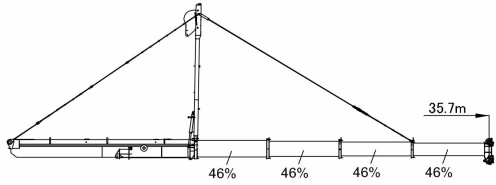


④ T3A 35.7m
0, 0, 92, 92%

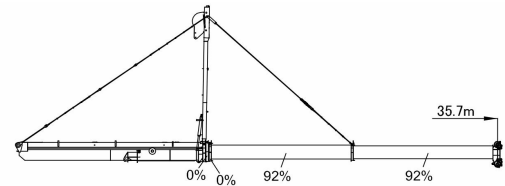


⑤ T3A 40.9m
92, 46, 46, 46%

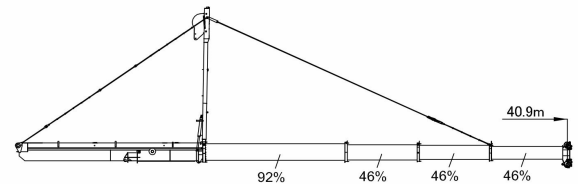


⑥ T3A 40.9m
46, 92, 46, 46%

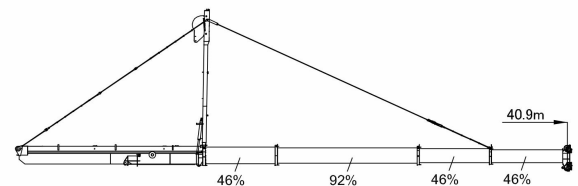


⑦ T3A 46.1m
92, 92, 46, 46%

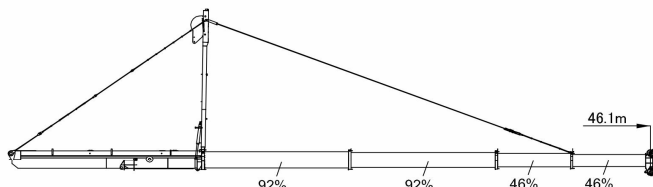


⑧ T3A 46.1m
46, 92, 92, 46%

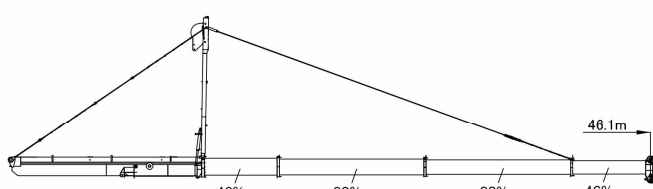


⑨ T3A 46.1m
0, 92, 92, 92%

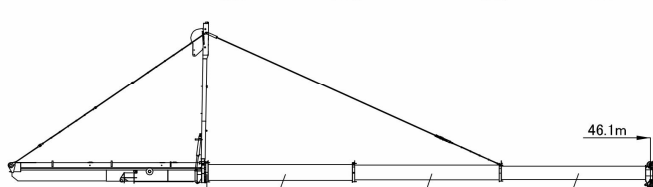


⑩ T3A 51.2m
92, 92, 92, 46%

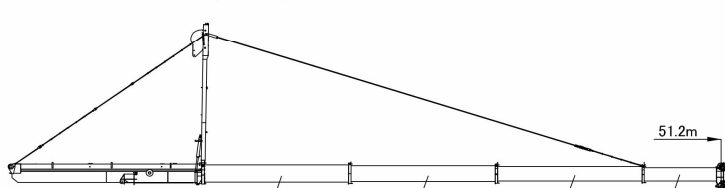


⑪ T3A 51.2m
46, 92, 92, 92%

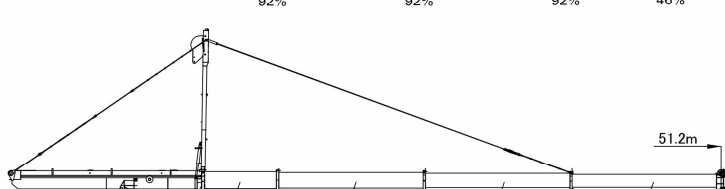

⑫ T3A 56.4m
92, 92, 92, 92%

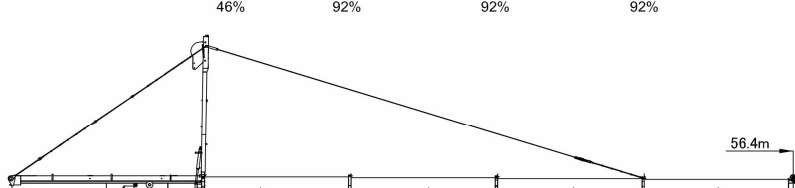


⑬ T3A 60.0m
100, 100, 100, 100%

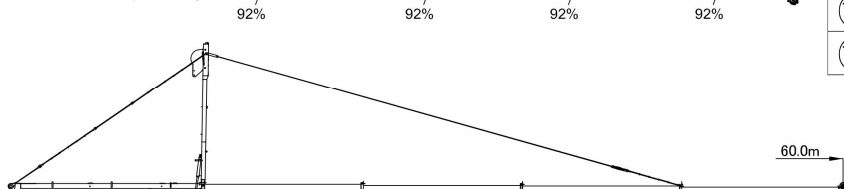

メインブーム ガイ仕様

T3A

T2A

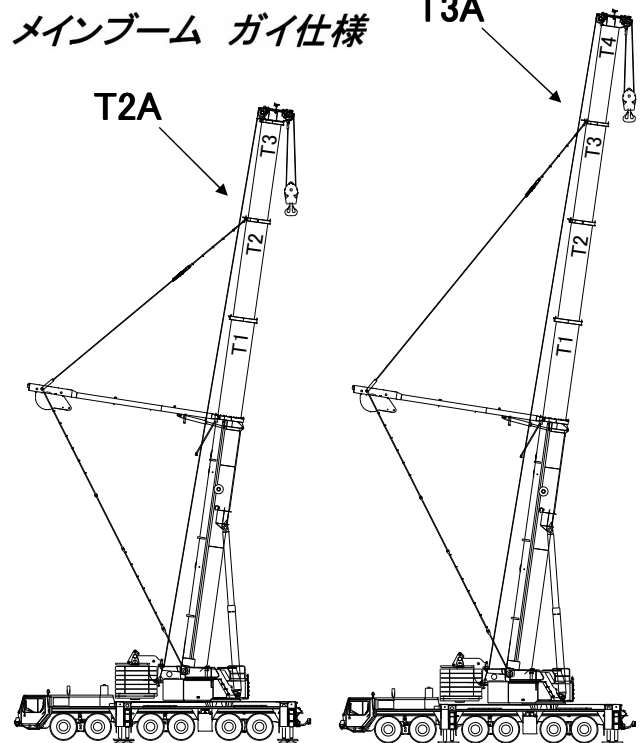

ガイブーム(TA)仕様

記号	ブーム仕様長さ	各ブーム伸縮部の伸縮率			
		伸縮部1	伸縮部2	伸縮部3	伸縮部4
①	T2A-30.5m	46 %	46 %	46 %	0 %
②	T2A-35.7m	92 %	46 %	46 %	0 %
③	T3A-35.7m	46 %	46 %	46 %	46 %
④	T3A-35.7m	0 %	0 %	92 %	92 %
⑤	T3A-40.9m	92 %	46 %	46 %	46 %
⑥	T3A-40.9m	46 %	92 %	46 %	46 %
⑦	T3A-46.1m	92 %	92 %	46 %	46 %
⑧	T3A-46.1m	46 %	92 %	92 %	46 %
⑨	T3A-46.1m	0 %	92 %	92 %	92 %
⑩	T3A-51.2m	92 %	92 %	92 %	46 %
⑪	T3A-51.2m	46 %	92 %	92 %	92 %
⑫	T3A-56.4m	92 %	92 %	92 %	92 %
⑬	T3A-60.0m	100 %	100 %	100 %	100 %

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社 サイガ

TA メインブーム定格総荷重表



ガイリンク仕様	ガイ T2A	ガイ T3A								ガイリンク仕様
メインブーム長	30.5m	35.7m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長	ガイリンク仕様
作業半径	30.5m	35.7m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	作業半径	ガイリンク仕様
7.0m	124.0	102.0	95.0	84.0					7.0m	ガイリンク仕様
8.0m	114.0	99.0	91.0	82.0	66.0				8.0m	ガイリンク仕様
9.0m	105.0	97.0	87.0	80.0	64.0	52.0			9.0m	ガイリンク仕様
10.0m	95.0	94.0	83.0	78.0	63.0	51.0	42.0		10.0m	ガイリンク仕様
12.0m	80.0	79.0	77.0	74.0	61.0	49.5	41.0	34.0	12.0m	ガイリンク仕様
14.0m	68.0	67.0	69.0	69.0	58.0	48.0	40.0	34.0	14.0m	ガイリンク仕様
16.0m	58.0	58.0	60.0	60.0	56.0	46.5	39.0	33.5	16.0m	ガイリンク仕様
18.0m	51.0	50.0	52.0	52.0	53.0	44.5	37.5	33.0	18.0m	ガイリンク仕様
20.0m	44.5	44.0	46.0	46.0	47.0	43.0	36.5	32.0	20.0m	ガイリンク仕様
22.0m	39.5	39.0	40.5	41.0	41.5	41.0	35.5	31.0	22.0m	ガイリンク仕様
24.0m	35.0	34.5	36.5	37.0	37.5	37.0	34.5	30.5	24.0m	ガイリンク仕様
26.0m	31.5	31.0	32.5	33.0	33.5	34.5	33.5	29.5	26.0m	ガイリンク仕様
28.0m	28.1	27.6	29.5	29.7	30.5	31.5	30.5	28.7	28.0m	ガイリンク仕様
30.0m		24.7	26.7	26.9	27.5	28.5	27.8	27.8	30.0m	ガイリンク仕様
32.0m		22.3	25.1	24.4	25.1	26.0	25.3	25.3	32.0m	ガイリンク仕様
34.0m				22.3	22.9	23.8	23.1	23.1	34.0m	ガイリンク仕様
36.0m				20.3	20.9	21.9	21.2	21.2	36.0m	ガイリンク仕様
38.0m				18.6	19.2	20.1	19.4	19.5	38.0m	ガイリンク仕様
40.0m					18.2	18.6	17.8	17.9	40.0m	ガイリンク仕様
42.0m					17.4	17.1	16.4	16.5	42.0m	ガイリンク仕様
44.0m					12.2	15.8	15.1	15.2	44.0m	ガイリンク仕様
46.0m						14.6	13.9	14.0	46.0m	ガイリンク仕様
48.0m						13.5	12.8	12.9	48.0m	ガイリンク仕様
50.0m							11.8	11.9	50.0m	ガイリンク仕様
52.0m							10.9	10.9	52.0m	ガイリンク仕様
54.0m								10.1	54.0m	ガイリンク仕様
56.0m								9.3	56.0m	ガイリンク仕様



ガイリンク仕様	ガイ T2A	ガイ T3A								ガイリンク仕様
メインブーム長	30.5m	35.7m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長	ガイリンク仕様
作業半径	30.5m	35.7m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	作業半径	ガイリンク仕様
5.0m	126.0								5.0m	ガイリンク仕様
6.0m	121.0	96.0	90.0						6.0m	ガイリンク仕様
7.0m	112.0	93.0	87.0	76.0					7.0m	ガイリンク仕様
8.0m	100.0	90.0	83.0	74.0	60.0				8.0m	ガイリンク仕様
9.0m	89.0	88.0	79.0	72.0	59.0	47.5			9.0m	ガイリンク仕様
10.0m	80.0	80.0	76.0	71.0	57.0	46.5	38.5		10.0m	ガイリンク仕様
12.0m	65.0	65.0	66.0	67.0	55.0	45.0	37.5	31.0	12.0m	ガイリンク仕様
14.0m	55.0	54.0	56.0	56.0	53.0	43.5	36.5	31.0	14.0m	ガイリンク仕様
16.0m	46.5	46.0	48.0	48.0	48.5	42.0	35.5	30.5	16.0m	ガイリンク仕様
18.0m	40.0	39.5	41.5	41.5	42.0	40.5	34.5	30.0	18.0m	ガイリンク仕様
20.0m	34.5	34.0	36.0	36.0	36.5	37.5	33.0	29.2	20.0m	ガイリンク仕様
22.0m	30.0	29.5	31.5	31.5	32.0	33.0	32.0	28.3	22.0m	ガイリンク仕様
24.0m	26.4	25.8	27.7	27.9	28.5	29.4	28.7	27.6	24.0m	ガイリンク仕様
26.0m	23.2	22.7	24.6	24.8	25.4	26.3	25.5	25.6	26.0m	ガイリンク仕様
28.0m	20.5	20.0	23.8	22.1	22.7	23.6	22.9	22.9	28.0m	ガイリンク仕様
30.0m		17.7	21.6	19.8	20.4	21.3	20.5	20.6	30.0m	ガイリンク仕様
32.0m		15.7	19.5	17.8	18.3	19.2	18.5	18.6	32.0m	ガイリンク仕様
34.0m				16.0	17.2	17.4	16.7	16.8	34.0m	ガイリンク仕様
36.0m				14.3	16.1	15.8	15.1	15.1	36.0m	ガイリンク仕様
38.0m				12.9	14.6	14.4	13.7	13.7	38.0m	ガイリンク仕様
40.0m					13.3	13.0	12.3	12.4	40.0m	ガイリンク仕様
42.0m					12.1	11.9	11.2	11.2	42.0m	ガイリンク仕様
44.0m					11.0	10.8	10.1	10.1	44.0m	ガイリンク仕様
46.0m						9.8	9.1	9.2	46.0m	ガイリンク仕様
48.0m						8.9	8.2	8.3	48.0m	ガイリンク仕様
50.0m							7.4	7.5	50.0m	ガイリンク仕様
52.0m							6.7	6.7	52.0m	ガイリンク仕様
54.0m								6.0	54.0m	ガイリンク仕様
56.0m								5.3	56.0m	ガイリンク仕様




ガイリンク仕様	ガイ T2A	ガイ T3A								ガイリンク仕様
メインブーム長	30.5m	35.7m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長	ガイリンク仕様
作業半径	30.5m	35.7m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	作業半径	ガイリンク仕様
5.0m	138.0								5.0m	ガイリンク仕様
6.0m	133.0	105.0	99.0						6.0m	ガイリンク仕様
7.0m	124.0	102.0	95.0	84.0					7.0m	ガイリンク仕様
8.0m	112.0	99.0	91.0	82.0	66.0				8.0m	ガイリンク仕様
9.0m	101.0	97.0	87.0	80.0	64.0	52.0			9.0m	ガイリンク仕様
10.0m	91.0	91.0	83.0	78.0	63.0	51.0	42.0		10.0m	ガイリンク仕様
12.0m	75.0	75.0	76.0	74.0	61.0	49.5	41.0	34.0	12.0m	ガイリンク仕様
14.0m	63.0	63.0	64.0	65.0	58.0	48.0	40.0	34.0	14.0m	ガイリンク仕様
16.0m	54.0	53.0	55.0	55.0	55.0	46.5	39.0	33.5	16.0m	ガイリンク仕様
18.0m	46.5	46.0	48.0	48.0	49.0	44.5	37.5	33.0	18.0m	ガイリンク仕様
20.0m	40.5	40.0	42.0	42.5	43.0	42.5	36.5	32.0	20.0m	ガイリンク仕様
22.0m	35.5	35.0	37.0	37.5	38.0	39.0	35.5	31.0	22.0m	ガイリンク仕様
24.0m	31.5	31.0	33.0	33.0	33.5	34.5	34.0	30.5	24.0m	ガイリンク仕様
26.0m	27.7	27.2	29.2	29.4	30.0	31.0	30.5	29.5	26.0m	ガイリンク仕様
28.0m	24.6	24.1	26.2	26.3	27.0	27.9	27.2	27.2	28.0m	ガイリンク仕様
30.0m		21.4	25.6	23.6	24.3	25.3	24.5	24.5	30.0m	ガイリンク仕様
32.0m		19.1	23.2	21.3	21.9	22.9	22.1	22.2	32.0m	ガイリンク仕様
34.0m				19.2	19.9	20.8	20.1	20.1	34.0m	ガイリンク仕様
36.0m				17.4	18.7	19.0	18.3	18.3	36.0m	ガイリンク仕様
38.0m				15.8	17.6	17.4	16.6	16.7	38.0m	ガイリンク仕様
40.0m					16.2	15.9	15.1	15.2	40.0m	ガイリンク仕様
42.0m					14.8	14.6	13.8	13.9	42.0m	ガイリンク仕様
44.0m					12.2	13.3	12.6	12.7	44.0m	ガイリンク仕様
46.0m						12.2	11.5	11.5	46.0m	ガイリンク仕様
48.0m						11.2	10.5	10.5	48.0m	ガイリンク仕様
50.0m							9.6	9.6	50.0m	ガイリンク仕様
52.0m							8.7	8.8	52.0m	ガイリンク仕様
54.0m								8.0	54.0m	ガイリンク仕様
56.0m								7.2	56.0m	ガイリンク仕様




ガイリンク仕様	ガイ T2A	ガイ T3A								ガイリンク仕様
メインブーム長	30.5m	35.7m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	メインブーム長	ガイリンク仕様
作業半径	30.5m	35.7m	35.7m	40.9m	46.1m	51.2m	56.4m	60.0m	作業半径	ガイリンク仕様
5.0m	126.0								5.0m	ガイリンク仕様
6.0m	121.0	96.0	90.0						6.0m	ガイリンク仕様
7.0m	107.0	93.0	87.0	76.0					7.0m	ガイリンク仕様
8.0m	93.0	90.0	83.0	74.0	60.0				8.0m	ガイリンク仕様
9.0m	82.0	81.0	79.0	72.0	59.0	47.5			9.0m	ガイリンク仕様
10.0m	73.0	72.0	74.0	71.0	57.0	46.5	38.5		10.0m	ガイリンク仕様
12.0m	59.0	59.0	60.0	60.0	55.0	45.0	37.5	31.0	12.0m	ガイリンク仕様
14.0m	48.5	48.0	50.0	50.0	49.5	43.5	36.5	31.0	14.0m	ガイリンク仕様
16.0m	40.5	40.0	42.0	42.0	42.0	40.0	35.5	30.5	16.0m	ガイリンク仕様
18.0m	34.0	33.5	35.5	35.5	36.0	36.5	34.5	30.0	18.0m	ガイリンク仕様
20.0m	28.9	28.3	30.5	30.5	31.0	31.5	30.0	29.2	20.0m	ガイリンク仕様
22.0m	24.7	24.1	26.1	26.3	26.9	27.9	26.3	25.8	22.0m	ガイリンク仕様
24.0m	21.2	20.7	24.4	22.8	23.5	24.4	23.1	22.8	24.0m	ガイリンク仕様
26.0m	18.2	17.8	21.9	20.0	20.6	21.5	20.5	20.2	26.0m	ガイリンク仕様
28.0m	15.5	15.3	19.3	17.5	18.8	19.1	18.2	18.0	28.0m	ガイリンク仕様
30.0m		13.0	17.0	15.4	17.2	16.9	16.2	16.1	30.0m	ガイリンク仕様
32.0m		11.0	15.1	13.4	15.3	15.1	14.4	14.4	32.0m	ガイリンク仕様
34.0m				11.7	13.7	13.5	12.8	12.8	34.0m	ガイリンク仕様
36.0m				10.2	12.3	12.1	11.3	11.4	36.0m	ガイリンク仕様
38.0m				8.9	10.9	10.7	10.1	10.1	38.0m	ガイリンク仕様
40.0m					9.7	9.5	8.9	9.0	40.0m	ガイリンク仕様
42.0m					8.6	8.5	7.9	7.9	42.0m	ガイリンク仕様
44.0m					7.6	7.5	6.9	7.0	44.0m	ガイリンク仕様
46.0m						6.6	6.1	6.1	46.0m	ガイリンク仕様
48.0m						5.8	5.3	5.3	48.0m	ガイリンク仕様
50.0m							4.6	4.6	50.0m	ガイリンク仕様
52.0m							3.9	4.0	52.0m	ガイリンク仕様
54.0m								3.5	54.0m	ガイリンク仕様
56.0m								2.9	56.0m	ガイリンク仕様

メインブーム ガイ仕様

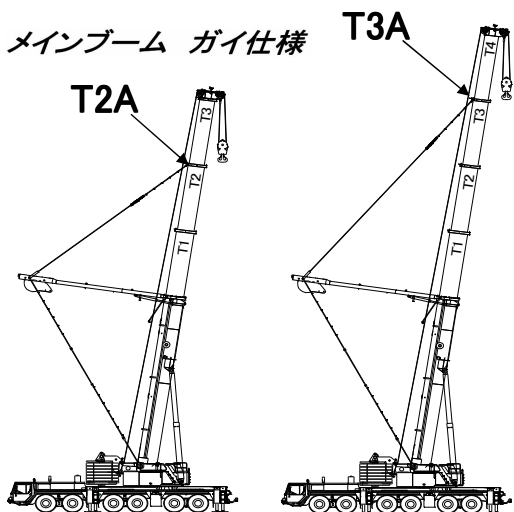

● 固定式ジブ揚程

TF 仕様

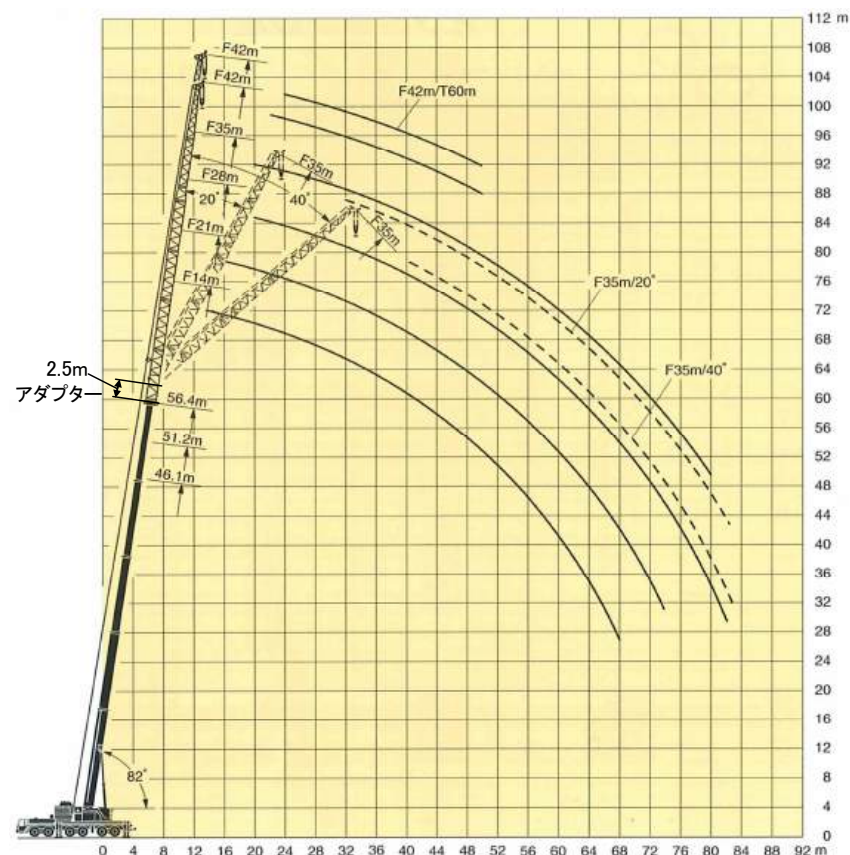

TF

ブーム長	伸縮部 1 (本体側)	伸縮部 2	伸縮部 3	伸縮部 4 (先端)
15.0m	—	—	—	—
20.2m	—	—	—	—
25.4m	—	—	—	—
30.5m	—	—	—	—
35.7m	—	—	—	—
40.9m	—	—	—	—
46.1m	92%	92%	46%	46%
51.2m	92%	92%	92%	46%
56.4m	92%	92%	92%	92%
60.0m	—	—	—	—

注意: 構成表中の「○」印は、仕様構成 有りを示し、
「—」印は、仕様構成 無しを示す。

TF

カウンター ウェイト	アウトリガー	
	8.5m	5.6m
112.5t	—	—
87.5t	○	—
75t	○	—
62.5t	—	—
50t	○	—
37.5t	—	—
25t	○	—
12.5t	—	—
0t	—	—

凡 例



メインブーム仕様・長さ



ガイ(マスト)仕様



アウトリガー幅



カウンターウェイト重量



固定ジブ(F)仕様




起伏ジブ(N)仕様




360° 360度旋回

● 固定式ジブ揚程(ガイ仕様)

TAF 仕様

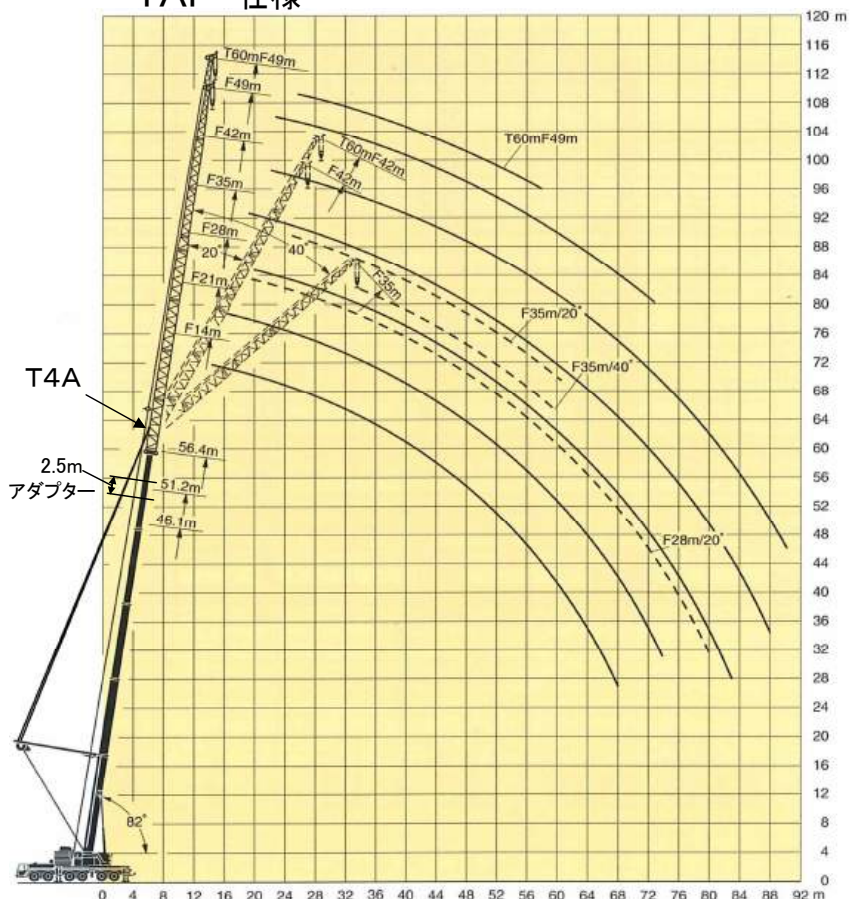

T4A 仕様



注意: 構成表中の「○」印は、仕様構成 有りを示し、
「—」印は、仕様構成 無しを示す。

TAF

ブーム長	ガイ仕様	伸縮部 1 (本体側)	伸縮部 2	伸縮部 3	伸縮部 4 (先端)	ジブ長				
						14m	21m	28m	35m	42m
15.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.2m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.4m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.5m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.7m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40.9m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46.1m	T4A	92%	92%	46%	46%	○	○	○	○	○
51.2m	T4A	92%	92%	92%	46%	○	○	○	○	○
56.4m	T4A	92%	92%	92%	92%	○	○	○	○	○
60.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TAF

カウンター ウェイト	アウトリガー	
	8.5m	5.6m
112.5t	○	—
87.5t	○	—
75t	○	—
62.5t	—	—
50t	○	—
37.5t	—	—
25t	—	—
12.5t	—	—
0t	—	—

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ

固定ジブ(TF)仕様 ジブ構成

固定ジブ(TF)仕様

記号	部材名称	長さ(m)	重量(ton)
G1	TF/TN 共用アダプター	2.22m	0.96t
G2	TF/TN 共用アダプター	4.75m	1.40t
G3	NA 中間部	7.0m	0.82t
G4	NA 中間部	14.0m	1.50t
G5	テーパー中間部	1.50m	0.27t
G6	N I 中間部	7.0m	0.70t
G7	N I 中間部	14.0m	1.28t
G8	トップ部	7.75m	1.325t

注意: N I 中間7m×2本箇所を N I 中間14m×1本に使用可能


TF: 固定ジブ仕様

TN: 起伏ジブ仕様

NA: 中間ジブ(サイズ大)

N I: 中間ジブ(サイズ小)

固定ジブ仕様

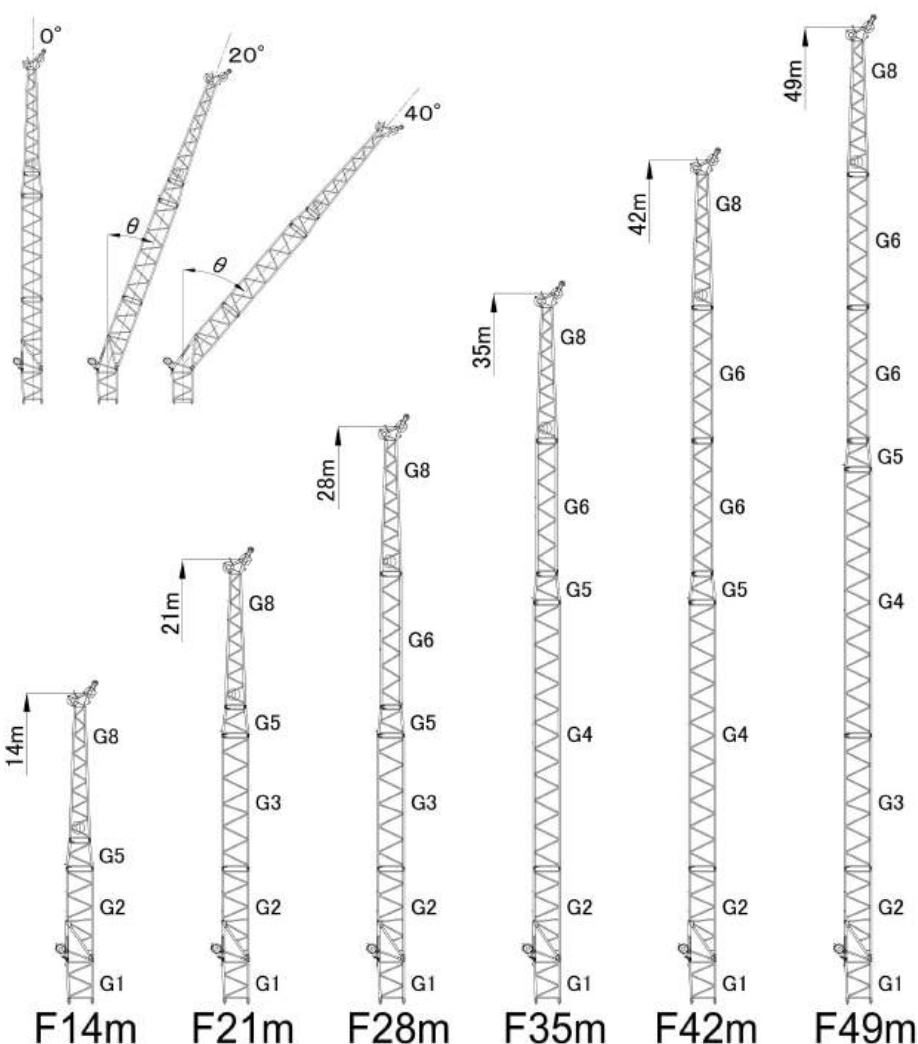

TF 固定ジブ仕様 定格総荷重表



46.1m-60m



幅 8.5m



360°



87.5t

Fジブ	14m									21m			28m			35m			42m			Fジブ
メインーム長	46.1m+2.5mアダプター			51.2m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5 60m+2.5			メインーム長
ジブオフセット	0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 0°			ジブオフセット
角度	0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 0°			角度
作業半径																						作業半径
12m	28.2																					12m
14m	26.5																					14m
16m	24.8																					16m
18m	23.3	19.0																				18m
20m	21.8	18.0	12.4																			20m
22m	20.4	17.0	12.1	18.2	16.3	11.9	14.2	11.9														22m
24m	19.1	16.2	11.8	17.0	15.3	11.6	13.4	11.3	10.1	10.4	8.5		8.3			6.5						24m
26m	18.1	15.4	11.5	16.0	14.5	11.4	12.6	10.7	9.7	9.8	8.0		7.8			6.0			4.9	4.4		26m
28m	17.1	14.7	11.2	15.0	13.7	11.2	11.9	10.2	9.3	9.2	7.6		7.3	5.8		5.6			4.6	4.3		28m
30m	16.2	14.1	11.0	14.2	13.0	10.9	11.3	9.8	8.9	8.6	7.2	6.3	6.8	5.5		5.2			4.2	4.0		30m
32m	15.2	13.5	10.8	13.3	12.3	10.7	10.7	9.3	8.6	8.2	6.8	6.1	6.4	5.2		4.9	3.8		3.9	3.7		32m
34m	14.0	13.0	10.7	12.5	11.7	10.6	10.1	8.9	8.2	7.7	6.5	5.8	6.0	4.9	4.0	4.5	3.6		3.6	3.5		34m
36m	13.1	12.4	10.5	11.7	11.1	10.5	9.6	8.5	8.0	7.3	6.2	5.6	5.6	4.6	3.9	4.2	3.4		3.2	3.1		36m
38m	12.3	12.0	10.4	11.0	10.6	10.3	9.1	8.2	7.7	6.9	5.9	5.4	5.3	4.4	3.8	3.9	3.2		3.0	2.9		38m
40m	11.4	11.6	10.2	10.2	10.2	9.9	8.6	7.9	7.4	6.5	5.6	5.2	5.0	4.2	3.7	3.7	3.1	2.4	2.8	2.8		40m
42m	10.7	10.9	10.2	9.6	9.7	9.5	8.2	7.6	7.2	6.2	5.4	5.0	4.7	4.0	3.6	3.5	2.9	2.3	2.7	2.6		42m
44m	9.9	10.2	10.2	8.9	9.1	9.2	7.8	7.3	7.0	5.9	5.2	4.8	4.5	3.8	3.5	3.3	2.8	2.3	2.5	2.4		44m
46m	9.2	9.5	9.7	8.3	8.5	8.7	7.4	7.0	6.8	5.6	5.0	4.6	4.2	3.6	3.4	3.2	2.7	2.2	2.4	2.3		46m
48m	8.7	8.9	9.1	7.7	7.9	8.1	7.0	6.7	6.6	5.3	4.7	4.5	4.0	3.5	3.3	3.0	2.5	2.1	2.2	2.2		48m
50m	8.2	8.4	8.5	7.1	7.3	7.6	6.5	6.4	6.3	5.1	4.5	4.3	3.8	3.4	3.1	2.8	2.4	2.1	2.1	2.1		50m
52m	7.7	7.9	7.9	6.6	6.8	7.0	6.0	6.2	6.1	4.8	4.4	4.2	3.7	3.3	3.0	2.7	2.3	2.1				52m
54m	7.2	7.4	7.4	6.2	6.4	6.5	5.5	5.8	5.9	4.6	4.3	4.1	3.5	3.1	3.0	2.6	2.2	2.0				54m
56m	6.5	6.8		5.8	5.9	6.0	5.1	5.3	5.6	4.4	4.1	4.0	3.4	3.0	2.9	2.4	2.1	1.9				56m
58m	5.8	6.0		5.4	5.5	5.6	4.7	4.9	5.1	4.2	4.0	3.9	3.2	2.9	2.8	2.3	2.0	1.9				58m
60m				5.0	5.1		4.3	4.6	4.7	3.9	3.9	3.9	3.1	2.8	2.7	2.2	1.9	1.8				60m
62m				4.5	4.7		4.1	4.3	4.4	3.6	3.7	3.8	3.0	2.7	2.6	2.1	1.8	1.7				62m
64m							3.8	4.0		3.3	3.6	3.7	2.9	2.6	2.6	2.0	1.8	1.7				64m
66m							3.6	3.7		3.1	3.3	3.5	2.8	2.6	2.6	1.9	1.7	1.6				66m
68m							3.4	3.4		2.9	3.1	3.2	2.6	2.5	2.5	1.8	1.6	1.6				68m
70m										2.7	2.9	3.0	2.4	2.4	2.5	1.7	1.5	1.5				70m
72m										2.5	2.7		2.3	2.4	2.4	1.6	1.5	1.5				72m
74m										2.3	2.5		2.1	2.3	2.4	1.6	1.4	1.4				74m
76m													1.9	2.1	2.1	1.5	1.4	1.4				76m
78m													1.8	1.9		1.4	1.4	1.4				78m
80m													1.6	1.7		1.2	1.3	1.4				80m
82m													1.5	1.5			1.3	1.3				82m

TF 固定ジブ仕様 定格総荷重表

固定ジブ仕様



46. 1m—60m



幅 8.5m




360°



750t

Fジブ	 14m									 21m			 28m			 35m			 42m		Fジブ
メインアーム長	46.1m+2.5mアダプター			51.2m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5	60m+2.5	メインアーム長
ジブオフセット 角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	0°	ジブオフセット 角度
作業半径																					作業半径
12m	25.6			21.0			16.2														12m
14m	24.1			19.9			15.4			11.9											14m
16m	22.5			18.7	16.6		14.5			11.2			9.0								16m
18m	21.1	17.3		17.7	15.7		13.8	11.5		10.6			8.5			6.7					18m
20m	19.8	16.3	11.3	16.5	14.8		12.9	10.8		10.1			8.0			6.3			4.9		20m
22m	18.5	15.5	11.0																		22m
24m	17.4	14.7	10.7	15.5	13.9	10.6	12.2	10.3	9.2	9.5	7.7		7.5			5.9			4.5	4.0	24m
26m	16.4	14.0	10.4	14.5	13.2	10.4	11.5	9.8	8.8	8.9	7.3		7.1			5.5			4.1	3.9	26m
28m	15.6	13.4	10.2	13.6	12.4	10.1	10.9	9.3	8.4	8.3	6.9		6.6	5.3		5.1			3.8	3.6	28m
30m	14.8	12.8	10.0	12.9	11.8	9.9	10.3	8.9	8.1	7.8	6.6	5.8	6.2	5.0		4.7			3.5	3.4	30m
32m	13.8	12.3	9.8	12.1	11.2	9.8	9.7	8.5	7.8	7.4	6.2	5.5	5.8	4.7		4.4	3.4		3.3	3.2	32m
34m	12.8	11.8	9.7	11.4	10.7	9.6	9.2	8.1	7.5	7.0	5.9	5.3	5.5	4.4	3.6	4.1	3.3		3.1	3.0	34m
36m	11.9	11.3	9.6	10.7	10.1	9.5	8.7	7.8	7.2	6.6	5.7	5.1	5.1	4.2	3.5	3.8	3.1		2.9	2.8	36m
38m	11.1	10.9	9.4	10.0	9.6	9.4	8.2	7.4	7.0	6.3	5.4	4.9	4.8	4.0	3.5	3.6	2.9		2.8	2.7	38m
40m	10.4	10.6	9.3	9.3	9.2	9.0	7.8	7.2	6.8	5.9	5.1	4.7	4.6	3.8	3.4	3.4	2.8	2.2	2.6	2.5	40m
42m	9.7	9.9	9.3	8.7	8.8	8.6	7.4	6.9	6.6	5.6	4.9	4.5	4.3	3.6	3.3	3.2	2.7	2.1	2.4	2.4	42m
44m	9.0	9.3	9.3	8.1	8.3	8.3	7.1	6.6	6.4	5.4	4.7	4.3	4.1	3.4	3.2	3.0	2.5	2.1	2.3	2.2	44m
46m	8.3	8.6	8.8	7.5	7.7	7.9	6.7	6.3	6.2	5.1	4.5	4.2	3.8	3.3	3.1	2.9	2.4	2.0	2.2	2.1	46m
48m	7.4	7.9	8.2	7.0	7.2	7.4	6.3	6.1	6.0	4.9	4.3	4.1	3.7	3.2	3.0	2.7	2.3	2.0	2.0	2.0	48m
50m	6.6	7.1	7.3	6.5	6.6	6.9	5.9	5.8	5.8	4.6	4.1	3.9	3.5	3.1	2.9	2.6	2.2	1.9	1.9	1.9	50m
52m	5.9	6.3	6.5	5.8	6.2	6.4	5.4	5.6	5.6	4.3	4.0	3.8	3.3	3.0	2.8	2.5	2.1	1.9			52m
54m	5.2	5.6	5.7	5.1	5.6	5.8	5.0	5.2	5.4	4.2	3.9	3.7	3.2	2.8	2.7	2.3	2.0	1.8			54m
56m	4.6	4.9		4.5	4.9	5.0	4.7	4.8	5.1	4.0	3.8	3.6	3.1	2.7	2.6	2.2	1.9	1.8			56m
58m	4.1	4.2		4.0	4.2	4.3	4.1	4.4	4.7	3.8	3.6	3.6	2.9	2.6	2.5	2.1	1.8	1.7			58m
60m				3.6	3.8		3.7	4.0	4.1	3.5	3.5	3.5	2.8	2.6	2.5	2.0	1.7	1.6			60m
62m				3.2	3.4		3.4	3.6	3.6	3.3	3.4	3.4	2.7	2.5	2.4	1.9	1.7	1.6			62m
64m							3.0	3.2		3.0	3.3	3.3	2.6	2.4	2.4	1.8	1.6	1.5			64m
66m							2.7	2.8		2.7	3.0	3.2	2.5	2.3	2.3	1.7	1.5	1.5			66m
68m							2.4	2.5		2.4	2.7	2.8	2.4	2.3	2.3	1.7	1.5	1.4			68m
70m										2.1	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	1.6	1.4	1.4			70m
72m										1.9	2.1		2.0	2.2	2.2	1.5	1.3	1.3			72m
74m										1.6	1.8		1.7	2.1	2.2	1.4	1.3	1.3			74m
76m													1.5	1.8	1.9	1.4	1.3	1.3			76m
78m													1.3	1.5		1.2	1.2	1.2			78m
80m													1.0	1.2			1.2	1.2			80m
82m														1.0			1.1	1.2			82m



TF 固定ジブ仕様 定格総荷重表



46.1m—60m



幅 8.5m



360°



50t

Fジブ	 14m						 21m						 28m						 35m						 42m						Fジブ
メインブーム長 ジブオフセット 角度 作業半径	46.1m+2.5mアダプター			51.2m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			56.4m+2.5mアダプター			メインブーム長 ジブオフセット 角度 作業半径			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°				
12m	25.6			21.0			16.2																					12m			
14m	24.1																											14m			
16m	22.5			19.9			15.4			11.9						9.0												16m			
18m	21.1	17.3		18.7	16.6		14.5			11.2						8.5												18m			
20m	19.8	16.3	11.3	17.7	15.7		13.8	11.5		10.6						8.0			6.7									20m			
22m	18.5	15.5	11.0	16.5	14.8	10.8	12.9	10.8		10.1								6.3						4.9				22m			
24m	17.4	14.7	10.7	15.5	13.9	10.6	12.2	10.3	9.2	9.5	7.7		7.5			5.9								4.5		4.0		24m			
26m	16.4	14.0	10.4	14.5	13.2	10.4	11.5	9.8	8.8	8.9	7.3		7.1			5.5								4.1		3.9		26m			
28m	15.6	13.4	10.2	13.6	12.4	10.1	10.9	9.3	8.4	8.3	6.9		6.6	5.3		5.1								3.8		3.6		28m			
30m	14.3	12.8	10.0	12.9	11.8	9.9	10.3	8.9	8.1	7.8	6.6	5.8	6.2	5.0		4.7								3.5		3.4		30m			
32m	12.7	12.3	9.8	12.1	11.2	9.8	9.7	8.5	7.8	7.4	6.2	5.5	5.8	4.7		4.4	3.4							3.3		3.2		32m			
34m	11.3	11.8	9.7	11.0	10.7	9.6	9.2	8.1	7.5	7.0	5.9	5.3	5.5	4.4	3.6	4.1	3.3							3.1		3.0		34m			
36m	10.1	11.1	9.6	9.8	10.1	9.5	8.7	7.8	7.2	6.6	5.7	5.1	5.1	4.2	3.5	3.8	3.1							2.9		2.8		36m			
38m	9.0	9.8	9.4	8.7	9.6	9.4	8.2	7.4	7.0	6.3	5.4	4.9	4.8	4.0	3.5	3.6	2.9							2.8		2.7		38m			
40m	7.9	8.7	9.2	7.8	8.6	9.0	7.8	7.2	6.8	5.9	5.1	4.7	4.6	3.8	3.4	3.4	2.8	2.2						2.6		2.5		40m			
42m	6.9	7.6	8.1	6.8	7.6	8.2	7.1	6.9	6.6	5.6	4.9	4.5	4.3	3.6	3.3	3.2	2.7	2.1						2.4		2.4		42m			
44m	6.0	6.7	7.1	5.9	6.6	7.1	6.2	6.6	6.4	5.4	4.7	4.3	4.1	3.4	3.2	3.0	2.5	2.1						2.3		2.2		44m			
46m	5.1	5.8	6.1	5.0	5.7	6.2	5.3	6.1	6.2	5.1	4.5	4.2	3.8	3.3	3.1	2.9	2.4	2.0						2.2		2.1		46m			
48m	4.3	4.9	5.3	4.2	4.9	5.3	4.5	5.2	5.7	4.5	4.3	4.1	3.7	3.2	3.0	2.7	2.3	2.0						2.0		2.0		48m			
50m	3.8	4.1	4.4	3.7	4.1	4.4	3.9	4.4	4.9	3.9	4.1	3.9	3.5	3.1	2.9	2.6	2.2	1.9						1.9		1.9		50m			
52m	3.3	3.6	3.8	3.2	3.6	3.8	3.4	3.8	4.1	3.4	4.0	3.8	3.3	3.0	2.8	2.5	2.1	1.9										52m			
54m	2.7	3.1	3.1	2.8	3.1	3.3	3.0	3.4	3.6	3.0	3.6	3.7	3.2	2.8	2.7	2.3	2.0	1.8										54m			
56m	2.3	2.5		2.3	2.6	2.8	2.6	2.9	3.1	2.6	3.2	3.6	2.8	2.7	2.6	2.2	1.9	1.8										56m			
58m	1.8	2.0		1.8	2.1	2.2	2.1	2.5	2.7	2.3	2.8	3.1	2.4	2.6	2.5	2.1	1.8	1.7										58m			
60m				1.4	1.6		1.7	2.0	2.1	1.9	2.4	2.7	2.1	2.6	2.5	2.0	1.7	1.6										60m			
62m								1.6	1.6		2.0	2.3		2.4	2.4	1.7	1.7	1.6										62m			
64m											1.6	1.9					1.6	1.5										64m			
66m																	1.5	1.5										66m			
68m																	1.5	1.4										68m			
70m																		1.4										70m			
72m																		1.3										72m			
74m																												74m			

TAF 固定ジブ ガイ仕様 定格総荷重表




46.1m—60m



ガイ T4A

 幅 8.5m 112.5t

Fジブ	 14m												 21m												 28m												 35m												 42m												 49m												Fジブ
メイン・boom長	46.1m+2.5mアダプター				51.2m+2.5mアダプター				56.4m+2.5mアダプター				56.4m+2.5mアダプター				56.4m+2.5mアダプター				56.4m+2.5mアダプター				56.4m+2.5mアダプター				56.4m+2.5m				60m+2.5				56.4m+2.5				60m+2.5				メイン・boom長																												
ジブオフセット 角度	0°	20°	40°		0°	20°	40°		0°	20°	40°		0°	20°	40°		0°	20°	40°		0°	20°	40°		0°	20°		0°		0°		0°		0°		ジブオフセッ 角度																																					
作業半径																																				作業半径																																					
12m	31.0																																			12m																																					
14m	31.0																																			14m																																					
16m	29.7																																			16m																																					
18m	28.3	21.2																																		18m																																					
20m	27.1	20.4	12.7																																	20m																																					
22m	25.9	19.7	12.4																																	22m																																					
24m	24.9	18.9	12.0																																	24m																																					
26m	23.8	18.2	11.7																																	26m																																					
28m	22.8	17.6	11.5																																	28m																																					
30m	21.8	17.0	11.2																																	30m																																					
32m	20.9	16.5	11.0																																	32m																																					
34m	20.1	16.0	10.8																																	34m																																					
36m	19.4	15.5	10.7																																	36m																																					
38m	17.7	15.2	10.5																																	38m																																					
40m	16.1	14.8	10.3																																	40m																																					
42m	14.7	14.5	10.3																																	42m																																					
44m	13.4	14.1	10.2																																	44m																																					
46m	12.2	12.9	10.2																																	46m																																					
48m	11.1	11.8	10.1																																	48m																																					
50m	10.1	10.7	10.1																																	50m																																					
52m	9.1	9.7	9.9																																	52m																																					
54m	8.3	8.7	8.8																																	54m																																					
56m	7.4	7.8																																		56m																																					
58m	6.6	6.9																																		58m																																					
60m																																				60m																																					
62m																																				62m																																					
64m																																				64m																																					
66m																																				66m																																					
68m																																				68m																																					
70m																																				70m																																					
72m																																				72m																																					
74m																																				74m																																					
76m																																				76m																																					
78m																																				78m																																					
80m																																				80m																																					
82m																																																																									



TAF 固定ジブ ガイ仕様 定格総荷重表



46.1m—60m



ガイ T4A



幅 8.5m

 87.5t[illegible]

360t

LIEBHERR LTM 1360N




株式会社 サイガ

TAF 固定ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

固定ジブガイ仕様

46.1m-60m			T4A			幅 8.5m			360°			75.0t											
Fジブ	14m						21m			28m			35m			42m			49m			Fジブ	
メインブーム長	46.1m+2.5mアダプター		51.2m+2.5mアダプター		56.4m+2.5mアダプター		56.4m+2.5mアダプター		56.4m+2.5mアダプター		56.4m+2.5mアダプター		56.4m+2.5m		60m+2.5		56.4m+2.5		60m+2.5		メインブーム長		
ジブオフセット 角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	0°	0°	ジブオフセット 角度	
作業半径																						作業半径	
12m	28.0																					12m	
14m	28.0																					14m	
16m	27.0																					16m	
18m	25.7	19.3																				18m	
20m	24.6	18.6	11.6																			20m	
22m	23.6	17.9	11.2	21.1	17.5	11.2	15.8	14.4		12.6			10.3									22m	
24m	22.6	17.2	10.9	20.5	17.0	10.9	15.5	14.0	10.8	12.2	10.0		9.7			7.8		6.0		5.0	4.0	24m	
26m	21.6	16.6	10.7	20.0	16.5	10.7	15.1	13.5	10.6	11.8	9.7		9.4			7.5		5.8		5.0	4.0	3.3	26m
28m	20.7	16.0	10.4	19.4	16.0	10.4	14.7	13.1	10.3	11.3	9.3		9.0	7.2		7.1		5.6		4.9	3.9	3.3	28m
30m	19.0	15.5	10.2	18.9	15.5	10.2	14.2	12.7	10.1	10.9	9.0	6.3	8.8	6.9		6.9		5.3		4.7	3.7	3.3	30m
32m	17.0	15.0	10.0	17.0	15.1	10.0	13.8	12.3	9.9	10.5	8.7	6.1	8.5	6.7		6.6		5.0		4.5	3.6	3.2	32m
34m	15.2	14.5	9.8	15.2	14.7	9.9	13.4	11.9	9.8	10.2	8.4	6.0	8.2	6.5	3.8	6.3	4.5	4.8		4.3	3.4	3.0	34m
36m	13.6	14.1	9.7	13.6	14.3	9.7	13.0	11.6	9.6	9.8	8.1	5.8	7.9	6.3	3.7	6.1	4.4	4.6		4.1	3.3	2.9	36m
38m	12.2	13.2	9.5	12.2	13.2	9.6	12.6	11.3	9.5	9.5	7.8	5.7	7.6	6.1	3.6	5.8	4.2	4.3	2.9	3.9	3.1	2.8	38m
40m	10.8	11.8	9.4	10.9	11.8	9.4	11.2	11.0	9.4	9.2	7.6	5.6	7.3	5.9	3.5	5.6	4.1	4.1	2.8	3.8	3.0	2.7	40m
42m	9.7	10.5	9.3	9.7	10.6	9.3	10.0	10.7	9.3	8.9	7.4	5.5	7.1	5.7	3.4	5.4	3.9	4.0	2.7	3.6	2.9	2.5	42m
44m	8.6	9.4	9.3	8.6	9.4	9.3	9.0	9.8	9.2	8.6	7.2	5.4	6.8	5.5	3.4	5.2	3.8	3.8	2.6	3.4	2.7	2.4	44m
46m	7.6	8.3	8.7	7.6	8.4	8.9	8.0	8.8	9.2	8.2	6.8	5.3	6.6	5.4	3.3	4.9	3.6	3.6	2.5	3.3	2.6	2.3	46m
48m	6.6	7.3	7.6	6.7	7.4	7.8	7.0	7.8	8.3	7.2	6.6	5.3	6.4	5.2	3.3	4.7	3.5	3.5	2.4	3.2	2.4	2.2	48m
50m	5.8	6.4	6.6	5.8	6.5	6.9	6.2	6.9	7.3	6.4	6.5	5.2	6.2	5.1	3.2	4.5	3.4	3.4	2.0	3.3	3.0	2.3	50m
52m	5.0	5.5	5.7	5.0	5.6	5.9	5.3	6.0	6.4	5.6	5.8	5.2	6.0	4.9	3.1	4.4	3.3	3.2	2.2	2.9	2.2	2.0	52m
54m	4.2	4.6	4.8	4.2	4.8	5.1	4.6	5.2	5.6	4.8	5.0	5.1	5.2	4.8	3.1	4.2	3.2	3.1	2.2	2.8	2.1	1.9	54m
56m	3.7	3.9		3.7	4.0	4.2	3.9	4.4	4.7	4.1	4.3	5.1	4.4	4.6	3.1	4.1	3.1	3.0	2.1	2.7	2.0	1.8	56m
58m	3.2	3.4		3.2	3.5	3.6	3.5	3.8	4.0	3.6	3.8	4.9	3.9	4.5	3.1	3.9	3.0	2.9	2.0	2.6	1.9	1.7	58m
60m				2.8	3.1		3.1	3.4	3.5	3.2	3.3	4.1	3.5	4.3	3.0	3.4	2.9	2.8	1.9	2.5	1.8		60m
62m				2.4	2.6		2.7	2.9	3.0	2.8	2.9	3.6	3.1	3.8	3.0	3.1	2.9	2.7	1.9	2.4	1.7		62m
64m							2.3	2.5		2.4	2.5	3.2	2.7	3.4	3.0	2.7	2.8	2.6	1.8	2.3	1.6		64m
66m							1.9	2.1		2.1	2.1	2.7	2.3	3.0	3.0	2.3	2.8	2.4	1.8	2.2	1.5		66m
68m							1.6	1.7		1.8	1.8	2.3	2.0	2.6	3.0	2.0	2.7	2.0	1.7	1.8	1.5		68m
70m										1.4	1.4	1.8	1.7	2.2	2.6	1.7	2.5	1.7	1.6	1.5	1.4		70m
72m										1.2	1.1			1.9	2.2	1.4	2.1	1.7	1.4	1.6		1.3	72m
74m														1.6	1.8		1.8	1.7		1.6			74m
76m														1.3	1.4		1.5	1.7		1.5			76m
78m																	1.2	1.5		1.4			78m
80m																		1.2					80m




TAF 固定ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

 46.1m—60m			 T4A			 幅 8.5m			 360°			 50t											
Fジブ	 14m						 21m			 28m			 35m			 42m			 49m			Fジブ	
メインブーム長	46.1m+2.5mアダプター		51.2m+2.5mアダプター		56.4m+2.5mアダプター		56.4m+2.5mアダプター		56.4m+2.5mアダプター		56.4m+2.5mアダプター		56.4m+2.5m		60m+2.5		56.4m+2.5		60m+2.5		メインブーム長		
ジブオフセット 角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	0°	0°	0°	0°	ジブオフセット 角度	
作業半径																						作業半径	
12m	28.0																					12m	
14m	28.0																					14m	
16m	27.0																					16m	
18m	25.7	19.3																				18m	
20m	24.6	18.6	11.6																			20m	
22m	23.6	17.9	11.2	21.1	17.5	11.2	15.8	14.4		12.6			10.3			8.2						22m	
24m	21.3	17.2	10.9	20.5	17.0	10.9	15.5	14.0	10.8	12.2	10.0		9.7			7.8		6.0				24m	
26m	18.7	16.6	10.7	18.3	16.5	10.7	15.1	13.5	10.6	11.8	9.7		9.4			7.5		5.8		5.0	4.0	26m	
28m	16.5	16.0	10.4	16.1	16.0	10.4	14.7	13.1	10.3	11.3	9.3		9.0	7.2		7.1		5.6		4.9	3.9	28m	
30m	14.5	15.5	10.2	14.3	15.5	10.2	14.2	12.7	10.1	10.9	9.0	6.3	8.8	6.9		6.9		5.3		4.7	3.7	30m	
32m	12.8	14.2	10.0	12.6	14.1	10.0	12.8	12.3	9.9	10.5	8.7	6.1	8.5	6.7		6.6		5.0		4.5	3.6	32m	
34m	11.2	12.5	9.8	11.1	12.5	9.9	11.4	11.9	9.8	10.2	8.4	6.0	8.2	6.5	3.8	6.3	4.5	4.8		4.3	3.4	3.0	34m
36m	9.8	10.9	9.7	9.8	11.0	9.7	10.1	11.3	9.6	9.8	8.1	5.8	7.9	6.3	3.7	6.1	4.4	4.6		4.1	3.3	2.9	36m
38m	8.5	9.6	9.5	8.5	9.6	9.6	8.9	10.0	9.5	9.0	7.8	5.7	7.6	6.1	3.6	5.8	4.2	4.3	2.9	3.9	3.1	2.8	38m
40m	7.3	8.3	9.0	7.3	8.4	9.1	7.7	8.8	9.4	7.9	7.6	5.6	7.3	5.9	3.5	5.6	4.1	4.1	2.8	3.8	3.0	2.7	40m
42m	6.2	7.2	7.8	6.2	7.2	7.9	6.6	7.6	8.3	6.8	7.4	5.5	7.1	5.7	3.4	5.4	3.9	4.0	2.7	3.6	2.9	2.5	42m
44m	5.2	6.1	6.7	5.2	6.2	6.8	5.6	6.6	7.2	5.8	7.2	5.4	6.2	5.5	3.4	5.2	3.8	3.8	2.6	3.4	2.7	2.4	44m
46m	4.3	5.1	5.6	4.2	5.2	5.8	4.7	5.6	6.2	4.9	6.3	5.3	5.3	5.4	3.3	4.9	3.6	3.6	2.5	3.3	2.6	2.3	46m
48m	3.6	4.1	4.6	3.6	4.2	4.7	3.9	4.6	5.2	4.0	5.3	5.3	4.3	5.2	3.3	4.3	3.5	3.5	2.4	3.2	2.4	2.2	48m
50m	3.1	3.5	3.8	3.1	3.6	3.9	3.4	3.9	4.3	3.5	4.4	5.2	3.8	5.1	3.2	3.7	3.4	3.3	2.3	3.0	2.3	2.1	50m
52m	2.6	3.0	3.1	2.6	3.1	3.3	2.9	3.3	3.7	3.0	3.8	4.4	3.3	4.4	3.1	3.2	3.3	3.2	2.2	2.9	2.2	2.0	52m
54m	2.1	2.5	2.6	2.2	2.6	2.8	2.4	2.9	3.1	2.5	3.3	3.8	2.8	3.8	3.1	2.8	3.2	2.8	2.2	2.6	2.1	1.9	54m
56m	1.5	1.9		1.7	2.1	2.2	2.0	2.4	2.6	2.1	2.8	3.3	2.4	3.3	3.1	2.4	3.1	2.4	2.1	2.2	2.0	1.8	56m
58m				1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.1	1.7	2.4	2.8	2.0	2.9	3.1	2.0	3.0	1.8	2.0	2.0	1.9	1.6	58m
60m							1.5	1.7		1.9	2.3		1.6	2.5	3.0	1.6	2.7	1.8	1.7	1.9			60m
62m										1.6	1.9			2.1	2.6		2.3	1.8		1.9			62m
64m														1.7	2.2		1.9	1.8		1.8			64m
66m															1.8		1.6	1.8		1.8			66m
68m															1.4			1.7		1.5			68m
70m																		1.5					70m

起伏式ジブ揚程

TN 仕様

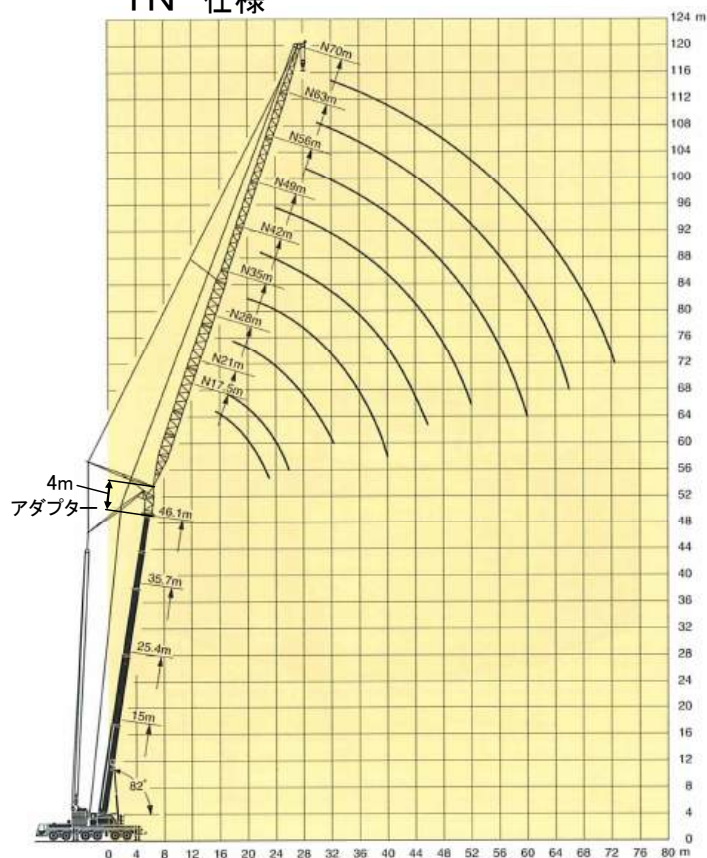

TN

ブーム長	伸縮部 1 (本体側)	伸縮部 2	伸縮部 3	伸縮部 4 (先端)
15.0m	0%	0%	0%	0%
20.2m	—	—	—	—
25.4m	46%	46%	0%	0%
30.5m	—	—	—	—
35.7m	92%	46%	46%	0%
40.9m	—	—	—	—
46.1m	92%	92%	46%	46%
51.2m	—	—	—	—
56.4m	92%	92%	92%	92%
60.0m	—	—	—	—

注意:構成表中の「○」印は、仕様構成 有りを示し、
「—」印は、仕様構成 無しを示す。

TN

カウンター ウェイト	アウトリガー	
	8.5m	5.6m
112.5t	○	—
87.5t	○	—
75t	○	—
62.5t	—	—
50t	○	○
37.5t	—	—
25t	○	—
12.5t	—	—
0t	—	—

凡 例



メインブーム仕様・長さ



ガイ(マスト)仕様



アウトリガー幅



カウンターウェイト重量



固定ジブ(F)仕様




起伏ジブ(N)仕様



360° 360度回転

起伏式ジブ揚程(ガイ仕様)

TAN 仕様

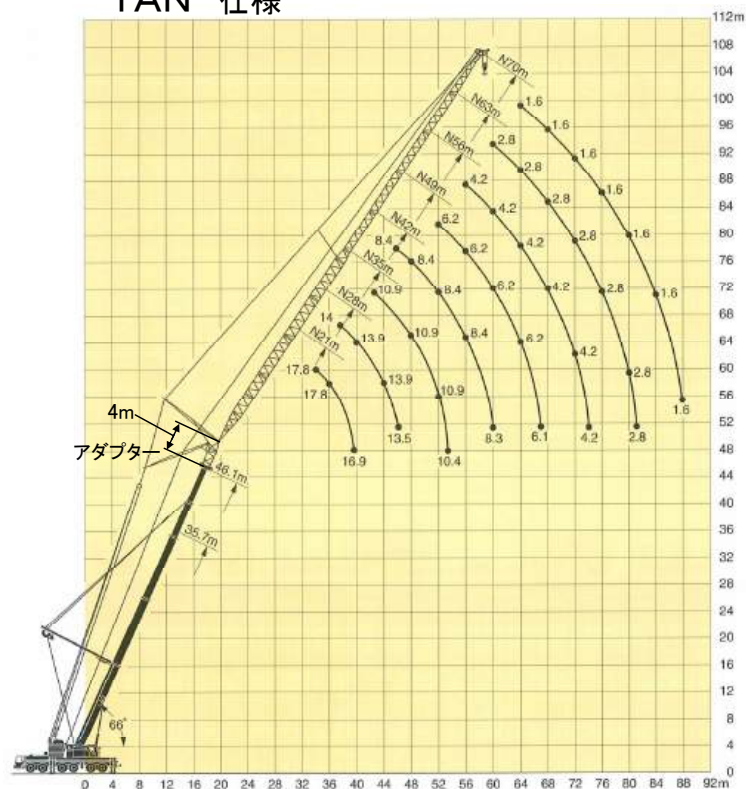

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの回転中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 152トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

注意:構成表中の「○」印は、仕様構成 有りを示し、
「—」印は、仕様構成 無しを示す。

TAN

ブーム長	ガイ仕様	伸縮部 1 (本体側)	伸縮部 2	伸縮部 3	伸縮部 4 (先端)	ジブ長									
						17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	
15.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20.2m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25.4m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30.5m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35.7m	T2A	92%	46%	46%	0%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
40.9m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46.1m	T3A	92%	92%	46%	46%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
51.2m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
56.4m	T3A	92%	92%	92%	92%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
60.0m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

TAN

カウンター ウェイト	アウトリガー	
	8.5m	5.6m
112.5t	○	—
87.5t	○	—
75t	○	—
62.5t	—	—
50t	○	—
37.5t	—	—
25t	—	—
12.5t	—	—
0t	—	—

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ

起伏ジブ(TN)仕様 ジブ構成

起伏ジブ(TN)仕様

記号	部材名称	長さ(m)	重量(ton)
G1	TF/TN 共用アダプター	2.22m	0.96t
G3	NA 中間部	7.0m	0.99t
G4	NA 中間部	14.0m	1.835t
G5	テーパー中間部	1.50m	0.305t
G6	NI 中間部	7.0m	0.87t
G7	NI 中間部	14.0m	1.615t
G8	トップ部	7.75m	1.51t
G9	NA 中間部	3.50m	0.565t
G10	N ジブ基部 (TN7アダプターを含む)	9.75m	7.35t

記号	部材名称	長さ(m)	数量
①	テンションロッド	6.73m	4
②	ロッド繋ぎ	0.27m	10
③	テンションロッド	3.23m	1
④	テンションロッド	1.50m	1
⑤	テンションロッド	1.35m	1
⑥	テンションワイヤー用ブラケット (ロッド側)		1
⑦	テンションワイヤー用ブラケット (ジブ側)		2
⑧	ロッド繋ぎピン (φ50mm×260mm)		1
⑨	ジブ繋ぎピン (φ55mm×260mm)		2
⑩	追加テンションワイヤー	3.83m	2
⑪	安全ピン (φ6mm)		24
⑫	テンションロッド	6.87m	2
⑬	テンションロッド	6.60m	2
⑭	ロッド繋ぎピン (φ50mm×250mm)		21
⑮	ピン (φ6.3mm)		2











注意: NI 中間7m×2本、箇所を NI 中間14m×1本に使用可能

TF: 固定ジブ仕様

TN: 起伏ジブ仕様

NA: 中間ジブ(サイズ大)

NI: 中間ジブ(サイズ小)

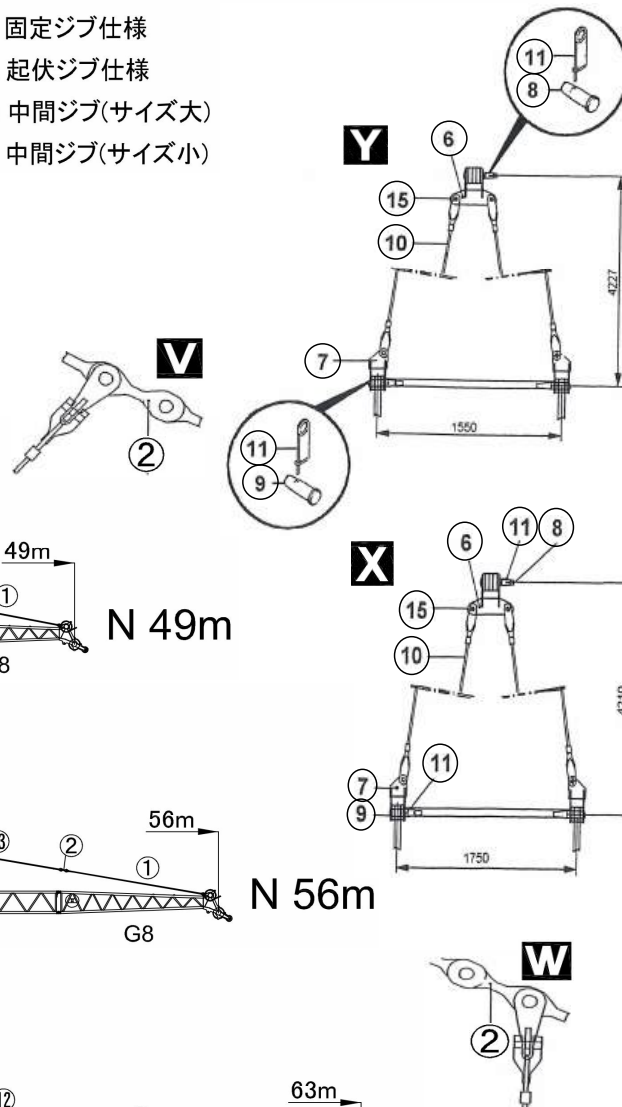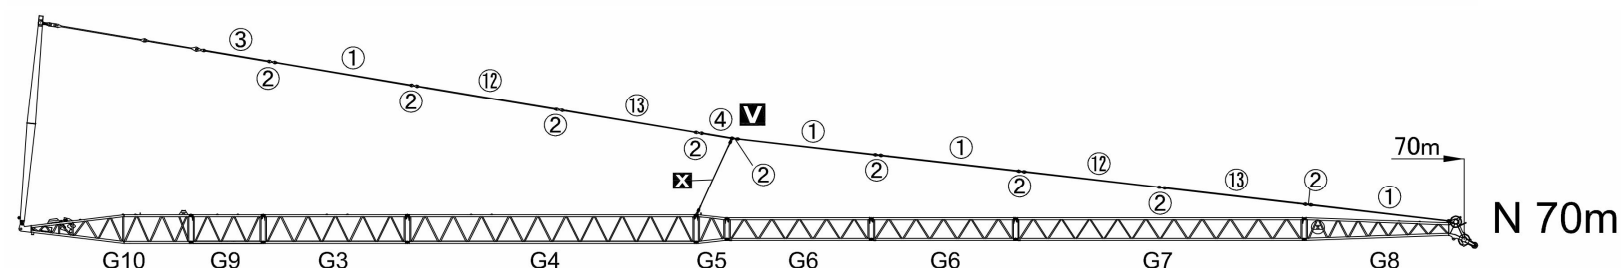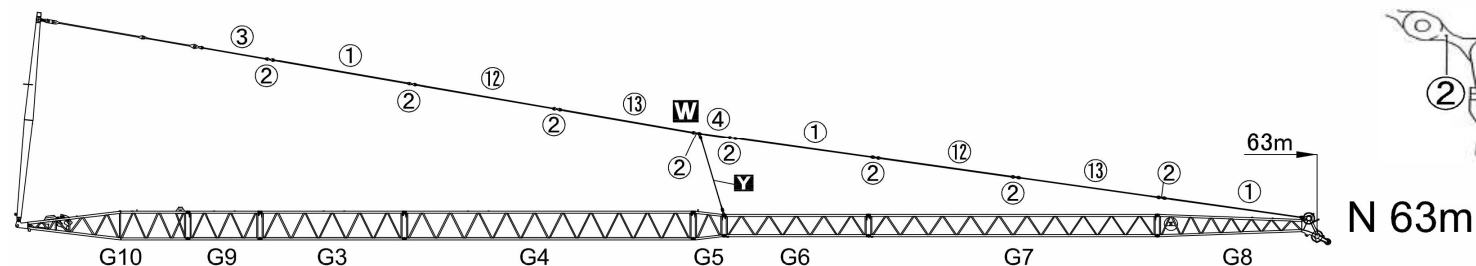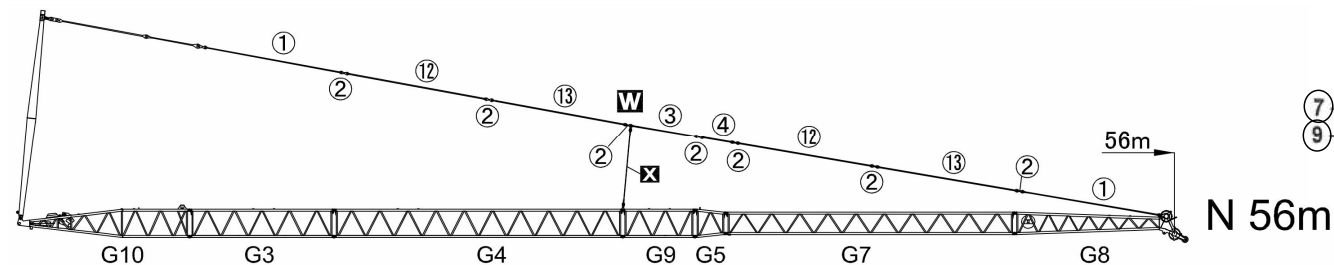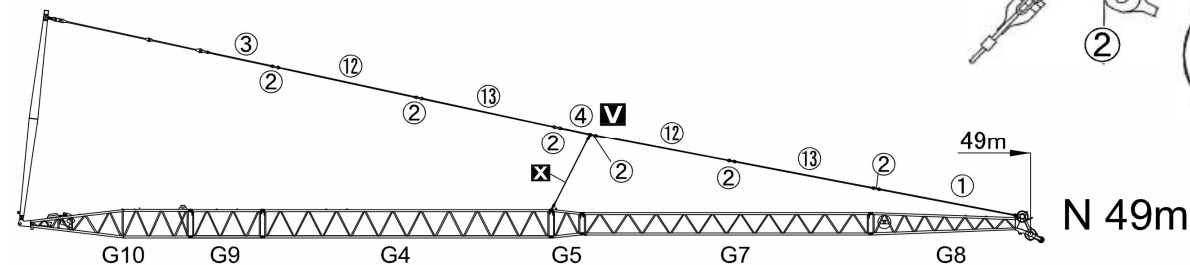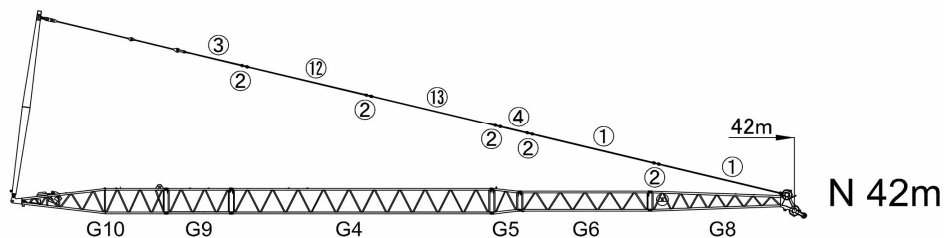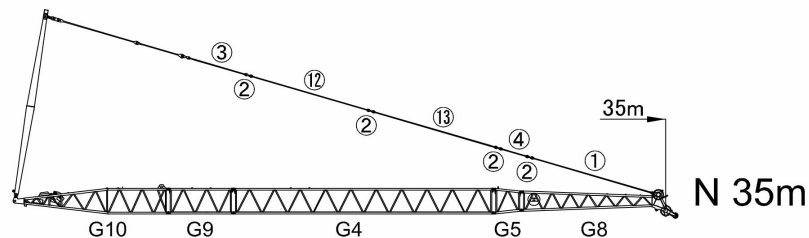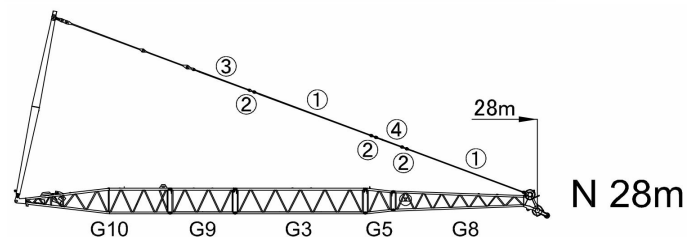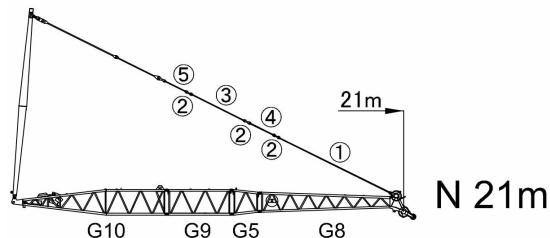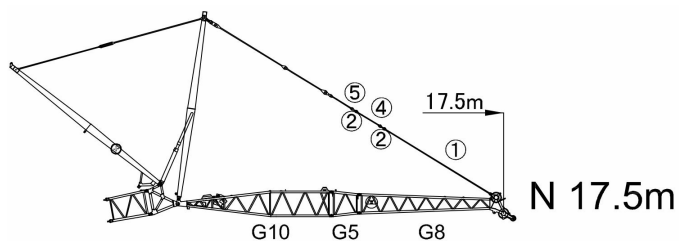

TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

TN ジブ 17.5m

● カウンターウェイト : 112.5t

● カウンターウェイト : 87.5t

● カウンターウェイト : 75t

● カウンターウェイト : 50t

TNジブ 17.5m				
				
17.5m	15m	幅 8.5m	112.5t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
9m	78.0			
10m	74.0			
12m	68.0			
14m	63.0	61.0		
16m	60.0	56.0		
18m	50.0	53.0	51.0	
20m		51.0	48.0	
22m			44.5	
24m			41.0	

TNジブ 17.5m				
				
17.5m	25.4m	幅 8.5m	112.5t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
10m	60.0			
12m	60.0			
14m	60.0			
16m	59.0			
18m	55.0	53.0		
20m	50.0	48.0		
22m		43.5		
24m		40.0	37.5	
26m			34.5	
28m			31.5	

TNジブ 17.5m					
					
17.5m	35.7m	幅 8.5m	112.5t		
ブーム長	35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度 作業半径	82°	78°	74°	69.5°	66°
12m	41.5				
14m	41.5				
16m	41.5				
18m	40.5				
20m	38.5	36.7			
22m		35.2	33.5		
24m			31.5		
26m			29.7	28.9	
28m				27.1	26.0
30m					24.4
32m					23.1

TNジブ 17.5m					
					
17.5m	46.1m	幅 8.5m	112.5t		
ブーム長 46.1m + 4mアダプター					
ブーム角度 作業半径	82°	78°	74°	69.5°	66°
16m	25.0				
18m	25.0				
20m	25.0				
22m	25.0	23.0			
24m		22.5			
26m			21.1		
28m			19.9		
30m			18.9		
32m				16.9	
34m					14.9
36m					14.0

TNジブ 17.5m					
					
17.5m	56.4m	幅 8.5m	112.5t		
ブーム長 56.4m + 4mアダプター					
ブーム角度	82°	79°	77.5°	75.8°	74°
作業半径					
18m	15.0				
20m	15.0				
22m	15.0				
24m	14.8				
26m		13.9			
28m		13.7	13.3		
30m			13.0	12.7	
32m				12.2	12.1
					11.4

TNジブ 17.5m				
				
17.5m	15m	幅 8.5m	87.5t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
9m	78.0			
10m	74.0			
12m	68.0			
14m	63.0	61.0		
16m	60.0	56.0		
18m	50.0	52.0	51.0	
20m		47.0	45.5	
22m			41.0	
24m			37.5	

TNジブ 17.5m				
				
17.5m	25.4m	幅 8.5m	87.5t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
10m	60.0			
12m	60.0			
14m	60.0			
16m	59.0			
18m	53.0	49.5		
20m	47.5	44.5		
22m		40.0		
24m		36.5	34.0	
26m			31.0	
28m			28.5	

TNジブ 17.5m					
					
17.5m	35.7m	幅 8.5m	87.5t		
ブーム長		35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°	66°
作業半径					
12m	41.5				
14m	41.5				
16m	41.5				
18m	40.5				
20m	38.5	36.7			
22m		35.2	33.5		
24m			31.5		
26m			29.7	28.2	
28m				26.3	25.0
30m					23.1
32m					21.4

TNジブ 17.5m					
					
17.5m	46.1m	幅 8.5m	87.5t		
ブーム長	46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°	66°
作業半径					
16m	25.0				
18m	25.0				
20m	25.0				
22m	25.0	23.0			
24m		22.5			
26m			21.1		
28m			19.9		
30m			18.9		
32m				16.9	
34m					14.9
36m					14.0

TNジブ 17.5m					
					
17.5m	56.4m	幅 8.5m	87.5t		
ブーム長		56.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	79°	77.5°	75.8°	74°
作業半径					
18m	15.0				
20m	15.0				
22m	15.0				
24m	14.8	13.9			
26m		13.7	13.3		
28m			13.0	12.7	
30m				12.2	12.1
32m					11.4

TNジブ 17.5m				
				
17.5m	15m	幅 8.5m	75t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
9m	70.0			
10m	67.0			
12m	61.0			
14m	57.0	56.0		
16m	54.0	51.0		
18m	45.5	45.5	44.0	
20m		41.0	39.5	
22m			36.0	
24m			32.5	

TNジブ 17.5m				
				
17.5m	25.4m	幅 8.5m	75t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
10m	55.0			
12m	55.0			
14m	55.0			
16m	52.0			
18m	46.0	42.5		
20m	41.0	38.0		
22m		34.5		
24m		31.0	28.7	
26m			26.2	
28m			24.1	

TNジブ 17.5m				
				
17.5m	35.7m	幅 8.5m	75t	
ブーム長	35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°
作業半径				66°
12m	38.0			
14m	38.0			
16m	38.0			
18m	36.5			
20m	35.0	33.4		
22m		31.5	30.5	
24m			28.5	
26m			26.0	24.7
28m				22.9
30m				20.9
32m				19.3
				17.9

TNジブ 17.5m					
					
17.5m	46.1m	幅 8.5m	75t		
ブーム長	46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°	66°
作業半径					
16m	22.8				
18m	22.8				
20m	22.8				
22m	22.8	21.0			
24m		20.5			
26m			19.2		
28m			18.1		
30m			17.2		
32m				15.4	
34m					13.5
36m					12.8

TNジブ 17.5m					
					
17.5m	56.4m	幅 8.5m	75t		
ブーム長		56.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	79°	77.5°	75.8°	74°
作業半径					
18m	13.7				
20m	13.7				
22m	13.7				
24m	13.5				
26m		12.7			
28m		12.5	12.2		
			11.8	11.6	
30m				11.1	11.0
32m					10.4

TNジブ 17.5m				
				
17.5m	15m	幅 8.5m	50t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
9m	70.0			
10m	67.0			
12m	61.0			
14m	56.0	54.0		
16m	49.0	46.5		
18m	43.0	41.0	39.0	
20m		36.5	34.5	
22m			31.0	
24m			27.9	

TNジブ 17.5m				
				
17.5m	25.4m	幅 8.5m	50t	
ブーム長	25.4m + 4mアダプター			
アーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
10m	55.0			
12m	55.0			
14m	54.0			
16m	46.5			
18m	40.5	37.0		
20m	36.0	33.0		
22m		29.4		
24m		26.5	23.9	
26m			21.6	
28m			19.8	

TNジブ 17.5m					
					
17.5m	35.7m	幅 8.5m	50t		
ブーム長 35.7m + 4mアダプター					
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°	66°
作業半径					
12m	38.0				
14m	38.0				
16m	38.0				
18m	36.5				
20m	33.5				
22m		30.8			
		28.9	25.4		
24m			23.2		
26m			21.4	19.9	
28m				18.2	16.2
30m					15.0
32m					13.8

TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

TN ジブ 21m

● カウンターウェイト : 112.5t

TNジブ 21m				
				
21m	15m	幅 8.5m	112.5t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
10m	69.0			
12m	64.0			
14m	59.0			
16m	55.0	54.0		
18m	52.0	50.0		
20m	48.5	47.0	46.5	
22m	37.5	45.0	43.0	
24m		42.0	40.5	
26m			37.5	

● カウンターウェイト : 87.5t


TNジブ 21m				
				
21m	15m	幅 8.5m	87.5t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
10m	69.0			
12m	64.0			
14m	59.0			
16m	55.0	54.0		
18m	52.0	50.0		
20m	48.5	47.0	45.0	
22m	37.5	42.5	41.0	
24m		39.0	37.5	
26m			34.5	

● カウンターウェイト : 75t

TNジブ 21m				
				
21m	15m	幅 8.5m	75t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
10m	63.0			
12m	58.0			
14m	53.0			
16m	50.0	49.5		
18m	47.5	45.5		
20m	42.5	41.0	39.5	
22m	34.0	37.0	35.5	
24m		33.5	32.5	
26m			29.5	
28m				

● カウンターウェイト : 50t

TNジブ 21m				
				
21m	15m	幅 8.5m	50t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
10m	63.0			
12m	58.0			
14m	53.0			
16m	48.5	46.0		
18m	42.5	40.5		
20m	38.0	36.0	34.5	
22m	34.0	32.5	30.5	
24m		29.2	27.7	
26m			25.1	



起伏ジブ仕様

TNジブ 21m				
				
21m	25.4m	幅 8.5m	112.5t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
12m	51.0			
14m	50.0			
16m	50.0			
18m	50.0	48.5		
20m	49.5	48.0		
22m	46.5	43.5		
24m		40.0		
26m		36.5	34.0	
28m		33.5	31.5	
30m			29.1	

TNジブ 21m				
				
21m	25.4m	幅 8.5m	87.5t	
ブーム長		25.4m + 4mアダプター		
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
12m	51.0			
14m	50.0			
16m	50.0			
18m	50.0	48.5		
20m	47.5	44.0		
22m	43.0	40.0		
24m		36.5		
26m		33.0	30.5	
28m		30.5	28.2	
30m			26.1	

TNジブ 21m				
				
21m	25.4m	幅 8.5m	75t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
12m	46.0			
14m	46.0			
16m	46.0			
18m	46.0	42.5		
20m	41.0	38.0		
22m	37.0	34.0		
24m		31.0		
26m		28.3	25.9	
28m		26.0	23.8	
30m			22.0	

TNジブ 21m				
				
21m	25.4m	幅 8.5m	50t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
12m	46.0			
14m	46.0			
16m	46.0			
18m	40.5	36.5		
20m	36.0	32.5		
22m	32.5	29.1		
24m		26.2		
26m		23.8	21.4	
28m		21.8	19.5	
30m			17.9	

TNジブ 21m				
				
21m	35.7m	幅 8.5m	112.5t	
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	35.5			
16m	35.5			
18m	35.5			
20m	35.5			
22m	34.5	32.5		
24m	33.5	30.5		
26m		28.8		
28m		27.2		
30m		26.1	24.0	
32m			22.6	
34m			21.4	
36m			20.5	

TNジブ 21m				
				
21m	35.7m	幅 8.5m	87.5t	
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度				
作業半径	82°	74°	66°	
14m	35.5			
16m	35.5			
18m	35.5			
20m	35.5			
22m	34.5	32.5		
24m	33.5	30.5		
26m		28.8		
28m		27.2		
30m		25.8	22.6	
32m			21.0	
34m			19.5	
36m			18.2	

TNジブ 21m				
				
21m	35.7m	幅 8.5m	75t	
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	32.5			
16m	32.5			
18m	32.5			
20m	32.5			
22m	31.5	29.5		
24m	30.5	27.8		
26m		25.6		
28m		23.5		
30m		21.7	18.9	
32m			17.5	
34m			16.2	
36m			15.1	

TNジブ 21m				
				
21m	35.7m	幅 8.5m	50t	
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	32.5			
16m	32.5			
18m	32.5			
20m	32.5			
22m	29.4	24.6		
24m	27.1	22.5		
26m		20.7		
28m		19.1		
30m		17.6	14.4	
32m			13.4	
34m			12.3	
36m			11.4	

TNジブ 21m					
					
21m	46.1m	幅 8.5m	112.5t		
ブーム長	46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°	66°
作業半径					
16m	21.4				
18m	21.4				
20m	21.4				
22m	21.4				
24m	21.4	20.2			
26m	21.4	19.8			
28m		19.4	19.2		
30m			18.2		
32m			17.3		
34m				15.5	
36m				14.7	13.7
38m					12.9
40m					12.2

TNジブ 21m					
					
21m	46.1m	幅 8.5m	87.5t		
ブーム長	46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°	66°
作業半径					
16m	21.4				
18m	21.4				
20m	21.4				
22m	21.4				
24m	21.4	20.2			
26m	21.4	19.8			
28m		19.4	19.2		
30m			18.2		
32m			17.3		
34m				15.5	
36m				14.7	13.7
38m					12.9
40m					12.2

TNジブ 21m				
				
21m	46.1m	幅 8.5m	75t	
ブーム長	46.1m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°
作業半径				66°
16m	19.5			
18m	19.5			
20m	19.5			
22m	19.5			
24m	19.5	18.4		
26m	19.5	18.0		
28m		17.6	17.5	
30m			16.6	
32m			15.7	
34m				14.1
36m				13.3
38m				12.4
40m				11.7

TNジブ 21m					
					
21m	46.1m	幅 8.5m	50t		
ブーム長	46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°	66°
作業半径					
16m	19.5				
18m	19.5				
20m	19.5				
22m	19.5				
24m	19.5	17.7			
26m	19.5	17.2			
28m		16.8	16.1		
30m			15.0		
32m			14.0		
34m				11.6	
36m				10.8	9.1
38m					8.5
40m					7.9

TNジブ 21m					
					
21m	56.4m	幅 8.5m	112.5t		
ブーム長	56.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	69.5°	66°
作業半径					
18m	12.9				
20m	12.9				
22m	12.9				
24m	12.9				
26m	12.9				
28m	12.8	11.6			
30m		11.4			
32m			10.5		
34m			10.0		
36m			9.5		
38m				8.4	
40m				8.0	
42m					6.9
44m					6.5

TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

TN ジブ 28m

● カウンターウェイト : 112.5t

TNジブ 28m			
			
28m	15m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
12m	54.0		
14m	51.0		
16m	49.0		
18m	46.5	46.0	
20m	44.5	43.0	
22m	41.5	41.0	
24m	38.0	39.0	38.0
26m	33.5	37.5	36.0
28m	27.1	34.5	34.5
30m		31.5	32.0
32m		24.1	29.7
34m			27.8

TNジブ 28m			
			
28m	25.4m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
14m	40.0		
16m	40.0		
18m	39.5		
20m	38.5		
22m	37.5	38.5	
24m	37.0	38.0	
26m	36.0	36.0	
28m	33.5	33.0	
30m	27.7	30.5	28.5
32m		28.6	26.5
34m		26.7	24.8
36m			23.2
38m			21.8

TNジブ 28m			
			
28m	35.7m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
16m	27.9		
18m	27.9		
20m	27.9		
22m	27.9		
24m	27.6		
26m	27.2	26.4	
28m	26.8	25.2	
30m	26.7	24.1	
32m		23.0	
34m		22.0	20.3
36m		21.2	19.2
38m			18.3
40m			17.5
42m			16.9

TNジブ 28m			
			
28m	46.1m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
18m	16.2		
20m	16.2		
22m	16.2		
24m	16.2		
26m	16.2		
28m	16.2		
30m	16.2	16.1	
32m	16.2	15.8	
34m		15.1	
36m		14.5	
38m		13.9	
40m		13.4	11.3
42m			10.7
44m			10.2
46m			9.7

TNジブ 28m			
			
28m	56.4m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	78°	74°
作業半径			69.5°
20m	9.4		
22m	9.4		
24m	9.4		
26m	9.4		
28m	9.4		
30m	9.4	8.9	
32m	9.4	8.7	
34m	9.4	8.6	8.6
36m		8.4	8.2
38m			7.9
40m			7.6
42m			7.2
44m			6.5
46m			5.9
48m			5.2
50m			4.6

● カウンターウェイト : 87.5t

TNジブ 28m			
			
28m	15m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
12m	54.0		
14m	51.0		
16m	49.0		
18m	46.5	46.0	
20m	44.5	43.0	
22m	41.5	41.0	
24m	38.0	38.5	37.0
26m	33.5	35.5	34.0
28m	27.1	32.5	31.5
30m		30.5	28.9
32m		24.1	26.9
34m			25.0

TNジブ 28m			
			
28m	25.4m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
14m	40.0		
16m	40.0		
18m	39.5		
20m	38.5		
22m	37.5	38.5	
24m	37.0	35.5	
26m	35.5	32.5	
28m	32.5	30.0	
30m	27.7	27.7	25.4
32m		25.7	23.6
34m		23.9	21.9
36m			20.5
38m			19.2

TNジブ 28m			
			
28m	35.7m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
16m	27.9		
18m	27.9		
20m	27.9		
22m	27.9		
24m	27.6		
26m	27.2	26.4	
28m	26.8	25.2	
30m	26.7	24.1	
32m		23.0	
34m		21.7	18.8
36m		20.2	17.6
38m			16.4
40m			15.4
42m			14.5

TNジブ 28m			
			
28m	46.1m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
18m	16.2		
20m	16.2		
22m	16.2		
24m	16.2		
26m	16.2		
28m	16.2		
30m	16.2	16.1	
32m	16.2	15.8	
34m		15.1	
36m		14.5	
38m		13.9	
40m		13.4	11.3
42m			10.7
44m			10.2
46m			9.7

TNジブ 28m			
			
28m	56.4m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	78°	74°
作業半径			69.5°
20m	9.4		
22m	9.4		
24m	9.4		
26m	9.4		
28m	9.4		
30m	9.4	8.9	
32m	9.4	8.7	
34m	9.4	8.6	8.6
36m		8.4	8.2
38m			7.9
40m			7.6
42m			7.2
44m			6.5
46m			5.9
48m			5.2
50m			4.6

● カウンターウェイト : 75t

TNジブ 28m			
			
28m	15m	幅 8.5m	75t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
12m	48.5		
14m	47.0		
16m	44.5		
18m	42.5	41.5	
20m	40.5	39.0	
22m	38.0	36.5	
24m	34.5	33.5	32.0
26m	30.5	30.5	29.0
28m	24.6	27.9	26.7
30m		25.8	24.6
32m		21.9	22.8
34m			21.3

TNジブ 28m			
			
28m	25.4m	幅 8.5m	75t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
14m	36.5		
16m	36.5		
18m	36.0		
20m	35.0		
22m	34.0	33.5	
24m	33.0	30.5	
26m	30.5	27.7	
28m	27.8	25.4	
30m	25.2	23.5	21.4
32m		21.8	19.8
34m		20.3	18.4
36m			17.2
38m			16.1

TNジブ 28m			
			
28m	35.7m	幅 8.5m	75t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
16m	25.4		
18m	25.4		
20m	25.4		
22m	25.4		
24m	25.1		
26m	24.7	24.0	
28m	24.4	22.9	
30m	24.3	21.1	
32m		19.6	
34m		18.2	15.6
36m		17.0	14.5
38m			13.5
40m			12.7
42m			11.9

TNジブ 28m			
			
28m	46.1m	幅 8.5m	75t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
18m	14.7		
20m	14.7		
22m	14.7		
24m	14.7		
26m	14.7		
28m	14.7		
30m	14.7	14.6	
32m	14.7	14.3	
34m		13.8	
36m		13.2	
38m		12.6	
40m		12.2	10.3
42m			9.7
44m			9.2
46m			8.6

TNジブ 28m			
			
28m	56.4m	幅 8.5m	75t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	78°	7

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ

TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

TN ジブ 35m

● カウンターウェイト : 112.5t

● カウンターウェイト : 87.5t

● カウンターウェイト : 75t


● カウンターウェイト : 50t

TNジブ 35m				
35m	15m	幅 8.5m	112.5t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	41.5			
16m	40.5			
18m	39.5			
20m	38.0			
22m	37.0	36.5		
24m	35.5	34.5		
26m	33.5	33.0		
28m	31.0	32.0	31.5	
30m	28.7	30.5	29.8	
32m	26.1	29.2	28.6	
34m	21.6	26.9	27.3	
36m		25.2	25.6	
38m		21.1	24.1	
40m			22.7	

TNジブ 35m				
35m	15m	幅 8.5m	87.5t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	41.5			
16m	40.5			
18m	39.5			
20m	38.0			
22m	37.0	36.5		
24m	35.5	34.5		
26m	33.5	33.0		
28m	31.0	32.0	31.0	
30m	28.7	29.8	28.5	
32m	26.1	27.7	26.4	
34m	21.6	25.8	24.6	
36m		24.1	23.0	
38m		21.1	21.5	
40m			20.2	

TNジブ 35m				
35m	15m	幅 8.5m	75t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	38.0			
16m	37.0			
18m	36.0			
20m	34.5			
22m	33.5	33.0		
24m	32.0	31.5		
26m	30.5	30.0		
28m	28.2	27.5	26.2	
30m	26.1	25.4	24.2	
32m	23.7	23.6	22.4	
34m	19.6	22.0	20.9	
36m		20.5	19.5	
38m		19.2	18.2	
40m			17.1	

TNジブ 35m				
35m	15m	幅 8.5m	50t	
ブーム長 15m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	38.0			
16m	37.0			
18m	36.0			
20m	34.5			
22m	33.5	31.5		
24m	30.0	28.4		
26m	27.4	25.7		
28m	25.0	23.5	22.1	
30m	23.0	21.6	20.3	
32m	21.2	19.9	18.7	
34m	19.6	18.4	17.3	
36m		17.1	16.1	
38m		16.0	15.0	
40m			14.0	

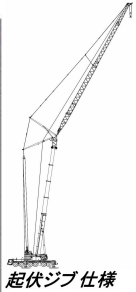

起伏ジブ仕様

TNジブ 35m				
35m	25.4m	幅 8.5m	112.5t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
16m	31.0			
18m	31.0			
20m	31.0			
22m	30.5			
24m	29.7			
26m	28.9	30.5		
28m	28.3	29.8		
30m	27.7	29.6		
32m	27.2	28.1		
34m	26.6	26.3	24.2	
36m	22.3	24.6	22.7	
38m		23.1	21.3	
40m		21.8	20.0	
42m			18.9	
44m			17.9	

TNジブ 35m				
35m	25.4m	幅 8.5m	87.5t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
16m	31.0			
18m	31.0			
20m	31.0			
22m	30.5			
24m	29.7			
26m	28.9	30.5		
28m	28.3	29.5		
30m	27.7	27.2		
32m	27.2	25.2		
34m	25.7	23.5	21.4	
36m	22.3	21.9	20.0	
38m		20.5	18.7	
40m		19.3	17.5	
42m			16.5	
44m			15.5	

TNジブ 35m				
35m	25.4m	幅 8.5m	75t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
16m	28.0			
18m	28.0			
20m	28.0			
22m	27.6			
24m	27.0			
26m	26.3	27.2		
28m	25.7	25.0		
30m	25.2	23.0		
32m	23.5	21.3		
34m	21.9	19.8	18.0	
36m	20.3	18.5	16.7	
38m		17.3	15.6	
40m		16.3	14.6	
42m			13.8	
44m			13.0	

TNジブ 35m				
35m	25.4m	幅 8.5m	50t	
ブーム長 25.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
16m	28.0			
18m	28.0			
20m	28.0			
22m	27.6			
24m	27.0			
26m	25.6	22.7		
28m	23.4	20.8		
30m	21.4	19.0		
32m	19.8	17.5		
34m	18.3	16.2	14.2	
36m	17.0	15.0	13.2	
38m		14.0	12.2	
40m		13.1	11.4	
42m			10.6	
44m			9.9	

TNジブ 35m				
35m	35.7m	幅 8.5m	112.5t	
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
18m	21.8			
20m	21.8			
22m	21.8			
24m	21.8			
26m	21.8			
28m	21.6	21.1		
30m	21.3	21.1		
32m	21.0	20.9		
34m	20.7	20.2		
36m	20.5	19.4		
38m	20.3	18.7	17.3	
40m		18.0	16.4	
42m		17.4	15.6	
44m		17.0	15.0	
46m			14.4	
48m			13.9	
50m			13.2	

TNジブ 35m				
35m	35.7m	幅 8.5m	87.5t	
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
18m	21.8			
20m	21.8			
22m	21.8			
24m	21.8			
26m	21.8			
28m	21.6	21.1		
30m	21.3	21.1		
32m	21.0	20.9		
34m	20.7	20.2		
36m	20.5	19.4		
38m	20.3	18.5	15.9	
40m		17.3	14.8	
42m		16.3	13.9	
44m		15.4	13.1	
46m			12.3	
48m			11.6	
50m			11.0	

TNジブ 35m				
35m	35.7m	幅 8.5m	75t	
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
18m	19.9			
20m	19.9			
22m	19.9			
24m	19.9			
26m	19.9			
28m	19.6	19.2		
30m	19.3	19.2		
32m	19.1	19.0		
34m	18.8	17.7		
36m	18.6	16.5		
38m	18.0	15.4	13.0	
40m		14.5	12.2	
42m		13.6	11.4	
44m		12.8	10.7	
46m			10.0	
48m			9.4	
50m			8.9	

TNジブ 35m				
35m	35.7m	幅 8.5m	50t	
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
18m	19.9			
20m	19.9			
22m	19.9			
24m	19.9			
26m	19.9			
28m	19.6	17.2		
30m	19.3	16.0		
32m	18.3	14.8		
34m	16.9	13.9		
36m	15.7	12.9		
38m	14.7	12.0	9.4	
40m		11.1	8.7	
42m		10.4	8.1	
44m		9.7	7.5	
46m			6.9	
48m			6.5	
50m			6.0	

TNジブ 35m				
35m	46.1m	幅 8.5m	112.5t	
ブーム長 46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
20m	12.1			
22m	12.1			
24m	12.1			
26m	12.1			
28m	12.1			
30m	12.1			
32m	12.1			
34m	12.1	12.1		
36m	12.1	12.1		
38m	12.1	12.1		
40m	12.1	12.0		
42m		11.5		
44m		11.1	9.4	
46m		10.7	8.8	
48m			8.4	
50m			8.0	
52m			7.6	
54m			7.5	

TNジブ 35m				
				
35m	46.1m	幅 8.5m	87.5t	
ブーム長 46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
20m	12.1			
22m	12.1			
24m	12.1			
26m	12.1			
28m	12.1			
30m	12.1			
32m	12.1			
34m	12.1	12.1		
36m	12.1	12.1		
38m	12.1	12.1		
40m	12.1	12.0		
42m		11.5		
44m		11.1	9.4	
46m		10.7	8.8	
48m			8.4	
50m			8.0	
52m			7.6	
54m			7.5	

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ

TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

TN ジブ 42m

● カウンターウェイト : 112.5t

● カウンターウェイト : 87.5t

● カウンターウェイト : 75t

● カウンターウェイト : 50t

TNジブ 42m			
42m	15m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
16m	32.5		
18m	32.0		
20m	31.5		
22m	30.5		
24m	29.9	29.5	
26m	29.2	28.6	
28m	28.3	27.8	
30m	27.4	27.1	
32m	25.6	26.3	25.9
34m	23.7	25.4	24.9
36m	22.3	24.8	24.0
38m	21.0	23.3	23.3
40m	18.4	21.4	22.3
42m	15.5	20.2	21.0
44m		18.0	19.9
46m		14.5	18.8
48m			17.7

TNジブ 42m			
42m	25.4m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
18m	24.2		
20m	24.2		
22m	24.2		
24m	24.0		
26m	23.6		
28m	23.1	23.5	
30m	22.5	23.5	
32m	22.0	23.5	
34m	21.4	23.4	
36m	20.9	23.2	
38m	20.5	22.5	20.7
40m	20.0	21.2	19.4
42m	18.7	20.0	18.3
44m		18.9	17.3
46m		17.9	16.4
48m		17.0	15.5
50m			14.7
52m			14.0

TNジブ 42m			
42m	35.7m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
20m	17.0		
22m	17.0		
24m	17.0		
26m	17.0		
28m	17.0		
30m	17.0		
32m	17.0	16.3	
34m	16.8	16.3	
36m	16.5	16.3	
38m	16.3	16.3	
40m	16.0	16.3	
42m	15.7	15.8	14.7
44m	15.6	15.3	14.0
46m		14.8	13.4
48m		14.4	12.9
50m		14.1	12.4
52m			11.9
54m			11.3
56m			10.7

TNジブ 42m			
42m	56.4m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	4.9		
28m	4.9		
30m	4.9		
32m	4.9		
34m	4.9		
36m	4.9		
38m	4.9		
40m	4.9		
42m	4.9	4.8	
44m	4.9	4.6	
46m	4.9	4.4	
48m	4.9	4.2	
50m		4.0	
52m		3.8	
54m		3.7	2.8
56m		3.6	2.6
58m			2.4
60m			2.3
62m			2.2
64m			2.1

TNジブ 42m			
42m	46.1m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	9.1		
24m	9.1		
26m	9.1		
28m	9.1		
30m	9.1		
32m	9.1		
34m	9.1		
36m	9.1	9.0	
38m	9.1	9.0	
40m	9.1	9.0	
42m	9.1	9.0	
44m	9.1	9.0	
46m	9.1	9.0	
48m		9.0	7.7
50m		8.9	7.3
52m		8.6	6.9
54m		8.5	6.5
56m			6.2
58m			5.9
60m			5.8

TNジブ 42m			
42m	15m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
16m	32.5		
18m	32.0		
20m	31.5		
22m	30.5		
24m	29.9	29.5	
26m	29.2	28.6	
28m	28.3	27.8	
30m	27.4	27.1	
32m	25.6	26.3	25.9
34m	23.7	25.4	24.2
36m	22.3	23.7	22.6
38m	21.0	22.2	21.1
40m	18.4	20.9	19.8
42m	15.5	19.7	18.7
44m		18.0	17.6
46m		14.5	16.6
48m			15.8

TNジブ 42m			
42m	25.4m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
18m	24.2		
20m	24.2		
22m	24.2		
24m	24.0		
26m	23.6		
28m	23.1	23.5	
30m	22.5	23.5	
32m	22.0	23.5	
34m	21.4	22.9	
36m	20.9	21.4	
38m	20.5	20.0	18.1
40m	20.0	18.7	16.9
42m	18.7	17.6	15.9
44m		16.6	15.0
46m		15.7	14.1
48m		14.9	13.3
50m			12.6
52m			12.0

TNジブ 42m			
42m	35.7m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
20m	17.0		
22m	17.0		
24m	17.0		
26m	17.0		
28m	17.0		
30m	17.0		
32m	17.0	16.3	
34m	16.8	16.3	
36m	16.5	16.3	
38m	16.3	16.3	
40m	16.0	16.3	
42m	15.7	15.7	13.3
44m	15.6	14.8	12.4
46m		13.9	11.7
48m		13.2	11.0
50m		12.4	10.3
52m			9.8
54m			9.2
56m			8.7

TNジブ 42m			
42m	46.1m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	9.1		
24m	9.1		
26m	9.1		
28m	9.1		
30m	9.1		
32m	9.1		
34m	9.1		
36m	9.1	9.0	
38m	9.1	9.0	
40m	9.1	9.0	
42m	9.1	9.0	
44m	9.1	9.0	
46m	9.1	9.0	
48m		9.0	7.7
50m		8.9	7.3
52m		8.6	6.9
54m		8.5	6.5
56m			6.2
58m			5.9
60m			5.8

TNジブ 42m			
42m	56.4m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	4.9		
28m	4.9		
30m	4.9		
32m	4.9		
34m	4.9		
36m	4.9		
38m	4.9		
40m	4.9		
42m	4.9	4.8	
44m	4.9	4.6	
46m	4.9	4.4	
48m	4.9	4.2	
50m		4.0	
52m		3.8	
54m		3.7	2.8
56m		3.6	2.6
58m			2.4
60m			2.3
62m			2.2
64m			2.1

TNジブ 42m			
42m	15m	幅 8.5m	75t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
16m	29.8		
18m	29.1		
20m	28.6		
22m	27.9		
24m	27.2	26.8	
26m	26.6	26.0	
28m	25.8	25.3	
30m	24.9	24.6	
32m	23.2	23.2	22.0
34m	21.6	21.6	20.5
36m	20.2	20.2	19.1
38m	19.1	18.9	17.9
40m	16.7	17.7	16.8
42m	14.1	16.7	15.8
44m		15.7	14.9
46m		13.2	14.0
48m			13.3

TNジブ 42m			
42m	25.4m	幅 8.5m	75t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
18m	22.0		
20m	22.0		
22m	22.0		
24m	21.8		
26m	21.4		
28m	21.0	21.4	
30m	20.5	21.4	
32m	20.0	20.8	
34m	19.5	19.3	
36m	19.0	18.0	
38m	18.6	16.8	15.1
40m	17.6	15.8	14.1
42m	16.5	14.8	13.2
44m		13.9	12.4
46m		13.2	11.7
48m		12.5	11.0
50m			10.4
52m			9.9

TNジブ 42m			
42m	35.7m	幅 8.5m	75t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
20m	15.5		
22m	15.5		
24m	15.5		
26m	15.5		
28m	15.5		
30m	15.5		
32m	15.5	14.8	
34m	15.3	14.8	
36m	15.0	14.8	
38m	14.8	14.8	
40m	14.5	13.9	
42m	14.3	13.0	10.8
44m	14.2	12.2	10.1
46m		11.5	9.4
48m		10.9	8.8
50m		10.3	8.3
52m			7.8
54m			7.3
56m			6.9

TNジブ 42m			
			
42m	46.1m	幅 8.5m	75t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター			
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°
22m	8.3		
24m	8.3		
26m	8.3		
28m	8.3		
30m	8.3		
32m	8.3		
34m	8.3		
36m	8.3	8.2	
38m	8.3	8.2	
40m	8.3	8.2	
42m	8.3	8.2	
44m	8.3	8.2	
46m	8.3	8.2	
48m		8.2	6.8
50m		8.1	6.3
52m		7.9	5.9
54m		7.7	5.4
56m			5.0
58m			4.7
60m			4.3

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社サイガ

TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

TN ジブ 49m

● カウンターウェイト : 112.5t

● カウンターウェイト : 87.5t

● カウンターウェイト : 75t


● カウンターウェイト : 50t

TNジブ 49m			
49m	15m	幅 8.5m	112.5t
15m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
20m	24.9		
22m	24.9		
24m	24.4		
26m	23.7		
28m	23.0	23.1	
30m	22.3	22.6	
32m	21.7	22.1	
34m	21.0	21.6	
36m	20.4	21.2	20.8
38m	19.8	20.9	20.4
40m	18.5	20.5	20.0
42m	17.5	19.9	19.4
44m	16.6	18.6	18.9
46m	15.4	17.3	18.4
48m	13.0	16.1	17.4
50m		15.4	16.5
52m		13.0	15.7
54m			15.0

TNジブ 49m			
49m	15m	幅 8.5m	87.5t
15m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
20m	24.9		
22m	24.9		
24m	24.4		
26m	23.7		
28m	23.0	23.1	
30m	22.3	22.6	
32m	21.7	22.1	
34m	21.0	21.6	
36m	20.4	21.2	20.8
38m	19.8	20.9	20.4
40m	18.5	20.4	19.4
42m	17.5	19.2	18.2
44m	16.6	18.1	17.1
46m	15.4	17.1	16.2
48m	13.0	16.1	15.3
50m		15.4	14.5
52m		13.0	13.8
54m			13.1

TNジブ 49m			
49m	15m	幅 8.5m	75t
15m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
20m	22.6		
22m	22.6		
24m	22.2		
26m	21.6		
28m	20.9	21.0	
30m	20.3	20.6	
32m	19.7	20.1	
34m	19.1	19.7	
36m	18.6	19.3	18.6
38m	18.0	18.4	17.4
40m	16.8	17.3	16.3
42m	15.9	16.3	15.3
44m	15.1	15.3	14.4
46m	14.0	14.5	13.6
48m	11.8	13.7	12.8
50m		13.0	12.2
52m		11.8	11.5
54m			10.9

TNジブ 49m			
49m	15m	幅 8.5m	50t
15m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
20m	22.6		
22m	22.6		
24m	22.2		
26m	21.6		
28m	20.9	21.0	
30m	20.3	20.6	
32m	19.7	19.1	
34m	19.0	17.6	
36m	17.6	16.4	15.2
38m	16.4	15.2	14.1
40m	15.3	14.2	13.2
42m	14.4	13.3	12.3
44m	13.5	12.4	11.5
46m	12.7	11.7	10.8
48m	11.8	11.0	10.1
50m		10.4	9.5
52m		9.8	9.0
54m			8.5

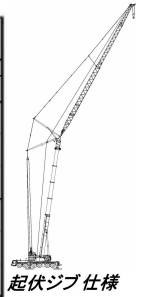

起伏ジブ仕様

TNジブ 49m			
49m	25.4m	幅 8.5m	112.5t
25.4m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
20m	18.6		
22m	18.6		
24m	18.6		
26m	18.6		
28m	18.6		
30m	18.5		
32m	18.0	18.0	
34m	17.5	18.0	
36m	17.1	18.0	
38m	16.7	18.0	
40m	16.3	18.0	
42m	15.9	18.0	17.5
44m	15.6	17.5	16.9
46m	15.3	17.1	16.0
48m	15.1	16.6	15.1
50m	12.9	15.8	14.3
52m		15.0	13.6
54m		14.3	12.9
56m			12.3
58m			11.7

TNジブ 49m			
49m	25.4m	幅 8.5m	87.5t
25.4m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
20m	18.6		
22m	18.6		
24m	18.6		
26m	18.6		
28m	18.6		
30m	18.5		
32m	18.0	18.0	
34m	17.5	18.0	
36m	17.1	18.0	
38m	16.7	18.0	
40m	16.3	18.0	
42m	15.9	17.3	15.5
44m	15.6	16.3	14.6
46m	15.3	15.3	13.7
48m	15.1	14.5	12.9
50m	12.9	13.7	12.2
52m		13.0	11.5
54m		12.3	10.9
56m			10.4
58m			9.9

TNジブ 49m			
49m	25.4m	幅 8.5m	75t
25.4m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
20m	16.9		
22m	16.9		
24m	16.9		
26m	16.9		
28m	16.9		
30m	16.8		
32m	16.4	16.4	
34m	15.9	16.4	
36m	15.5	16.4	
38m	15.1	16.4	
40m	14.8	15.4	
42m	14.5	14.5	12.9
44m	14.2	13.6	12.0
46m	13.9	12.8	11.3
48m	13.6	12.1	10.7
50m	11.7	11.4	10.0
52m		10.8	9.5
54m		10.3	8.9
56m			8.5
58m			8.0

TNジブ 49m			
49m	25.4m	幅 8.5m	50t
25.4m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
20m	16.9		
22m	16.9		
24m	16.9		
26m	16.9		
28m	16.9		
30m	16.8		
32m	16.4	16.4	
34m	15.9	15.3	
36m	15.5	14.2	
38m	15.1	13.1	
40m	14.1	12.2	
42m	13.2	11.4	9.7
44m	12.4	10.6	9.0
46m	11.6	9.9	8.4
48m	10.9	9.3	7.8
50m	10.3	8.8	7.3
52m		8.2	6.8
54m		7.8	6.4
56m			6.0
58m			5.6

TNジブ 49m			
49m	35.7m	幅 8.5m	112.5t
35.7m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
22m	12.8		
24m	12.8		
26m	12.8		
28m	12.8		
30m	12.8		
32m	12.8		
34m	12.8		
36m	12.8	12.3	
38m	12.8	12.3	
40m	12.8	12.3	
42m	12.5	12.3	
44m	12.3	12.3	
46m	12.1	12.3	11.8
48m	11.9	12.3	11.8
50m	11.9	12.3	11.4
52m	11.9	12.2	10.9
54m		11.9	10.5
56m		11.7	10.1
58m		11.5	9.6
60m			9.1
62m			8.7
64m			8.3

TNジブ 49m			
49m	35.7m	幅 8.5m	87.5t
35.7m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
22m	12.8		
24m	12.8		
26m	12.8		
28m	12.8		
30m	12.8		
32m	12.8		
34m	12.8		
36m	12.8	12.3	
38m	12.8	12.3	
40m	12.8	12.3	
42m	12.5	12.3	
44m	12.3	12.3	
46m	12.1	12.3	11.0
48m	11.9	12.3	10.4
50m	11.9	11.9	9.7
52m	11.9	11.2	9.1
54m		10.6	8.6
56m		10.1	8.1
58m		9.6	7.6
60m			7.2
62m			6.8
64m			6.4

TNジブ 49m			
49m	35.7m	幅 8.5m	75t
35.7m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
22m	11.7		
24m	11.7		
26m	11.7		
28m	11.7		
30m	11.7		
32m	11.7		
34m	11.7		
36m	11.7	11.2	
38m	11.7	11.2	
40m	11.6	11.2	
42m	11.4	11.2	
44m	11.2	11.2	
46m	11.0	11.0	8.8
48m	10.8	10.3	8.2
50m	10.8	9.7	7.7
52m	10.8	9.2	7.2
54m		8.6	6.7
56m		8.2	6.3
58m		7.7	5.9
60m			5.5
62m			5.1
64m			4.8

TNジブ 49m			
49m	35.7m	幅 8.5m	50t
35.7m + 4mアダプター			
ブーム長さ	82°	74°	66°
作業半径			
22m	11.7		
24m	11.7		
26m	11.7		
28m	11.7		
30m	11.7		
32m	11.7		
34m	11.7		
36m	11.7	11.2	
38m	11.7	10.7	
40m	11.6	10.0	
42m	11.4	9.3	
44m	11.1	8.6	
46m	10.4	8.0	5.5
48m	9.8	7.4	5.0
50m	9.2	6.9	4.5
52m	8.7	6.4	4.1
54m		6.0	3.9
56m		5.6	3.6
58m		5.2	3.4
60m			3.2
62m			3.1
64m			2.9

TNジブ 49m			
			
49m	46.1m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長さ 46.1m + 4mアダプター			
ブーム先端 作業中径	82°	74°	66°
24m	6.6		
26m	6.6		
28m	6.6		
30m	6.6		
32m	6.6		
34m	6.6		
36m	6.6		
38m	6.6		
40m	6.6	6.5	
42m	6.6	6.5	
44m	6.6	6.5	
46m	6.6	6.5	
48m	6.6	6.5	
50m	6.6	6.5	
52m	6.6	6.5	6.1
54m		6.5	5.7
56m		6.5	5.4
58m		6.5	5.1
60m		6.5	4.8
62m			4.6
64m			4.3
66m			4.2
68m			4.1

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社 サイガ

TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

TN ジブ 56m

● カウンターウェイト : 112.5t

● カウンターウェイト : 87.5t

● カウンターウェイト : 75t


● カウンターウェイト : 50t

TNジブ 56m			
56m	15m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	19.0		
24m	19.0		
26m	19.0		
28m	18.8		
30m	18.3	18.4	
32m	17.8	18.4	
34m	17.3	18.0	
36m	16.8	17.6	
38m	16.3	17.3	
40m	15.8	17.0	16.7
42m	15.4	16.8	16.3
44m	15.0	16.6	16.1
46m	14.6	16.2	15.9
48m	13.9	15.8	15.7
50m	13.3	15.3	15.4
52m	12.7	14.4	15.2
54m	11.1	13.6	14.5
56m		13.0	13.8
58m		11.2	13.1
60m		9.2	12.5
62m			11.7

TNジブ 56m			
56m	15m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	19.0		
24m	19.0		
26m	19.0		
28m	18.8		
30m	18.3	18.4	
32m	17.8	18.4	
34m	17.3	18.0	
36m	16.8	17.6	
38m	16.3	17.3	
40m	15.8	17.0	16.7
42m	15.4	16.8	16.3
44m	15.0	16.6	16.1
46m	14.6	16.2	15.7
48m	13.9	15.7	14.8
50m	13.3	14.9	14.0
52m	12.7	14.1	13.2
54m	11.1	13.4	12.5
56m		12.7	11.9
58m		11.2	11.3
60m		9.2	10.8
62m			10.3

TNジブ 56m			
56m	15m	幅 8.5m	75t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	17.3		
24m	17.3		
26m	17.3		
28m	17.1		
30m	16.7	16.7	
32m	16.2	16.7	
34m	15.7	16.4	
36m	15.2	16.0	
38m	14.8	15.8	
40m	14.4	15.5	15.1
42m	14.0	15.2	14.8
44m	13.6	14.9	13.9
46m	13.3	14.0	13.1
48m	12.6	13.2	12.4
50m	12.1	12.5	11.7
52m	11.5	11.8	11.0
54m	10.1	11.2	10.4
56m		10.6	9.9
58m		10.1	9.4
60m		8.3	8.9
62m			8.5

TNジブ 56m			
56m	15m	幅 8.5m	50t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	17.3		
24m	17.3		
26m	17.3		
28m	17.1		
30m	16.7	16.7	
32m	16.2	16.7	
34m	15.7	16.4	
36m	15.2	15.9	
38m	14.8	14.8	
40m	14.4	13.7	12.7
42m	13.9	12.8	11.8
44m	13.0	12.0	11.0
46m	12.2	11.2	10.3
48m	11.5	10.5	9.7
50m	10.8	9.9	9.1
52m	10.2	9.3	8.5
54m	9.7	8.8	8.0
56m		8.3	7.5
58m		7.8	7.1
60m		7.4	6.7
62m			6.3

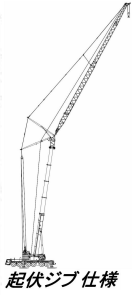

起伏ジブ仕様

TNジブ 56m			
56m	25.4m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	14.1		
24m	14.1		
26m	14.1		
28m	14.1		
30m	14.1		
32m	14.1		
34m	14.1	13.5	
36m	13.9	13.5	
38m	13.5	13.5	
40m	13.2	13.5	
42m	12.9	13.5	
44m	12.5	13.5	
46m	12.2	13.5	13.0
48m	12.0	13.5	13.0
50m	11.9	13.5	13.0
52m	11.8	13.3	12.9
54m	11.7	13.2	12.2
56m	11.5	13.0	11.6
58m		12.3	11.0
60m		11.8	10.5
62m		11.0	10.0
64m			9.5
66m			9.1

TNジブ 56m			
56m	25.4m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	14.1		
24m	14.1		
26m	14.1		
28m	14.1		
30m	14.1		
32m	14.1		
34m	14.1	13.5	
36m	13.9	13.5	
38m	13.5	13.5	
40m	13.2	13.5	
42m	12.9	13.5	
44m	12.5	13.5	
46m	12.2	13.5	13.0
48m	12.0	13.5	12.2
50m	11.9	13.0	11.5
52m	11.8	12.3	10.8
54m	11.7	11.7	10.2
56m	11.5	11.1	9.6
58m		10.5	9.1
60m		10.0	8.6
62m		9.5	8.2
64m			7.8
66m			7.4

TNジブ 56m			
56m	25.4m	幅 8.5m	75t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	12.8		
24m	12.8		
26m	12.8		
28m	12.8		
30m	12.8		
32m	12.8		
34m	12.8	12.2	
36m	12.6	12.2	
38m	12.3	12.2	
40m	12.0	12.2	
42m	11.7	12.2	
44m	11.4	12.2	
46m	11.1	12.2	10.6
48m	10.9	11.5	10.0
50m	10.8	10.8	9.4
52m	10.7	10.2	8.8
54m	10.6	9.6	8.3
56m	10.5	9.1	7.8
58m		8.6	7.3
60m		8.2	6.9
62m		7.8	6.5
64m			6.1
66m			5.8

TNジブ 56m			
56m	25.4m	幅 8.5m	50t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
22m	12.8		
24m	12.8		
26m	12.8		
28m	12.8		
30m	12.8		
32m	12.8		
34m	12.8	12.2	
36m	12.6	12.2	
38m	12.3	12.2	
40m	12.0	11.6	
42m	11.7	10.7	
44m	11.4	10.0	
46m	11.0	9.3	7.7
48m	10.3	8.7	7.1
50m	9.7	8.1	6.6
52m	9.1	7.6	6.1
54m	8.6	7.1	5.6
56m	8.1	6.6	5.2
58m		6.2	4.8
60m		5.8	4.4
62m		5.5	4.1
64m			3.9
66m			3.7

TNジブ 56m			
56m	35.7m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	10.0		
28m	10.0		
30m	10.0		
32m	10.0		
34m	10.0		
36m	10.0		
38m	10.0	9.4	
40m	10.0	9.4	
42m	10.0	9.4	
44m	9.9	9.4	
46m	9.7	9.4	
48m	9.5	9.4	
50m	9.4	9.4	9.0
52m	9.2	9.4	9.0
54m	9.2	9.4	9.0
56m	9.2	9.4	9.0
58m	9.2	9.4	8.8
60m		9.4	8.5
62m		9.4	8.1
64m		9.4	7.6
66m			7.2
68m			6.8
70m			6.5

TNジブ 56m			
56m	35.7m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	10.0		
28m	10.0		
30m	10.0		
32m	10.0		
34m	10.0		
36m	10.0		
38m	10.0	9.4	
40m	10.0	9.4	
42m	10.0	9.4	
44m	9.9	9.4	
46m	9.7	9.4	
48m	9.5	9.4	
50m	9.4	9.4	9.0
52m	9.2	9.4	8.5
54m	9.2	9.4	7.9
56m	9.2	9.4	7.4
58m	9.2	9.0	6.9
60m		8.5	6.5
62m		8.0	6.1
64m		7.6	5.7
66m			5.3
68m			5.0
70m			4.7

TNジブ 56m			
56m	35.7m	幅 8.5m	75t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	9.1		
28m	9.1		
30m	9.1		
32m	9.1		
34m	9.1		
36m	9.1		
38m	9.1	8.5	
40m	9.1	8.5	
42m	9.1	8.5	
44m	9.0	8.5	
46m	8.8	8.5	
48m	8.6	8.5	
50m	8.5	8.5	7.1
52m	8.4	8.5	6.6
54m	8.4	8.1	6.1
56m	8.4	7.6	5.6
58m	8.4	7.2	5.2
60m		6.7	4.8
62m		6.4	4.4
64m		6.0	4.1
66m			3.9
68m			3.7
70m			3.5

TNジブ 56m			
56m	35.7m	幅 8.5m	50t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	9.1		
28m	9.1		
30m	9.1		
32m	9.1		
34m	9.1		
36m	9.1		
38m	9.1	8.5	
40m	9.1	8.5	
42m	9.1	8.5	
44m	9.0	8.0	
46m	8.8	7.4	
48m	8.6	6.8	
50m	8.5	6.3	3.9
52m	8.1	5.8	3.6
54m	7.6	5.3	3.4



TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

TN ジブ 63m

● カウンターウェイト : 112.5t

● カウンターウェイト : 87.5t

● カウンターウェイト : 75t

● カウンターウェイト : 50t

TNジブ 63m			
63m	15m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
24m	14.3		
26m	14.3		
28m	14.3		
30m	14.3		
32m	14.1		
34m	13.8	13.6	
36m	13.6	13.5	
38m	13.2	13.3	
40m	12.9	13.1	
42m	12.5	12.9	
44m	12.1	12.7	12.5
46m	11.7	12.5	12.3
48m	11.5	12.4	12.3
50m	11.4	12.3	12.2
52m	11.3	12.2	12.2
54m	11.2	12.1	12.2
56m	10.8	12.0	12.2
58m	10.4	11.9	12.2
60m	9.4	11.6	12.0
62m	7.9	11.0	11.5
64m		9.6	10.9
66m		8.1	10.5
68m			10.0

TNジブ 63m			
63m	25.4m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	10.9		
28m	10.9		
30m	10.9		
32m	10.9		
34m	10.9		
36m	10.9		
38m	10.9	10.4	
40m	10.7	10.4	
42m	10.4	10.4	
44m	10.2	10.4	
46m	9.9	10.4	
48m	9.8	10.4	
50m	9.6	10.4	10.0
52m	9.5	10.4	10.0
54m	9.4	10.4	10.0
56m	9.3	10.4	10.0
58m	9.2	10.4	10.0
60m	9.2	10.4	10.0
62m	9.2	10.4	9.6
64m	7.9	10.4	9.1
66m		9.9	8.6
68m		9.4	8.2
70m			7.8
72m			7.5

TNジブ 63m			
63m	35.7m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
28m	7.3		
30m	7.3		
32m	7.3		
34m	7.3		
36m	7.3		
38m	7.3		
40m	7.3		
42m	7.3	6.8	
44m	7.3	6.8	
46m	7.3	6.8	
48m	7.3	6.8	
50m	7.3	6.8	
52m	7.3	6.8	
54m	7.2	6.8	6.6
56m	7.2	6.8	6.6
58m	7.2	6.8	6.6
60m	7.2	6.8	6.6
62m	7.2	6.8	6.6
64m	7.2	6.8	6.6
66m		6.8	6.6
68m		6.8	6.2
70m		6.8	5.8
72m		6.8	5.5
74m			5.1
76m			4.8
78m			4.6

TNジブ 63m			
63m	46.1m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
30m	3.1		
32m	3.1		
34m	3.1		
36m	3.1		
38m	3.1		
40m	3.1		
42m	3.1		
44m	3.1		
46m	3.1	3.0	
48m	3.1	3.0	
50m	3.1	3.0	
52m	3.1	3.0	
54m	3.1	3.0	
56m	3.1	3.0	
58m	3.1	3.0	
60m	3.1	3.0	3.0
62m	3.1	3.0	3.0
64m	3.1	3.0	3.0
66m	3.1	3.0	2.8
68m		3.0	2.7
70m		3.0	2.5
72m		3.0	2.4
74m		3.0	2.3
76m			2.1
78m			2.1
80m			2.0
82m			2.0

TNジブ 63m			
63m	15m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
24m	14.3		
26m	14.3		
28m	14.3		
30m	14.3		
32m	14.1		
34m	13.8	13.6	
36m	13.6	13.5	
38m	13.2	13.3	
40m	12.9	13.1	
42m	12.5	12.9	
44m	12.1	12.7	12.5
46m	11.7	12.5	12.3
48m	11.5	12.4	12.3
50m	11.4	12.3	12.2
52m	11.3	12.2	12.2
54m	11.2	12.1	12.0
56m	10.8	12.0	11.4
58m	10.4	11.6	10.8
60m	9.4	11.0	10.3
62m	7.9	10.5	9.8
64m		9.6	9.3
66m		8.1	8.8
68m			8.4

TNジブ 63m			
63m	25.4m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	10.9		
28m	10.9		
30m	10.9		
32m	10.9		
34m	10.9		
36m	10.9		
38m	10.9	10.4	
40m	10.7	10.4	
42m	10.4	10.4	
44m	10.2	10.4	
46m	9.9	10.4	
48m	9.8	10.4	
50m	9.6	10.4	10.0
52m	9.5	10.4	10.0
54m	9.4	10.4	9.8
56m	9.3	10.4	9.2
58m	9.2	10.1	8.7
60m	9.2	9.6	8.2
62m	9.2	9.1	7.7
64m	7.9	8.6	7.3
66m		8.2	6.9
68m		7.8	6.5
70m			6.2
72m			5.8

TNジブ 63m			
63m	35.7m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
28m	7.3		
30m	7.3		
32m	7.3		
34m	7.3		
36m	7.3		
38m	7.3		
40m	7.3		
42m	7.3	6.8	
44m	7.3	6.8	
46m	7.3	6.8	
48m	7.3	6.8	
50m	7.3	6.8	
52m	7.3	6.8	
54m	7.2	6.8	6.6
56m	7.2	6.8	6.6
58m	7.2	6.8	6.2
60m	7.2	6.8	5.8
62m	7.2	6.8	5.3
64m	7.2	6.8	4.9
66m		6.6	4.5
68m		6.2	4.3
70m		5.9	4.1
72m		5.5	3.9
74m			3.7
76m			3.5
78m			3.4

TNジブ 63m			
63m	46.1m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
30m	3.1		
32m	3.1		
34m	3.1		
36m	3.1		
38m	3.1		
40m	3.1		
42m	3.1		
44m	3.1		
46m	3.1	3.0	
48m	3.1	3.0	
50m	3.1	3.0	
52m	3.1	3.0	
54m	3.1	3.0	
56m	3.1	3.0	
58m	3.1	3.0	
60m	3.1	3.0	3.0
62m	3.1	3.0	3.0
64m	3.1	3.0	3.0
66m	3.1	3.0	2.8
68m		3.0	2.7
70m		3.0	2.5
72m		3.0	2.4
74m		3.0	2.3
76m			2.1
78m			2.1
80m			2.0
82m			1.9

TNジブ 63m			
63m	15m	幅 8.5m	75t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
24m	13.0		
26m	13.0		
28m	13.0		
30m	13.0		
32m	12.8		
34m	12.6	12.4	
36m	12.3	12.3	
38m	12.0	12.1	
40m	11.7	11.9	
42m	11.3	11.7	
44m	11.0	11.5	11.4
46m	10.7	11.4	11.2
48m	10.5	11.3	11.1
50m	10.4	11.2	11.1
52m	10.3	11.1	10.6
54m	10.2	10.8	10.0
56m	9.8	10.2	9.4
58m	9.4	9.7	8.9
60m	8.6	9.2	8.5
62m	7.2	8.7	8.0
64m		8.3	7.6
66m		7.3	7.2
68m			6.9
70m			

TNジブ 63m			
63m	25.4m	幅 8.5m	75t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	10.0		
28m	10.0		
30m	10.0		
32m	10.0		
34m	10.0		
36m	10.0		
38m	10.0	9.4	
40m	9.8	9.4	
42m	9.5	9.4	
44m	9.3	9.4	
46m	9.0	9.4	
48m	8.9	9.4	
50m	8.7	9.4	9.0
52m	8.6	9.4	8.5
54m	8.5	9.3	7.9
56m	8.5	8.8	7.4
58m	8.4	8.3	6.9
60m	8.4	7.8	6.5
62m	8.4	7.4	6.1
64m	7.2	7.0	5.7
66m		6.6	5.4
68m		6.2	5.0
70m			4.7
72m			4.4

TNジブ 63m			
63m	35.7m	幅 8.5m	75t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
28m	6.6		
30m	6.6		
32m	6.6		
34m	6.6		
36m	6.6		
38m	6.6		
40m	6.6		
42m	6.6	6.2	
44m	6.6	6.2	
46m	6.6	6.2	
48m	6.6	6.2	
50m	6.6	6.2	
52m	6.6	6.2	
54m	6.6	6.2	5.4
56m	6.5	6.2	4.9
58m	6.5	6.2	4.4
60m	6.5	6.2	4.1
62m	6.5	5.7	3.8
64m	6.5	5.4	3.6
66m		5.0	3.4
68m		4.7	3.2
70m		4.4	3.1
72m		4.1	2.9
74m			2.7
76m			2.6
78m			2.5

TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

TN ジブ 70m

● カウンターウェイト : 112.5t

● カウンターウェイト : 87.5t

● カウンターウェイト : 75t


● カウンターウェイト : 50t

TNジブ 70m			
70m	15m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	10.8		
28m	10.5		
30m	10.2		
32m	9.9		
34m	9.6		
36m	9.4		
38m	9.1	9.2	
40m	8.9	8.9	
42m	8.7	8.7	
44m	8.5	8.5	
46m	8.3	8.4	
48m	8.2	8.3	8.2
50m	8.1	8.2	8.1
52m	8.0	8.0	8.0
54m	7.9	7.9	8.0
56m	7.8	7.8	7.9
58m	7.5	7.7	7.9
60m	7.2	7.6	7.8
62m	6.9	7.3	7.7
64m	6.6	7.0	7.4
66m	6.3	6.6	7.1
68m	6.0	6.3	6.7
70m		6.1	6.4
72m		6.0	6.2
74m			6.0
76m			5.8

TNジブ 70m			
70m	15m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	10.8		
28m	10.5		
30m	10.2		
32m	9.9		
34m	9.6		
36m	9.4		
38m	9.1	9.2	
40m	8.9	8.9	
42m	8.7	8.7	
44m	8.5	8.5	
46m	8.3	8.4	
48m	8.2	8.3	8.2
50m	8.1	8.2	8.1
52m	8.0	8.0	8.0
54m	7.9	7.9	8.0
56m	7.8	7.8	7.9
58m	7.5	7.7	7.9
60m	7.2	7.6	7.8
62m	6.9	7.3	7.7
64m	6.6	7.0	7.4
66m	6.3	6.6	7.1
68m	6.0	6.3	6.7
70m		6.1	6.4
72m		6.0	6.2
74m			6.0
76m			5.8

TNジブ 70m			
70m	15m	幅 8.5m	75t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	9.8		
28m	9.5		
30m	9.3		
32m	9.0		
34m	8.8		
36m	8.5		
38m	8.3	8.3	
40m	8.1	8.1	
42m	7.9	7.9	
44m	7.7	7.8	
46m	7.6	7.6	
48m	7.4	7.5	7.4
50m	7.3	7.4	7.3
52m	7.2	7.3	7.3
54m	7.2	7.2	7.2
56m	7.1	7.1	7.2
58m	6.8	7.0	7.2
60m	6.5	6.9	7.1
62m	6.2	6.6	7.0
64m	6.0	6.3	6.7
66m	5.7	6.0	6.4
68m	5.5	5.8	6.1
70m		5.6	5.8
72m		5.5	5.6
74m			5.5
76m			5.2

TNジブ 70m			
70m	15m	幅 8.5m	50t
ブーム長 15m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
26m	9.8		
28m	9.5		
30m	9.3		
32m	9.0		
34m	8.8		
36m	8.5		
38m	8.3	8.3	
40m	8.1	8.1	
42m	7.9	7.9	
44m	7.7	7.8	
46m	7.6	7.6	
48m	7.4	7.5	7.4
50m	7.3	7.4	7.3
52m	7.2	7.3	7.3
54m	7.2	7.2	7.2
56m	7.1	7.1	6.7
58m	6.8	7.0	6.2
60m	6.5	6.6	5.8
62m	6.2	6.2	5.4
64m	6.0	5.8	5.0
66m	5.7	5.4	4.7
68m	5.5	5.1	4.3
70m		4.8	4.1
72m		4.5	3.9
74m			3.7
76m			3.5

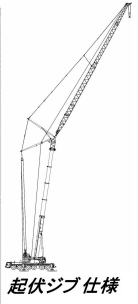

起伏ジブ仕様

TNジブ 70m			
70m	25.4m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
28m	8.0		
30m	8.0		
32m	8.0		
34m	8.0		
36m	8.0		
38m	7.9		
40m	7.7	7.5	
42m	7.6	7.5	
44m	7.4	7.4	
46m	7.3	7.3	
48m	7.1	7.2	
50m	7.1	7.1	
52m	7.0	7.1	
54m	7.0	7.0	6.9
56m	6.9	6.9	6.9
58m	6.9	6.9	6.9
60m	6.9	6.8	6.8
62m	6.7	6.8	6.8
64m	6.5	6.7	6.8
66m	6.2	6.6	6.8
68m	6.0	6.5	6.8
70m	5.8	6.2	6.7
72m		6.1	6.5
74m		6.0	6.2
76m		5.8	6.0
78m			5.8
80m			5.5

TNジブ 70m			
70m	25.4m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
28m	8.0		
30m	8.0		
32m	8.0		
34m	8.0		
36m	8.0		
38m	7.9		
40m	7.7	7.5	
42m	7.6	7.5	
44m	7.4	7.4	
46m	7.3	7.3	
48m	7.1	7.2	
50m	7.1	7.1	
52m	7.0	7.1	
54m	7.0	7.0	6.9
56m	6.9	6.9	6.9
58m	6.9	6.9	6.9
60m	6.9	6.8	6.8
62m	6.7	6.8	6.8
64m	6.5	6.7	6.7
66m	6.2	6.6	6.3
68m	6.0	6.5	5.9
70m	5.8	6.2	5.5
72m		6.1	5.1
74m		6.0	4.8
76m		5.8	4.5
78m			4.3
80m			4.2

TNジブ 70m			
70m	25.4m	幅 8.5m	75t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
28m	7.3		
30m	7.3		
32m	7.3		
34m	7.3		
36m	7.3		
38m	7.2		
40m	7.0	6.8	
42m	6.9	6.8	
44m	6.7	6.8	
46m	6.6	6.6	
48m	6.5	6.5	
50m	6.4	6.5	
52m	6.4	6.4	
54m	6.3	6.4	6.3
56m	6.3	6.3	6.3
58m	6.3	6.3	6.2
60m	6.2	6.2	5.9
62m	6.1	6.2	5.5
64m	5.9	6.1	5.1
66m	5.7	6.0	4.7
68m	5.5	5.7	4.4
70m	5.3	5.3	4.1
72m		5.0	3.9
74m		4.7	3.7
76m		4.4	3.5
78m			3.3
80m			3.2

TNジブ 70m			
70m	25.4m	幅 8.5m	50t
ブーム長 25.4m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
28m	7.3		
30m	7.3		
32m	7.3		
34m	7.3		
36m	7.3		
38m	7.2		
40m	7.0	6.8	
42m	6.9	6.8	
44m	6.7	6.8	
46m	6.6	6.6	
48m	6.5	6.5	
50m	6.4	6.5	
52m	6.4	6.4	
54m	6.3	6.1	4.4
56m	6.3	5.7	4.1
58m	6.3	5.2	3.8
60m	6.2	4.8	3.5
62m	5.9	4.4	3.3
64m	5.6	4.1	3.1
66m	5.2	3.8	2.9
68m	4.9	3.6	2.7
70m	4.5	3.4	2.5
72m		3.3	2.4
74m		3.1	2.2
76m		2.9	2.1
78m			2.0
80m			1.8

TNジブ 70m			
70m	35.7m	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
30m	5.1		
32m	5.1		
34m	5.1		
36m	5.1		
38m	5.1		
40m	5.1		
42m	5.1		
44m	5.1	4.7	
46m	5.1	4.7	
48m	5.1	4.7	
50m	5.1	4.7	
52m	5.1	4.7	
54m	5.1	4.7	
56m	5.1	4.7	
58m	5.1	4.7	4.7
60m	5.1	4.7	4.7
62m	5.1	4.7	4.7
64m	5.1	4.7	4.7
66m	5.1	4.7	4.7
68m	5.1	4.7	4.7
70m	5.1	4.7	4.7
72m	5.1	4.7	4.6
74m		4.7	4.4
76m		4.7	4.2
78m		4.7	4.0
80m			3.8
82m			3.7
84m			3.5

TNジブ 70m			
70m	35.7m	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
30m	5.1		
32m	5.1		
34m	5.1		
36m	5.1		
38m	5.1		
40m	5.1		
42m	5.1		
44m	5.1	4.7	
46m	5.1	4.7	
48m	5.1	4.7	
50m	5.1	4.7	
52m	5.1	4.7	
54m	5.1	4.7	
56m	5.1	4.7	
58m	5.1	4.7	4.7
60m	5.1	4.7	4.7
62m	5.1	4.7	4.5
64m	5.1	4.7	4.2
66m	5.1	4.7	4.0
68m	5.1	4.7	3.8
70m	5.1	4.7	3.6
72m	5.1	4.7	3.4
74m		4.5	3.2
76m		4.3	3.0
78m		4.1	2.8
80m			2.7
82m			2.5
84m			2.4

TNジブ 70m			
			
70m	35.7m	幅 8.5m	75t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度	82°	74°	66°
作業半径			
30m	4.7		
32m	4.7		
34m	4.7		
36m	4.7		
38m	4.7		
40m	4.7		
42m	4.7		
44m	4.7	4.3	
46m	4.7	4.3	
48m	4.7	4.3	
50m	4.7	4.3	
52m	4.7	4.3	
54m	4.7	4.3	
56m	4.7	4.3	
58m	4.7	4.3	3.8
60m	4.7	4.3	3.6
62m	4.7	4.3	3.3
64m	4.7	4.3	3.1
66m	4.7	4.3	2.9
68m	4.7	4.0	2.7
70m	4.7	3.8	2.6
72m	4.7	3.6	2.4
74m		3.4	2.2
76m		3.3	2.1
78m		3.1	2.0
80m			1.8
82m			1.7
84m			1.6

TN 起伏ジブ仕様 定格総荷重表

● カウンターウェイト : 50t ・ アウトリガー中間張出 : 5.6m

TNジブ 28m

28m	82°	幅 5.6m	50t		
ブーム長さ 作業半径	15m	25.4m	35.7m	46.1m	56.4m
14m		32.0			
16m		28.2	23.4		
18m		25.1	20.9	14.7	
20m		22.6	18.8	14.7	8.5
22m	24.3	20.5	17.1	14.4	8.5
24m	21.8	18.8	15.6	13.1	8.5
26m	19.6	17.3	14.4	12.1	8.5
28m	17.9	16.0	13.3	11.2	8.5
30m		14.9	12.3	10.3	8.5
32m				9.6	8.0
34m					7.5

TNジブ 35m

35m	82°	幅 5.6m	50t		
ブーム長さ 作業半径	15m	25.4m	35.7m	46.1m	56.4m
16m		26.8			
18m	28.4	23.9	19.8		
20m	25.6	21.5	17.9	11.0	
22m	23.2	19.6	16.3	11.0	6.2
24m	21.2	17.9	14.9	11.0	6.2
26m	19.5	16.4	13.6	11.0	6.2
28m	17.7	15.2	12.6	10.3	6.2
30m	16.2	14.1	11.7	9.5	6.2
32m	14.9	13.1	10.8	8.8	6.2
34m	13.8	12.2	10.1	8.2	6.2
36m		11.5	9.4	7.6	6.2
38m			8.9	7.1	5.8
40m				6.7	5.4

TNジブ 42m

42m	82°	幅 5.6m	50t		
ブーム長さ 作業半径	15m	25.4m	35.7m	46.1m	56.4m
16m	29.8				
18m	27.2	22.0			
20m	24.5	20.4	15.5		
22m	22.2	18.5	15.3	8.3	
24m	20.3	16.9	13.9	8.3	
26m	18.6	15.5	12.8	8.3	4.4
28m	17.2	14.3	11.8	8.3	4.4
30m	15.9	13.2	10.9	8.3	4.4
32m	14.7	12.3	10.1	8.3	4.4
34m	13.6	11.4	9.4	7.7	4.4
36m	12.6	10.7	8.7	7.2	4.4
38m	11.7	10.0	8.2	6.7	4.4
40m	10.9	9.4	7.6	6.2	4.4
42m	10.2	8.9	7.2	5.8	4.4
44m			6.7	5.4	4.1
46m				5.1	3.8
48m					3.5

TNジブ 49m

49m	82°	幅 5.6m	50t		
ブーム長さ 作業半径	15m	25.4m	35.7m	46.1m	56.4m
20m	22.6	16.9			
22m	21.2	16.9	11.7		
24m	19.3	16.2	11.7	6.0	
26m	17.7	14.9	11.7	6.0	
28m	16.3	13.7	11.0	6.0	3.0
30m	15.1	12.7	10.1	6.0	3.0
32m	14.0	11.7	9.4	6.0	3.0
34m	13.1	10.9	8.7	6.0	3.0
36m	12.2	10.2	8.1	6.0	3.0
38m	11.5	9.5	7.5	6.0	3.0
40m	10.7	8.9	7.0	5.6	3.0
42m	10.0	8.4	6.5	5.2	3.0
44m	9.3	7.9	6.1	4.9	3.0
46m	8.7	7.4	5.7	4.5	3.0
48m	8.2	7.0	5.4	4.2	3.0
50m		6.6	5.1	3.9	2.7
52m			4.8	3.7	2.5
54m					2.3

TNジブ 56m


56m	82°	幅 5.6m	50t		
ブーム長さ 作業半径	15m	25.4m	35.7m	46.1m	56.4m
22m	17.3	12.8			
24m	17.3	12.8			
26m	16.9	12.8	9.1		
28m	15.6	12.8	9.1	4.2	
30m	14.4	11.8	9.1	4.2	1.8
32m	13.3	10.9	8.8	4.2	1.8
34m	12.4	10.1	8.1	4.2	1.8
36m	11.6	9.4	7.5	4.2	1.8
38m	10.8	8.7	7.0	4.2	1.8
40m	10.1	8.1	6.5	4.2	1.8
42m	9.5	7.6	6.0	4.2	1.8
44m	8.9	7.1	5.6	4.1	1.8
46m	8.4	6.7	5.2	3.8	1.8
48m	7.9	6.3	4.9	3.5	1.8
50m	7.4	5.9	4.5	3.2	1.8
52m	6.9	5.5	4.2	3.0	1.8
54m	6.5	5.2	3.9	2.7	1.6
56m		4.9	3.7	2.5	1.4
58m			3.4	2.3	1.2
60m				2.1	1.1

TNジブ 63m

63m	82°	幅 5.6m	50t		
ブーム長さ 作業半径	15m	25.4m	35.7m	46.1m	56.4m
24m	13.0				
26m	13.0	10.0			
28m	13.0	10.0	6.6		
30m	13.0	10.0	6.6	2.8	
32m	12.6	10.0	6.6	2.8	
34m	11.7	9.7	6.6	2.8	
36m	10.9	9.0	6.6	2.8	
38m	10.2	8.3	6.3	2.8	
40m	9.5	7.8	5.9	2.8	
42m	8.9	7.2	5.4	2.8	
44m	8.3	6.7	5.0	2.8	
46m	7.8	6.3	4.6	2.8	
48m	7.3	5.9	4.3	2.8	
50m	6.9	5.5	4.0	2.7	
52m	6.5	5.2	3.7	2.4	
54m	6.0	4.8	3.4	2.2	
56m	5.6	4.5	3.1	2.0	
58m	5.3	4.2	2.9	1.7	
60m	4.9	3.9	2.7	1.6	
62m	4.6	3.7	2.5	1.4	
64m		3.5	2.3	1.2	
66m				1.0	

TNジブ 70m

70m	82°	幅 5.6m	50t		
ブーム長さ 作業半径	15m	25.4m	35.7m	46.1m	56.4m
26m	9.8				
28m	9.5	7.3			
30m	9.3	7.3	4.7		
32m	9.0	7.3	4.7	1.7	
34m	8.8	7.3	4.7	1.7	
36m	8.5	7.3	4.7	1.7	
38m	8.3	7.2	4.7	1.7	
40m	8.1	7.0	4.7	1.7	
42m	7.9	6.6	4.7	1.7	
44m	7.7	6.1	4.4	1.7	
46m	7.4	5.7	4.1	1.7	
48m	6.9	5.3	3.7	1.7	
50m	6.5	4.9	3.4	1.7	
52m	6.1	4.6	3.1	1.7	
54m	5.7	4.3	2.8	1.6	
56m	5.3	4.0	2.6	1.4	
58m	4.9	3.7	2.4	1.2	
60m	4.6	3.4	2.1	1.0	
62m	4.2	3.2	1.9		
64m	4.0	3.0	1.7		
66m	3.7	2.7	1.5		
68m	3.5	2.5	1.4		
70m		2.3	1.2		
72m			1.0		

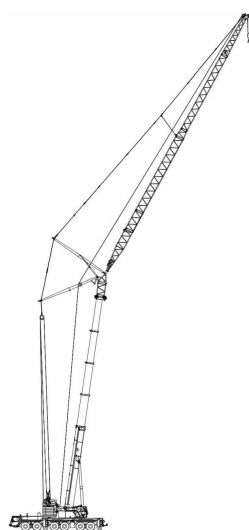

起伏ジブ仕様

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社 サイガ

TAN 起伏ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

TANジブ 21m

● カウンターウェイト : 112.5t

T2ANジブ 21m				
21m	35.7m	T2A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	34.0			
16m	34.0			
18m	33.5			
20m	33.0			
22m	33.0	32.0		
24m	33.0	32.0		
26m		31.5		
28m		31.5		
30m		29.7	26.4	
32m			24.5	
34m			22.9	
36m			21.5	

T3ANジブ 21m				
21m	46.1m	T3A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	70°
作業半径	66°			
16m	20.5			
18m	20.4			
20m	20.2			
22m	20.1	19.7		
24m	20.1	19.6		
26m	20.1	19.5	19.0	
28m		19.5	18.9	
30m			18.9	
32m			18.9	18.4
34m				17.8
36m				17.8
38m				17.8
40m				16.9

T3ANジブ 21m				
21m	56.4m	T3A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	70°
作業半径	66°			
18m	11.6			
20m	11.5			
22m	11.5			
24m	11.4			
26m	11.4	11.0		
28m	11.4	11.0		
30m		10.9	10.6	
32m			10.5	
34m			10.4	
36m			10.4	10.1
38m				10.0
40m				9.6
42m				9.6
44m				9.6

● カウンターウェイト : 87.5t

T2ANジブ 21m				
21m	35.7m	T2A	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	31.0			
16m	30.5			
18m	30.5			
20m	30.0			
22m	30.0	29.1		
24m	30.0	28.9		
26m		28.6		
28m		26.4		
30m		24.4	21.2	
32m			19.6	
34m			18.3	
36m			17.1	

T3ANジブ 21m				
21m	46.1m	T3A	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	70°
作業半径	66°			
16m	18.6			
18m	18.5			
20m	18.4			
22m	18.3	17.9		
24m	18.3	17.8		
26m	18.3	17.8	17.3	
28m		17.8	17.2	
30m			17.2	
32m			17.2	16.0
34m				15.6
36m				16.0
38m				14.9
40m				13.9
42m				13.1

T3ANジブ 21m				
21m	56.4m	T3A	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	70°
作業半径	66°			
18m	10.6			
20m	10.5			
22m	10.4			
24m	10.4			
26m	10.3	10.0		
28m	10.3	10.0		
30m		9.9	9.6	
32m			9.6	
34m			9.5	
36m			9.5	9.2
38m				9.1
40m				8.8
42m				8.7
44m				8.7

● カウンターウェイト : 75t

T2ANジブ 21m				
21m	35.7m	T2A	幅 8.5m	75t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	31.0			
16m	30.5			
18m	30.5			
20m	30.0			
22m	30.0	29.1		
24m	30.0	28.9		
26m		26.7		
28m		24.5		
30m		22.7	19.5	
32m			18.0	
34m			16.8	
36m			15.6	

T3ANジブ 21m				
21m	46.1m	T3A	幅 8.5m	75t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	70°
作業半径	66°			
16m	18.6			
18m	18.5			
20m	18.4			
22m	18.3	17.9		
24m	18.3	17.8		
26m	18.3	17.8	17.3	
28m		17.8	17.2	
30m			17.2	
32m			17.2	15.3
34m				14.9
36m				14.4
38m				13.4
40m				12.5
42m				11.8

T3ANジブ 21m				
21m	56.4m	T3A	幅 8.5m	75t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	70°
作業半径	66°			
18m	10.6			
20m	10.5			
22m	10.4			
24m	10.4			
26m	10.3	10.0		
28m	10.3	10.0		
30m		9.9	9.6	
32m			9.6	
34m			9.5	
36m			9.5	9.2
38m				9.1
40m				8.8
42m				8.7
44m				8.6

● カウンターウェイト : 50t

T2ANジブ 21m				
21m	35.7m	T2A	幅 8.5m	50t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
14m	31.0			
16m	30.5			
18m	30.5			
20m	30.0			
22m	30.0	26.6		
24m	30.0	24.4		
26m		22.4		
28m		20.4		
30m		18.8	15.4	
32m			14.1	
34m			13.1	
36m			12.1	

T3ANジブ 21m				
21m	46.1m	T3A	幅 8.5m	50t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	70°
作業半径	66°			
16m	18.6			
18m	18.5			
20m	18.4			
22m	18.3	17.9		
24m	18.3	17.7		
26m	18.3	17.3	17.3	
28m		16.9	17.2	
30m			16.4	
32m			15.4	13.4
34m				10.6
36m				9.7
38m				9.0
40m				8.4

T3ANジブ 21m				
21m	56.4m	T3A	幅 8.5m	50t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	70°
作業半径	66°			
18m	10.6			
20m	10.5			
22m	10.4			
24m	10.4			
26m	10.3	10.0		
28m	10.3	10.0		
30m		9.9	9.6	
32m			9.6	
34m			9.5	
36m			9.5	7.7
38m				7.5
40m				6.1
42m				5.5
44m				5.1

起伏ジブガイ仕様

TAN 起伏ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

TANジブ 28m

● カウンターウェイト : 112.5t

T2ANジブ 28m				
28m	35.7m	T2A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
16m	27.1			
18m	26.8			
20m	26.5			
22m	26.3			
24m	26.1			
26m	25.9	25.3		
28m	25.7	25.1		
30m	25.7	25.0		
32m		24.9		
34m		24.8	22.1	
36m		23.6	20.7	
38m			19.4	
40m			18.2	
42m			17.2	

T3ANジブ 28m				
28m	46.1m	T3A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 46.1m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
18m	15.6			
20m	15.6			
22m	15.6			
24m	15.6			
26m	15.6			
28m	15.6	15.1		
30m	15.6	15.0		
32m	15.5	14.8		
34m		14.8		
36m		14.7		
38m		14.7	14.0	
40m		14.7	13.9	
42m			13.9	
44m			13.9	
46m			13.5	

T3ANジブ 28m				
28m	56.4m	T3A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長 56.4m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	78°	74°	70°
作業半径	66°			
20m	8.9			
22m	8.8			
24m	8.7			
26m	8.6			
28m	8.5	8.4		
30m	8.5	8.3		
32m	8.4	8.3	8.1	
34m	8.4	8.2	8.0	
36m		8.2	8.0	
38m			7.9	
40m			7.9	7.7
42m			7.9	7.6
44m				7.6
46m				7.3
48m				7.3
50m				7.2

● カウンターウェイト : 87.5t

T2ANジブ 28m				
				
28m	35.7m	T2A	幅 8.5m	87.5t
ブーム長 35.7m + 4mアダプター				
ブーム角度	82°	74°	66°	
作業半径				
16m	24.7			
18m	24.4			
20m	24.1			
22m	23.9			
24m	23.7			
26m	23.5	23.0		
28m	23.4	22.8		
30m	23.4	22.7		
32m		22.0		
34m		20.4		17.6
36m		19.1		16.4
38m				15.3
40m				14.3
42m				13.5

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社 サイガ

TAN 起伏ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

TAN ジブ 35m

● カウンターウェイト : 112.5t

35m	35.7m	T2A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長	35.7m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
18m	21.6			
20m	21.6			
22m	21.5			
24m	21.2			
26m	21.0			
28m	20.9	20.5		
30m	20.6	20.3		
32m	20.2	20.2		
34m	20.0	20.1		
36m	19.8	20.0		
38m	19.5	19.9	18.9	
40m		19.9	17.7	
42m		19.3	16.7	
44m		18.2	15.7	
46m			14.9	
48m			14.1	
50m			13.4	

● カウンターウェイト : 87.5t

35m	35.7m	T2A	幅 8.5m	87.5t
ブーム長	35.7m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
18m	19.6			
20m	19.6			
22m	19.5			
24m	19.3			
26m	19.1			
28m	19.0	18.6		
30m	18.7	18.5		
32m	18.4	18.4		
34m	18.2	18.2		
36m	18.0	18.2		
38m	17.8	17.5	14.8	
40m		16.4	13.9	
42m		15.4	13.0	
44m		14.5	12.2	
46m			11.5	
48m			10.9	
50m			10.3	

● カウンターウェイト : 75t

35m	35.7m	T2A	幅 8.5m	75t
ブーム長	35.7m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
18m	19.6			
20m	19.6			
22m	19.5			
24m	19.3			
26m	19.1			
28m	19.0	18.6		
30m	18.7	18.5		
32m	18.4	18.4		
34m	18.2	18.2		
36m	18.0	17.2		
38m	17.8	16.1	13.4	
40m		15.1	12.5	
42m		14.2	11.7	
44m		13.4	11.0	
46m			10.4	
48m			9.8	
50m			9.2	

● カウンターウェイト : 50t

35m	35.7m	T2A	幅 8.5m	50t
ブーム長	35.7m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
18m	19.6			
20m	19.6			
22m	19.5			
24m	19.3			
26m	19.1			
28m	19.0	18.6		
30m	18.7	17.4		
32m	18.4	16.2		
34m	18.1	14.9		
36m	16.9	13.8		
38m	15.7	12.8	10.0	
40m		11.9	9.2	
42m		11.2	8.6	
44m		10.5	8.0	
46m			7.4	
48m			6.9	
50m			6.5	

起伏ジブガイ仕様

35m	46.1m	T3A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長	46.1m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
20m	11.6			
22m	11.6			
24m	11.6			
26m	11.6			
28m	11.6			
30m	11.6			
32m	11.6	11.4		
34m	11.6	11.4		
36m	11.6	11.4		
38m	11.6	11.4		
40m		11.4	10.9	
42m		11.4	10.9	
44m		11.4	10.9	
46m		11.4	10.9	
48m			10.9	
50m			10.9	
52m			10.9	
54m			10.4	

35m	46.1m	T3A	幅 8.5m	87.5t
ブーム長	46.1m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
20m	10.6			
22m	10.6			
24m	10.6			
26m	10.6			
28m	10.6			
30m	10.6			
32m	10.6	10.4		
34m	10.6	10.4		
36m	10.6	10.4		
38m	10.6	10.4		
40m		10.4	9.9	
42m		10.4	9.9	
44m		10.4	9.9	
46m		10.4	9.7	
48m			9.1	
50m			8.5	
52m			8.1	
54m			7.6	

35m	46.1m	T3A	幅 8.5m	75t
ブーム長	46.1m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
20m	10.6			
22m	10.6			
24m	10.6			
26m	10.6			
28m	10.6			
30m	10.6			
32m	10.6	10.4		
34m	10.6	10.4		
36m	10.6	10.4		
38m	10.6	10.4		
40m		10.4	9.7	
42m		10.4	9.7	
44m		10.4	9.1	
46m		10.4	8.5	
48m			7.9	
50m			7.4	
52m			7.0	
54m			6.6	

35m	46.1m	T3A	幅 8.5m	50t
ブーム長	46.1m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
20m	10.6			
22m	10.6			
24m	10.6			
26m	10.6			
28m	10.6			
30m	10.6			
32m	10.6	10.4		
34m	10.6	10.4		
36m	10.6	10.4		
38m	10.6	10.4		
40m		10.3	9.6	
42m		9.6	6.2	
44m		8.9	5.6	
46m		8.3	5.1	
48m			4.6	
50m			4.2	
52m			3.9	
54m			3.8	

35m	56.4m	T3A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長	56.4m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
22m	6.5			
24m	6.5			
26m	6.5			
28m	6.5			
30m	6.4			
32m	6.4			
34m	6.3			
36m	6.3	5.9		
38m	6.2	5.9		
40m	6.2	5.9		
42m		5.8		
44m		5.8		
46m		5.8		
48m		5.8	5.4	
50m		5.8	5.4	
52m			5.4	
54m			5.4	
56m			5.4	
58m			5.4	

35m	56.4m	T3A	幅 8.5m	87.5t
ブーム長	56.4m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
22m	5.9			
24m	5.9			
26m	5.9			
28m	5.9			
30m	5.8			
32m	5.8			
34m	5.7			
36m	5.7	5.4		
38m	5.7	5.4		
40m	5.7	5.3		
42m		5.3		
44m		5.3		
46m		5.3		
48m		5.3	4.9	
50m		5.3	4.9	
52m			4.9	
54m			4.9	
56m			4.9	
58m			4.9	

35m	56.4m	T3A	幅 8.5m	75t
ブーム長	56.4m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
22m	5.9			
24m	5.9			
26m	5.9			
28m	5.9			
30m	5.8			
32m	5.8			
34m	5.7			
36m	5.7	5.4		
38m	5.7	5.4		
40m	5.7	5.3		
42m		5.3		
44m		5.3		
46m		5.3		
48m		5.3	4.9	
50m		5.3	4.9	
52m			4.9	
54m			4.4	
56m			4.1	
58m			3.9	

35m	56.4m	T3A	幅 8.5m	50t
ブーム長	56.4m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
22m	5.9			
24m	5.9			
26m	5.9			
28m	5.9			
30m	5.8			
32m	5.8			
34m	5.7			
36m	5.7	5.4		
38m	5.7	5.4		
40m	5.7	5.3		
42m		5.3		
44m		5.3		
46m		5.3		
48m		5.3	2.8	
50m		5.3	2.6	
52m			2.4	
54m			2.3	
56m			2.2	
58m			2.0	

TAN 起伏ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

TAN ジブ 42m

● カウンターウェイト : 112.5t

42m	35.7m	T2A	幅 8.5m	112.5t
ブーム長	35.7m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
20m	16.8			
22m	16.8			
24m	16.8			
26m	16.8			
28m	16.8			
30m	16.8			
32m	16.6	16.2		
34m	16.3	16.2		
36m	16.0	16.2		
38m	15.7	16.2		
40m	15.4	16.2		
42m	15.1	16.1	15.6	
44m	14.5	16.1	15.1	
46m		15.9	14.2	
48m		15.6	13.5	
50m		15.0	12.8	
52m			12.1	
54m			11.5	
56m			10.9	

42m	35.7m	T2A	幅 8.5m	87.5t
ブーム長	35.7m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
20m	15.3			
22m	15.3			
24m	15.3			
26m	15.3			
28m	15.3			
30m	15.3			
32m	15.1	14.7		
34m	14.8	14.7		
36m	14.6	14.7		
38m	14.3	14.7		
40m	14.0	14.7		
42m	13.7	14.7	12.4	
44m	13.2	14.0	11.6	
46m		13.2	10.9	
48m		12.5	10.3	
50m		11.8	9.7	
52m			9.1	
54m			8.7	
56m			8.2	

● カウンターウェイト : 75t

T2ANジブ 42m				
42m		T2A		75t
ブーム長	35.7m + 4mアダプター			
作業半径	82°	74°	66°	
20m	15.3			
22m	15.3			
24m	15.3			
26m	15.3			
28m	15.3			
30m	15.3			
32m	15.1	14.7		
34m	14.8	14.7		
36m	14.6	14.7		
38m	14.3	14.7		
40m	14.0	14.5		
42m	13.7	13.6	11.1	
44m	13.2	12.8	10.4	
46m		12.1	9.8	
48m		11.4	9.2	
50m		10.8	8.6	
52m			8.1	
54m			7.6	
56m			7.2	

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社 サイガ

TAN 起伏ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

TANジブ 49m

● カウンターウェイト：112.5t

ジブ長さ	35.7m	T2A	幅 8.5m	112.5t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
22m	12.7			
24m	12.7			
26m	12.7			
28m	12.7			
30m	12.7			
32m	12.7			
34m	12.7			
36m	12.7	12.2		
38m	12.7	12.2		
40m	12.4	12.2		
42m	12.1	12.2		
44m	11.9	12.2		
46m	11.7	12.2	11.7	
48m	11.4	12.2	11.7	
50m	11.2	12.2	11.7	
52m	11.0	12.2	11.5	
54m		12.2	10.9	
56m		12.2	10.3	
58m		11.9	9.8	
60m			9.3	
62m			8.9	
64m			8.5	

ジブ長さ	46.1m	T3A	幅 8.5m	112.5t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
24m	6.5			
26m	6.5			
28m	6.5			
30m	6.5			
32m	6.5			
34m	6.5			
36m	6.5			
38m	6.5			
40m	6.5	6.3		
42m	6.5	6.3		
44m	6.5	6.3		
46m	6.5	6.3		
48m	6.5	6.3		
50m	6.5	6.3	6.2	
52m	6.5	6.3	6.2	
54m		6.3	6.2	
56m		6.3	6.2	
58m		6.3	6.2	
60m		6.3	6.2	
62m			6.2	
64m			6.2	
66m			6.2	
68m			6.1	

ジブ長さ	56.4m	T3A	幅 8.5m	112.5t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
28m	3.1			
30m	3.1			
32m	3.1			
34m	3.1			
36m	3.1			
38m	3.1			
40m	3.1			
42m	3.1			
44m	3.1	2.9		
46m	3.1	2.9		
48m	3.1	2.9		
50m	3.1	2.9		
52m	3.1	2.9		
54m	3.1	2.9		
56m		2.9		
58m		2.9	2.8	
60m		2.9	2.8	
62m		2.9	2.8	
64m		2.9	2.8	
66m			2.8	
68m			2.8	
70m			2.8	
72m			2.8	

● カウンターウェイト：87.5t

ジブ長さ	35.7m	T2A	幅 8.5m	87.5t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
22m	11.6			
24m	11.6			
26m	11.6			
28m	11.6			
30m	11.6			
32m	11.6			
34m	11.6			
36m	11.6	11.1		
38m	11.5	11.1		
40m	11.3	11.1		
42m	11.0	11.1		
44m	10.8	11.1		
46m	10.5	11.1	10.4	
48m	10.4	11.1	9.7	
50m	10.2	11.1	9.1	
52m	10.0	10.7	8.6	
54m		10.1	8.1	
56m		9.6	7.6	
58m		9.2	7.2	
60m			6.8	
62m			6.4	
64m			6.1	

ジブ長さ	46.1m	T3A	幅 8.5m	87.5t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
24m	5.9			
26m	5.9			
28m	5.9			
30m	5.9			
32m	5.9			
34m	5.9			
36m	5.9			
38m	5.9			
40m	5.9	5.7		
42m	5.9	5.7		
44m	5.9	5.7		
46m	5.9	5.7		
48m	5.9	5.7		
50m	5.9	5.7		
52m	5.9	5.7	5.7	
54m		5.7	5.7	
56m		5.7	5.7	
58m		5.7	5.4	
60m		5.7	5.0	
62m			4.7	
64m			4.3	
66m			4.1	
68m			3.9	

ジブ長さ	56.4m	T3A	幅 8.5m	87.5t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
28m	2.8			
30m	2.8			
32m	2.8			
34m	2.8			
36m	2.8			
38m	2.8			
40m	2.8			
42m	2.8			
44m	2.8	2.7		
46m	2.8	2.7		
48m	2.8	2.7		
50m	2.8	2.7		
52m	2.8	2.7		
54m	2.8	2.7		
56m		2.7		
58m		2.7	2.5	
60m		2.7	2.5	
62m		2.7	2.5	
64m		2.7	2.5	
66m			2.5	
68m			2.5	
70m			2.5	
72m			2.5	

● カウンターウェイト：75t

ジブ長さ	35.7m	T2A	幅 8.5m	75t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
22m	11.6			
24m	11.6			
26m	11.6			
28m	11.6			
30m	11.6			
32m	11.6			
34m	11.6			
36m	11.6	11.1		
38m	11.5	11.1		
40m	11.3	11.1		
42m	11.0	11.1		
44m	10.8	11.1		
46m	10.5	11.1	9.2	
48m	10.4	10.9	8.6	
50m	10.2	10.3	8.0	
52m	10.0	9.7	7.5	
54m		9.2	7.0	
56m		8.7	6.6	
58m		8.2	6.2	
60m			5.8	
62m			5.5	
64m			5.2	

ジブ長さ	46.1m	T3A	幅 8.5m	75t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
24m	5.9			
26m	5.9			
28m	5.9			
30m	5.9			
32m	5.9			
34m	5.9			
36m	5.9			
38m	5.9			
40m	5.9	5.7		
42m	5.9	5.7		
44m	5.9	5.7		
46m	5.9	5.7		
48m	5.9	5.7		
50m	5.9	5.7		
52m	5.9	5.7	5.5	
54m		5.7	5.1	
56m		5.7	4.6	
58m		5.7	4.2	
60m		5.7	4.0	
62m			3.8	
64m			3.6	
66m			3.4	
68m			3.3	


ジブ長さ	56.4m	T3A	幅 8.5m	75t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
28m	2.8			
30m	2.8			
32m	2.8			
34m	2.8			
36m	2.8			
38m	2.8			
40m	2.8			
42m	2.8			
44m	2.8	2.7		
46m	2.8	2.7		
48m	2.8	2.7		
50m	2.8	2.7		
52m	2.8	2.7		
54m	2.8	2.7		
56m		2.7		
58m		2.7	2.5	
60m		2.7	2.5	
62m		2.7	2.4	
64m		2.7	2.3	
66m			2.2	
68m			2.0	
70m			1.9	
72m			1.8	

● カウンターウェイト：50t

ジブ長さ	35.7m	T2A	幅 8.5m	50t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
22m	11.6			
24m	11.6			
26m	11.6			
28m	11.6			
30m	11.6			
32m	11.6			
34m	11.6			
36m	11.6	11.1		
38m	11.5	11.1		
40m	11.3	10.8		
42m	11.0	10.1		
44m	10.8	9.3		
46m	10.6	8.7	6.0	
48m	10.4	8.1	5.5	
50m	10.0	7.6	5.0	
52m	9.5	7.1	4.5	
54m		6.6	4.1	
56m		6.2	3.9	
58m		5.8	3.7	
60m			3.5	
62m			3.3	
64m			3.2	

ジブ長さ	46.1m	T3A	幅 8.5m	50t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
24m	5.9			
26m	5.9			
28m	5.9			
30m	5.9			
32m	5.9			
34m	5.9			
36m	5.9			
38m	5.9			
40m	5.9	5.7		
42m	5.9	5.7		
44m	5.9	5.7		
46m	5.9	5.7		
48m	5.9	5.7		
50m	5.9	5.7		
52m	5.9	5.7	2.9	
54m		5.7	2.7	
56m		5.7	2.5	
58m		5.7	2.3	
60m			2.2	
62m			2.0	
64m			1.9	
66m			1.8	
68m			1.7	

ジブ長さ	56.4m	T3A	幅 8.5m	50t
作業半径	82°	74°	66°	
作業中径				
28m	2.8			
30m	2.8			
32m	2.8			
34m	2.8			
36m	2.8			
38m	2.8			
40m	2.8			
42m	2.8			
44m	2.8	2.7		
46m	2.8	2.7		
48m	2.8	2.7		
50m	2.8	2.7		
52m	2.8	2.7		
54m	2.8	2.7		
56m		2.7		
58m		2.7		
60m		2.7		
62m		2.7		
64m		2.6		

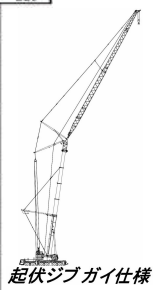

起伏ジブガイ仕様

TAN 起伏ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

TANジブ 56m

● カウンターウェイト：112.5t

TRANジブ 59m				
15m	35.7m	T2A	幅 8.5m	112.5t
ジブ長さ	35.7m	4mアダプター		
作業半径	82°	74°	66°	
26m	9.9			
28m	9.9			
30m	9.9			
32m	9.9			
34m	9.9			
36m	9.9			
38m	9.9	9.3		
40m	9.9	9.3		
42m	9.8	9.3		
44m	9.6	9.3		
46m	9.4	9.3		
48m	9.2	9.3		
50m	9.0	9.3	9.0	
52m	8.8	9.3	9.0	
54m	8.6	9.3	9.0	
56m	8.4	9.3	9.0	
58m	8.1	9.3	9.0	
60m		9.3	8.7	
62m		9.3	8.2	
64m		9.3	7.8	
66m			7.4	
70m			7.0	
			6.7	

360t

LIEBHERR LTM 1360N



株式会社 サイガ

TAN 起伏ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

TANジブ 63m

● カウンターウェイト：112.5t

T2ANジブ 63m				
ブーム長	35.7m	T2A	幅 8.5m	112.5t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
28m	7.2			
30m	7.2			
32m	7.2			
34m	7.2			
36m	7.2			
38m	7.2			
40m	7.2			
42m	7.2	6.7		
44m	7.2	6.7		
46m	7.2	6.7		
48m	7.2	6.7		
50m	7.2	6.7		
52m	7.0	6.7		
54m	6.9	6.7	6.6	
56m	6.9	6.7	6.6	
58m	6.9	6.7	6.6	
60m	6.9	6.7	6.6	
62m	6.9	6.7	6.6	
64m	6.9	6.7	6.6	
66m		6.7	6.6	
68m		6.7	6.3	
70m		6.7	6.0	
72m		6.7	5.6	
74m			5.3	
76m			5.0	
78m			4.7	

● カウンターウェイト：87.5t


T2ANジブ 63m				
ブーム長	35.7m	T2A	幅 8.5m	87.5t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
28m	6.6			
30m	6.6			
32m	6.6			
34m	6.6			
36m	6.6			
38m	6.6			
40m	6.6			
42m	6.6	6.1		
44m	6.6	6.1		
46m	6.6	6.1		
48m	6.6	6.1		
50m	6.5	6.1		
52m	6.4	6.1		
54m	6.3	6.1	6.0	
56m	6.3	6.1	6.0	
58m	6.3	6.1	5.9	
60m	6.3	6.1	5.5	
62m	6.3	6.1	5.1	
64m	6.3	6.1	4.7	
66m		6.1	4.3	
68m		6.0	4.1	
70m		5.7	3.9	
72m		5.4	3.7	
74m			3.5	
76m			3.4	
78m			3.2	

● カウンターウェイト：75t

T2ANジブ 63m				
ブーム長	35.7m	T2A	幅 8.5m	75t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
28m	6.6			
30m	6.6			
32m	6.6			
34m	6.6			
36m	6.6			
38m	6.6			
40m	6.6			
42m	6.6	6.1		
44m	6.6	6.1		
46m	6.6	6.1		
48m	6.6	6.1		
50m	6.5	6.1		
52m	6.4	6.1		
54m	6.3	6.1	5.8	
56m	6.3	6.1	5.3	
58m	6.3	6.1	4.8	
60m	6.3	6.1	4.4	
62m	6.3	6.1	4.1	
64m	6.3	5.9	3.8	
66m		5.5	3.6	
68m		5.2	3.4	
70m		4.9	3.3	
72m		4.6	3.1	
74m			2.9	
76m			2.8	
78m			2.7	

● カウンターウェイト：50t

T2ANジブ 63m				
ブーム長	35.7m	T2A	幅 8.5m	50t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
28m	6.6			
30m	6.6			
32m	6.6			
34m	6.6			
36m	6.6			
38m	6.6			
40m	6.6			
42m	6.6	6.1		
44m	6.6	6.1		
46m	6.6	6.1		
48m	6.6	6.1		
50m	6.5	6.1		
52m	6.4	5.8		
54m	6.3	5.3	3.2	
56m	6.3	4.9	2.9	
58m	6.3	4.4	2.7	
60m	6.3	4.1	2.5	
62m	6.1	3.8	2.3	
64m	5.7	3.6	2.2	
66m		3.4	2.0	
68m		3.3	1.9	
70m		3.1	1.7	
72m		3.0	1.6	
74m			1.5	
76m			1.4	
78m			1.3	

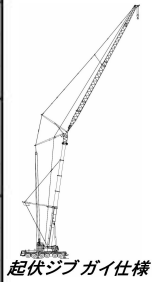

起伏ジブガイ仕様

T3ANジブ 63m				
ブーム長	46.1m	T3A	幅 8.5m	112.5t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
30m	3.0			
32m	3.0			
34m	3.0			
36m	3.0			
38m	3.0			
40m	3.0			
42m	3.0			
44m	3.0			
46m	3.0	2.8		
48m	3.0	2.8		
50m	3.0	2.8		
52m	3.0	2.8		
54m	3.0	2.8		
56m	3.0	2.8		
58m	3.0	2.8		
60m	3.0	2.8	2.8	
62m	3.0	2.8	2.8	
64m	3.0	2.8	2.8	
66m	3.0	2.8	2.8	
68m		2.8	2.8	
70m		2.8	2.8	
72m		2.8	2.8	
74m		2.8	2.8	
76m			2.8	
78m			2.8	
80m			2.8	
82m			2.8	

T3ANジブ 63m				
ブーム長	46.1m	T3A	幅 8.5m	87.5t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
30m	2.7			
32m	2.7			
34m	2.7			
36m	2.7			
38m	2.7			
40m	2.7			
42m	2.7			
44m	2.7			
46m	2.7	2.6		
48m	2.7	2.6		
50m	2.7	2.6		
52m	2.7	2.6		
54m	2.7	2.6		
56m	2.7	2.6		
58m	2.7	2.6		
60m	2.7	2.6	2.6	
62m	2.7	2.6	2.6	
64m	2.7	2.6	2.6	
66m	2.7	2.6	2.6	
68m		2.6	2.6	
70m		2.6	2.6	
72m		2.6	2.4	
74m		2.6	2.3	
76m			2.2	
78m			2.1	
80m			1.9	
82m			1.9	

T3ANジブ 63m				
ブーム長	46.1m	T3A	幅 8.5m	75t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
30m	2.7			
32m	2.7			
34m	2.7			
36m	2.7			
38m	2.7			
40m	2.7			
42m	2.7			
44m	2.7			
46m	2.7	2.6		
48m	2.7	2.6		
50m	2.7	2.6		
52m	2.7	2.6		
54m	2.7	2.6		
56m	2.7	2.6		
58m	2.7	2.6		
60m	2.7	2.6	2.6	
62m	2.7	2.6	2.6	
64m	2.7	2.6	2.4	
66m	2.7	2.6	2.3	
68m		2.6	2.1	
70m		2.6	2.0	
72m		2.6	1.8	
74m		2.6	1.7	
76m			1.6	
78m			1.5	
80m			1.4	
82m			1.3	

T3ANジブ 63m				
ブーム長	46.1m	T3A	幅 8.5m	50t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
30m	2.7			
32m	2.7			
34m	2.7			
36m	2.7			
38m	2.7			
40m	2.7			
42m	2.7			
44m	2.7			
46m	2.7	2.6		
48m	2.7	2.6		
50m	2.7	2.6		
52m	2.7	2.6		
54m	2.7	2.6		
56m	2.7	2.6		
58m	2.7	2.6		
60m	2.7	2.6		
62m	2.7	2.6		
64m	2.7	2.5		
66m	2.7	2.3		
68m		2.2		
70m		2.1		
72m		1.9		
74m		1.8		

TAN 起伏ジブ ガイ仕様 定格総荷重表

TANジブ 70m

● カウンターウェイト：112.5t

T2ANジブ 70m				
ブーム長	35.7m	T2A	幅 8.5m	112.5t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
30m	5.1			
32m	5.1			
34m	5.1			
36m	5.1			
38m	5.1			
40m	5.1			
42m	5.1			
44m	5.1	4.6		
46m	5.1	4.6		
48m	5.1	4.6		
50m	5.1	4.6		
52m	5.1	4.6		
54m	5.1	4.6		
56m	5.1	4.6		
58m	5.1	4.6	4.6	
60m	5.1	4.6	4.6	
62m	5.1	4.6	4.6	
64m	5.1	4.6	4.6	
66m	5.1	4.6	4.6	
68m	5.1	4.6	4.6	
70m	5.1	4.6	4.6	
72m	5.1		4.6	
74m			4.5	
76m			4.3	
78m			4.1	
80m			3.9	
82m			3.8	
84m			3.6	

● カウンターウェイト：87.5t

T2ANジブ 70m				
ブーム長	35.7m	T2A	幅 8.5m	87.5t
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
30m	4.6			
32m	4.6			
34m	4.6			
36m	4.6			
38m	4.6			
40m	4.6			
42m	4.6			
44m	4.6	4.2		
46m	4.6	4.2		
48m	4.6	4.2		
50m	4.6	4.2		
52m	4.6	4.2		
54m	4.6	4.2		
56m	4.6	4.2		
58m	4.6	4.2	4.2	
60m	4.6	4.2	4.2	
62m	4.6	4.2	4.2	
64m	4.6	4.2	4.0	
66m	4.6	4.2	3.8	
68m	4.6	4.2	3.6	
70m	4.6	4.2	3.4	
72m	4.6	4.2	3.2	
74m		4.2	3.0	
76m		4.1	2.9	
78m		4.0	2.7	
80m			2.6	
82m			2.4	
84m			2.3	

● カウンターウェイト：75t

T2ANジブ 70m				
				
70m	35.7m	T2A	幅 8.5m	75t
ブーム長	35.7m + 4mアダプター			
ブーム角度 作業半径	82°	74°	66°	
30m	4.6			
32m	4.6			
34m	4.6			
36m	4.6			
38m	4.6			
40m	4.6			
42m	4.6			
44m	4.6	4.2		
46m	4.6	4.2		
48m	4.6	4.2		
50m	4.6	4.2		
52m	4.6	4.2		
54m	4.6	4.2		
56m	4.6	4.2		
58m	4.6	4.2	4.1	
60m	4.6	4.2	3.8	
62m	4.6	4.2	3.6	
64m	4.6	4.2	3.3	
66m	4.6	4.2	3.1	
68m	4.6	4.2	3.0	
70m	4.6	4.1	2.8	
72m	4.6	3.9	2.6	
74m		3.8	2.5	
76m		3.6	2.3	
78m		3.4	2.2	
80m			2.0	
82m			1.9	
84m			1.8	